


# Statecznik HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Kod ElektriKo: 29777 Kod Philips: 913700420666

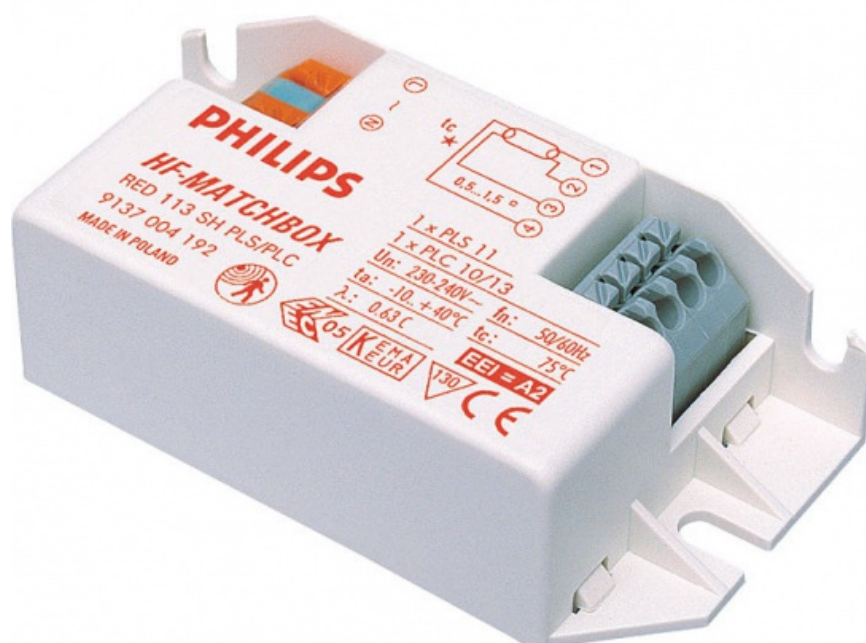

## Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **24**
- Znamionowa lampa **TL/TL5/PL-L**
- Trwałość 90% @Tcaselife **50000 hr**
- Nap. zapłonu zasilanie awaryj. **194-254 V**
- Max. stateczników dla B16A **48 x**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **0.03 hr**
- Wsp. mocy dla 100% obciążenia **0.61 -**
- Straty mocy zasilacza **2.9 W**
- Max. czas zapłonu **0.92 (max) s**

- Zacisk wejściowy barwy **Red**
- Max. dł. przewodów zapłonowych **0.30 m**
- Znak "F" **Yes**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. otoczenia **-10 (min), 40 (max) C**
- Długość A1 **94.0 mm**
- Średnica otworu montażowego D1 **4.4 mm**
- Certyfikat CB **Yes**
- Waga netto 1 szt. **0.041 kg**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Napięcie sieciowe **230-240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Korpus **SH**
- Automatyczny restart **Yes**
- Bezpieczny zakres nap. siec. **-10%/+10%**
- Zakres napięcia sieciowego **-8%/+6%**
- Zacisk wyjściowy barwy **Grey**
- Typ złącza wejściowego **Insert**
- Typ złącza wyjściowego **Insert**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **1.50 m**
- Ściągnięcie izolacji **8.0-9.0 mm**
- Śred. przew. do z. wejściowych **0.50-1.50 mm<sup>2</sup>**
- Śred. przew. do z. wyjściowych **0.50-1.50 mm<sup>2</sup>**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **70.0 mm**
- Szerokość B1 **40.0 mm**
- Wysokość C1 **22.0 mm**
- Odległ. otw. montaż. C2 wys. **10.0 mm**
- Oznaczenie CE **Yes**
- Certyfikat ENEC **Yes**
- Certyfikat VDE **No**
- Certyfikat UL **No**
- Opakowanie zbiorcze **50**

HF-Matchbox Red to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Red charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Mocna konstrukcja, kompaktowa forma

- Może działać z systemami sterowania wykrywaniem ruchu.
- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.
- Odpowiedni do opraw z ochroną klasy I lub II

HF-Matchbox Red to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Red charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

## Charakterystyka urządzenia

- Ponad 60 000 włączeń/wyłączeń dla jednej lampy (w zależności od kombinacji lamp i stateczników)
- Może służyć jako awaryjne źródło światła zasilane prądem stałym w zakresie od 190 V do 254 V
- Programowany rozruch, bez migotania i ze wstępnym ogrzewaniem (<0,8 s), co pozwala włączać i wyłączać

lampę bez wpływu na długość okresu eksploatacji

## **Aplikacje/Zastosowania**

- Stosowany z systemami sterowania wykrywaniem ruchu, takimi jak Philips OccuPlus
- Głównie w systemach wewnętrznych, reflektorach, oprawach typu downlight, kasetonach oraz w oprawach oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa, stosowanych powszechnie w sklepach, biurach, hotelach, domach prywatnych i apartamentowcach
- Zastosowania domowe, np. oświetlenie ogrodu, garaży, klatki schodowej