

Oprawa awaryjna OWA SU LED

0000-PL-RP-1W-ST-1h-NM-TS-CW-9016-RND

Kod ElektriKo: 100194 Kod Hybryd: OWA SU LED
0000-PL-RP-1W-ST-1h-NM-TS-CW-9016-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **ST**

Zastosowanie:

OWA SU jest oprawą natynkową o średniej mocy LED i wysoką wydajnością przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Inne optyki i kolory są dostępne.

Systemy

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:

Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Kolor obudowy:

- biały (RAL9016)
- szary (RAL7042)
- czarny (RAL9005)

Materiał optyki: PMMA

Warianty montażu	ST, AT, CT			195-255VAC 50-60Hz		
	CB			195-255VAC 50-60Hz, 80-275VDC		
	CBAM			195-255VAC 50-60Hz, 170-275VDC		
	LVAM			6-32VDC		
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT, CB, CBAM			I		
	LVAM			II		
Warianty kolorystyczne				IP68		
				moduł LED		
				5000-5700K (CWI)		
				70		
				2W		3W
				RP: 120mm		AP: 215mm
				AP: 124mm		RP: 352mm
				RP: 123mm		RP: 214mm
				AP: 118mm		AP: 269mm
				RP: 112mm		AP: 278mm
				AP: 107mm		RP: 262mm
				AP: 107mm		AP: 252mm
				>50 000h		
				Ne-Cd Hg, LFP, Pb4		
				1h		
				TS: +5...+40°C		1h, 2h, 3h
				TE: +5...+35°C		
				YS: -10...+40°C		YS: -25...+45°C
				TE: -25...+35°C		TE: -25...+40°C
				-25...+50°C		-25...+45°C
				tak		




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



OWA SU AP

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

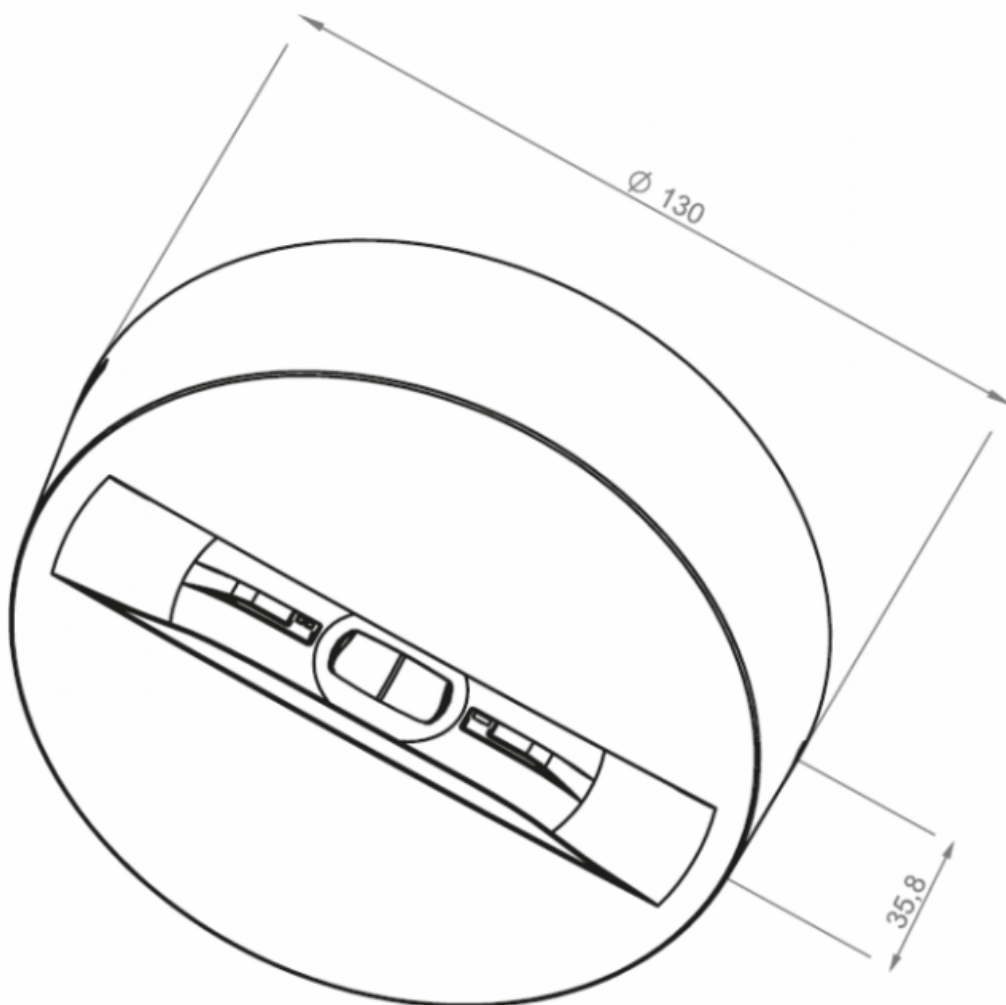

OWA SU RP

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.