


Uchwyt ATOM W130 0000-PL-9003-FT

Kod ElektriKo: 100198 Kod Hybryd: ATOM W130 0000-PL-9003-FT

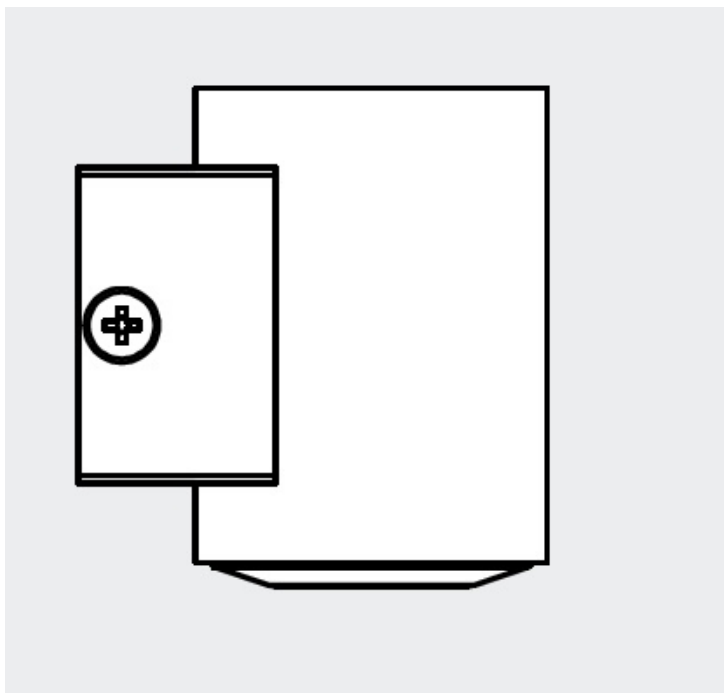

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **BAL** - **szcztokowane aluminium (brushed aluminum)**
- Czas pracy na baterii **1h** - **czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM** - **ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Testowanie **AT** - **autotest**

Oprawa podtynkowa oświetlenia ewakuacyjnego, w której źródłem światła są diody LED o dużej wydajności świetlnej, przeznaczona jest do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych zarówno przy zasilaniu napięciem sieci jak również po zaniku napięcia sieci, tj. w trybie awaryjnym. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych przez firmę Hybryd.

Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Warianty montażowe	ST, AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
Warianty kolorystyczne	CB	195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC
Warianty kolorystyczne	CBAM	195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC
Warianty kolorystyczne	LVAM	8-32VDC
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT, CB, CBAM	I
Warianty kolorystyczne	LVAM	IP65/IP20
Warianty kolorystyczne		moduł LED
Warianty kolorystyczne		5200-5700K (CW)
Warianty kolorystyczne		70
Warianty kolorystyczne		2W
Warianty kolorystyczne		185lm
Warianty kolorystyczne	RAL9016	-50 000h
Warianty kolorystyczne	(RAL9016)	Ni-Cd HJ, Ni-MH HJ
Warianty kolorystyczne		24h
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	1h, 2h, 3h
Warianty kolorystyczne		TS: -45 ~ +35 °C
Warianty kolorystyczne	CB, CBAM	TE: -20 ~ +35 °C
Warianty kolorystyczne		TS: +10 ~ +45 °C
Warianty kolorystyczne	LVAM	TE: -25 ~ +50 °C
Warianty kolorystyczne		TS: -55 °C
Warianty kolorystyczne		4 x 0,5 ± 1,5 mm ² (wewnętrzna)
Warianty kolorystyczne		3 x 0,5 ± 1,5 mm ² (wewnętrzna)

Obudowa:

Materiał obudowy: ekstrudowane aluminium

Kolor obudowy: szczotkowane aluminium

Inne kolory na specjalne zamówienie

Klosz: płaski, okrągły, przezroczysty