

# Oprawa Awaryjna ATOM FL LED 0000-PL-AT-1h -NM-TS-CW-L015-IP20-9005-FT-RND

Kod ElektriKo: 100391 Kod Hybryd: LED

0000-PL-AT-1h-NM-TS-CW-L015-IP20-9005-FT-RND



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **czarny**
- Czas pracy na baterii **1h** - **czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM** - **ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Testowanie **AT** - **autotest**

Oprawa podtynkowa oświetlenia ewakuacyjnego, w której źródłem światła są diody LED o dużej wydajności świetlnej,

przeznaczona jest do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych zarówno przy zasilaniu napięciem sieci jak również po zaniku napięcia sieci, tj w trybie awaryjnym. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych przez firmę Hybryd.

## Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

|                                |                      |                                                    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Warianty zasilania:            | ST, AT, CT           | 195-265VAC 50-60Hz                                 |
| Warianty zasilania awaryjnego: | CB                   | 195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC                      |
| Warianty zasilania awaryjnego: | CBAM                 | 195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC                     |
| Warianty zasilania awaryjnego: | LVAM                 | 8-30VDC                                            |
| Warianty zasilania awaryjnego: | ST, AT, CT, CB, CBAM | I                                                  |
| Warianty zasilania awaryjnego: | LVAM                 | II                                                 |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | IP65/IP20                                          |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | moduł LED                                          |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | 5000-5700K (CWI)                                   |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | 70                                                 |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | 2W                                                 |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | 185lm                                              |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | >50 000h                                           |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | Ni-Cd HU, Ni-MH HU                                 |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | 50                                                 |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | 15, 20, 30                                         |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | TS: -45 - +35 °C                                   |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | TE: -20 - +35 °C                                   |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | TS: +10 - +45 °C                                   |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | TE: -20 - +50 °C                                   |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | -25 - +55 °C                                       |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | 4 x 0,5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (współg. zewnętrzne) |
| Warianty zasilania awaryjnego: |                      | 3 x 0,5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (współg. zewnętrzne) |

Obudowa:

Materiał obudowy: ekstrudowane aluminium

Kolor obudowy: szczotkowane aluminium

Inne kolory na specjalne zamówienie

Klosz: płaski, okrągły, przezroczysty




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ATOM K

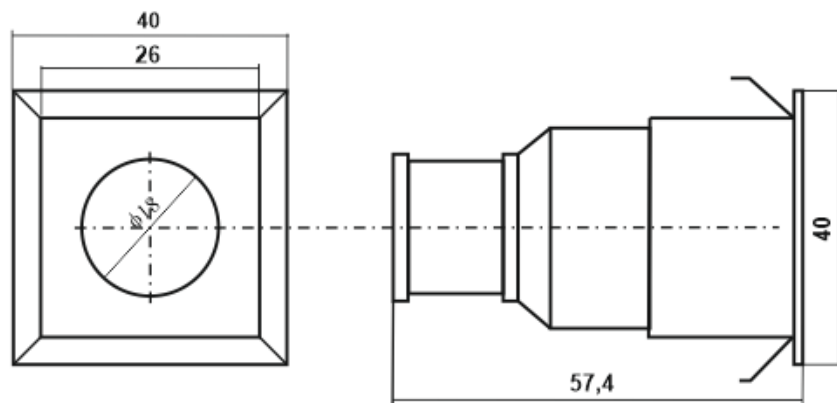


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

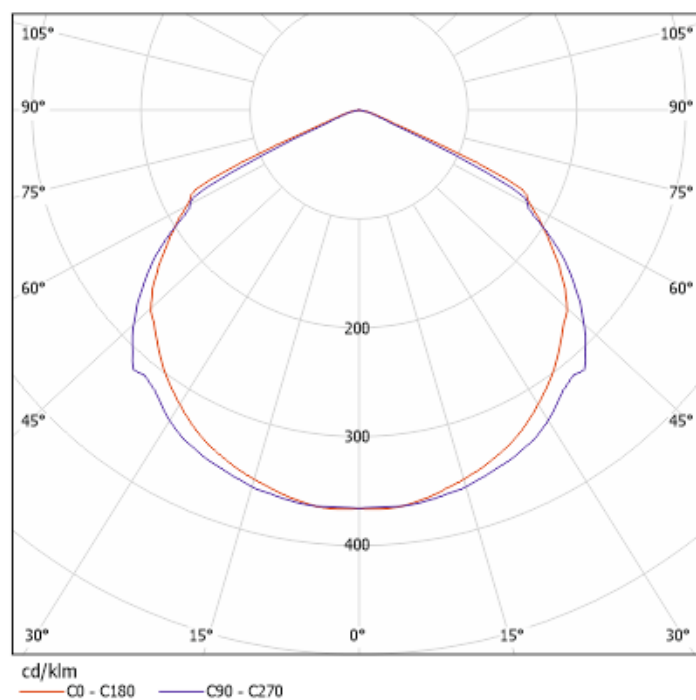

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ATOM O

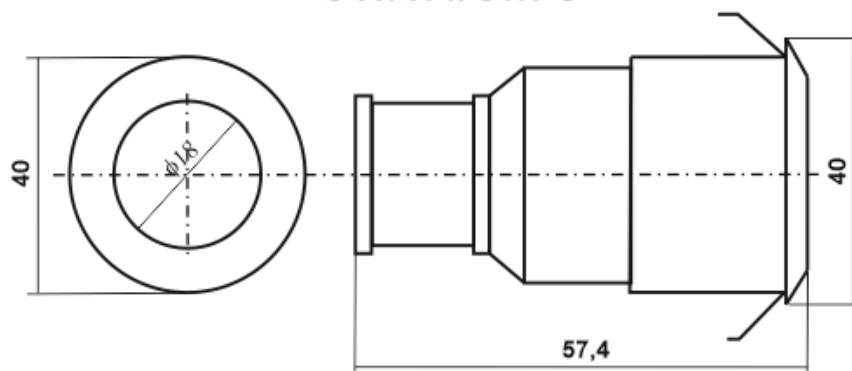

Otwór montażowy: średnica - 35mm  
głębokość - 70mm

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.