

Lampa uliczna LED 1-16-36W

Kod ElektriKo: 100449



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **36W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4841lm**
- Napięcie [V] **230V**
- Źródło światła **16xLED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **ik09**

Nowoczesne oprawy LED zapewniają zoptymalizowaną wydajność fotometryczną przy niskich kosztach inwestycyjnych. Jest to idealna oprawa do poprawy

poziomów natężenia oświetlenia w miastach, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Oprawa wykonana z odlewu aluminiowego. Układ optyczny wykonany w postaci modułowej z zastosowaniem najnowszej diody

LED firmy PHILIPS, CREE, OSRAM. Neoprenowa uszczelka zapewnia szczelność oprawy na poziomie IP66, a szyba o wysokim stopniu czystości i odporności na uderzenia IK10 co zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Dzięki wymiennym modułom idealnie dostosowuje się

do wymagań oświetleniowych zarówno dla ciągów pieszych jak dróg głównych

OPCJE

- regulacja prądu w zakresie 350mA-1050mA
- możliwość dostosowania mocy i strumienia światelnego optymalnie do projektu
- autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą

(Astro DIM)

- możliwość zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)
- krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja mocy (Step DIM)
- możliwość sterowania mocą poprzez dodatkowy przewód fazowy (SD)

- współpraca z czujnikami oświetlenia
- zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV
- zabezpieczenia przeciwzwarcowe,


ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne
- zabezpieczenie pokrywy przed zamknięciem podczas konserwacji
- modułowa wymiana panelu LED

DANE TECHNICZNE

Typ LED Chip	Luxeon T
Szczelność oprawy	IP 66
Odporność na uderzenia	IK 10
Klasa ochrony elektrycznej	I lub II
Temperatura pracy	od -30°C do +60° C

WYMIARY

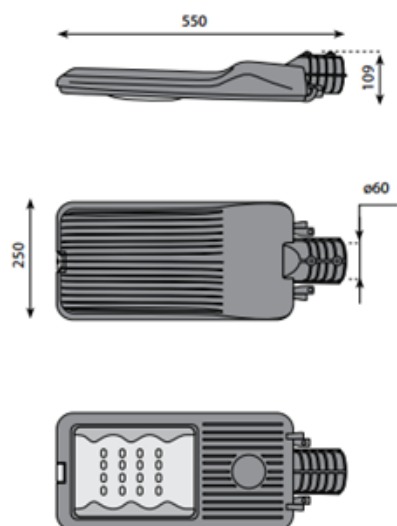

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.