


# Lampa ścienna Cubic Wall Ip65 Led Di-in 15/70° 15w 1850lm 840 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 100665 Kod PXF: EI005.4466.840.A000 / PX4111650

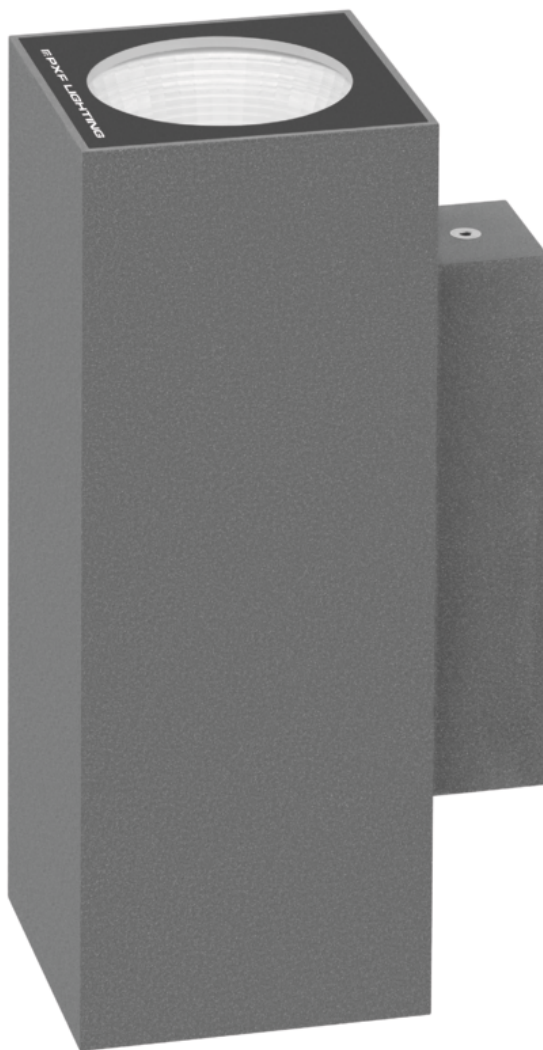

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **DI-920lm / IN-930lm**
- Strumień świetlny oprawy **1850 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,40 kg**
- Moc oprawy **15 W**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Kąt rozsyłu **70 °, 15 °**
- Rodzaj montażu **Naścienny**

- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Raster / przesłona **SH**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**

Kinkiet LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczony do oświetlenia zadaszonych elewacji oraz pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz z przezroczystego szkła hartowanego.

**Montaż:** Naścienny


**Zastosowanie:** korytarze, podcienie, otoczenie budynków

**Kategoria oprawy:** kinkiet, oprawa architektoniczna do iluminacji, oprawa architektoniczna

**Zasilanie:** 230 V

| <b>L</b>                            | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>J</b> |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| PX4111601 EI001.446685<br>.830.A000 | 85       | 232      | 118      |
| PX4111608 EI001.446685<br>.840.A000 | 85       | 232      | 118      |
| PX4111615 EI002.446685<br>.830.A000 | 85       | 232      | 118      |
| PX4111622 EI002.446685<br>.840.A000 | 85       | 232      | 118      |
| PX4111629 EI003.446685<br>.830.A000 | 85       | 232      | 118      |
| PX4111636 EI003.446685<br>.840.A000 | 85       | 232      | 118      |
| PX4111643 EI005.446685<br>.830.A000 | 85       | 232      | 118      |
| PX4111650 EI005.446685              | 85       | 232      | 118      |


|                          |    |     |     |
|--------------------------|----|-----|-----|
| .840.A000                |    |     |     |
| PX4111671 EI004.446685   | 85 | 232 | 118 |
| .830.A000                |    |     |     |
| PX4111678 EI004.446685   | 85 | 232 | 118 |
| .840.A000                |    |     |     |
| PX4111657 EI006.446685   | 85 | 232 | 118 |
| .830.A000                |    |     |     |
| PX4111664 EI006.446685   | 85 | 232 | 118 |
| .840.A000                |    |     |     |
| L - Długość              |    |     |     |
| W - Szerokość            |    |     |     |
| H - Wysokość / głębokość |    |     |     |
| J - Wymiar dodatkowy     |    |     |     |

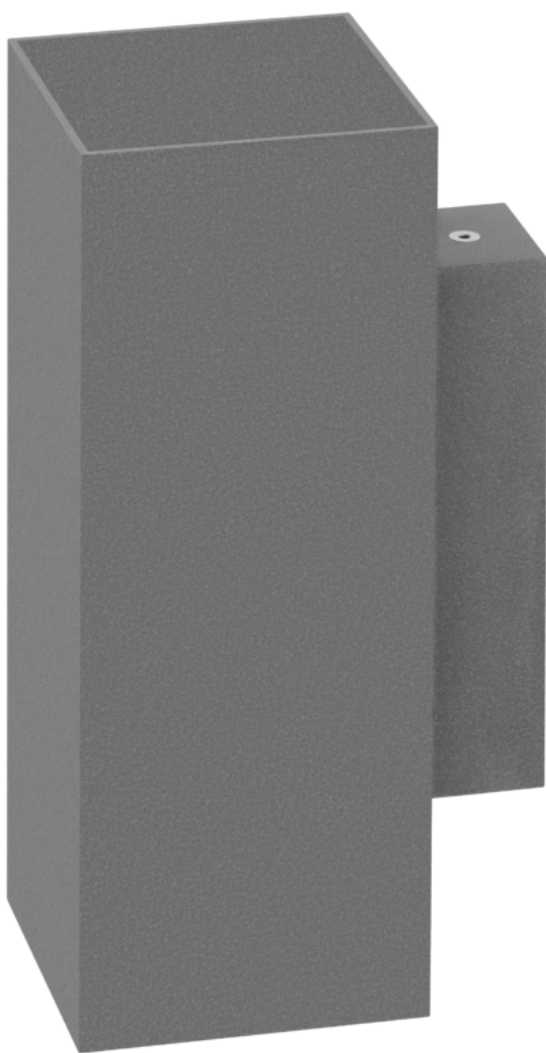

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

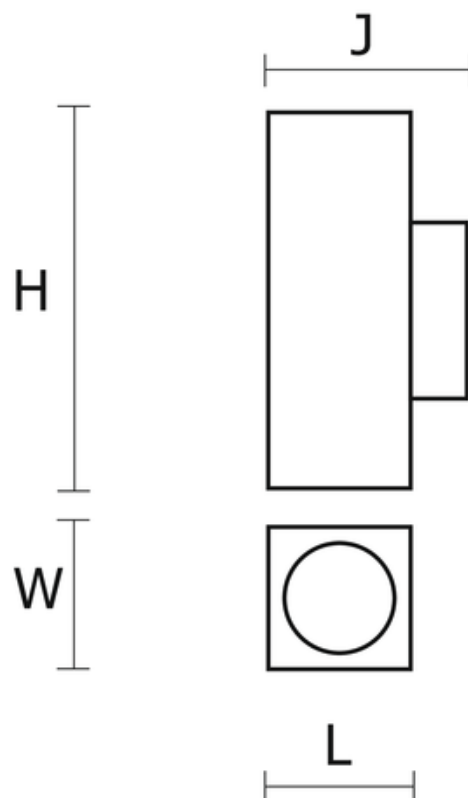

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.