


# Oprawa wbudowywana Imola Led 600x600 40w 4220lm 830 Dmprm Biały Std

Kod ElektriKo: 100727 Kod PXF: CZ001.1123.830.A000 / PX1310143

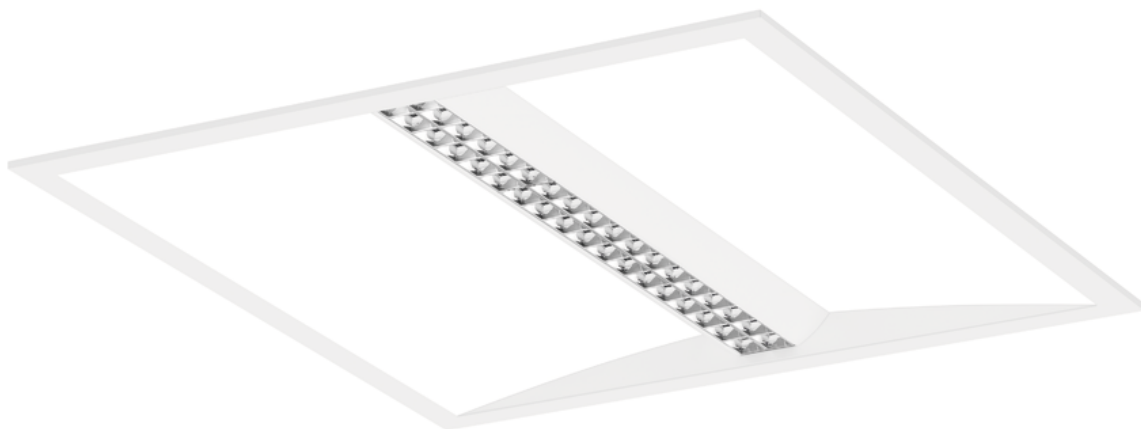

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **600x600 MPRM**
- Strumień świetlny oprawy **4220 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,00 kg**
- Moc oprawy **40 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**

- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**
- Współczynnik migotania światła =

Oprawa oświetleniowa o wysokiej skuteczności świetlnej wyposażona w wydajne źródła LED renomowanych producentów. Zastosowanie: oświetlenie biur, korytarzy i przestrzeni otwartych.

**Wykonanie:** Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie na kolor biały. Rozsył DI: klosz MPRM Diamond lub rastry PAR (białe lub metalizowane). Rozsył IN: strukturalne klosze OPAL.

**Montaż:** W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.


**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, korytarze

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa

**Zasilanie:** 230V

| <b>L</b>                              | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------------------------------|----------|----------|
| PX1310115 CZ001.1145.830.595<br>A000  | 595      | 73       |
| PX1310122 CZ001.1145.840.595<br>A000  | 595      | 73       |
| PX1310129 CZ001.1144.830.595<br>A000  | 595      | 73       |
| PX1310136 CZ001.1144.840.595<br>A000  | 595      | 73       |
| PX1310143 CZ001.1123.830.595<br>A000  | 595      | 73       |
| PX1310150 CZ001.1123.840.595<br>A000  | 595      | 73       |
| PX1310201 CZ002.1145.830.1195<br>A000 | 295      | 66       |
| PX1310202 CZ002.1145.840.1195         | 295      | 66       |


|                               |     |    |
|-------------------------------|-----|----|
| A000                          |     |    |
| PX1310203 CZ002.1144.830.1195 | 295 | 66 |
| A000                          |     |    |
| PX1310204 CZ002.1144.840.1195 | 295 | 66 |
| A000                          |     |    |
| PX1310205 CZ002.1123.830.1195 | 295 | 66 |
| A000                          |     |    |
| PX1310206 CZ002.1123.840.1195 | 295 | 66 |
| A000                          |     |    |
| L - Długość                   |     |    |
| W - Szerokość                 |     |    |
| H - Wysokość / głębokość      |     |    |

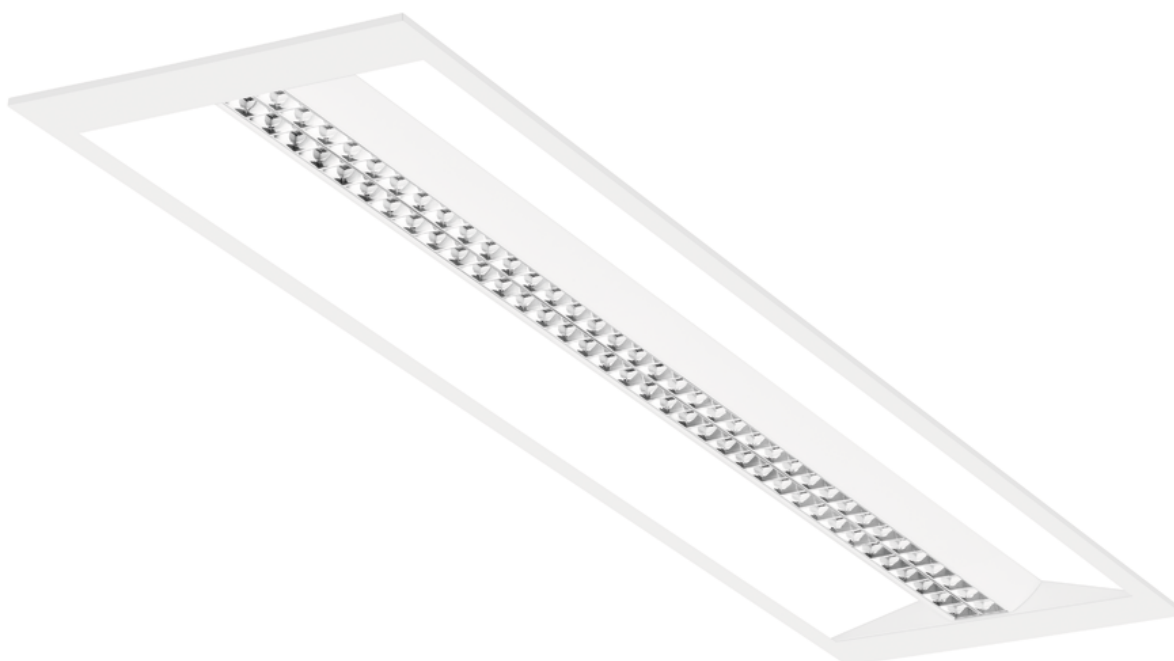

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

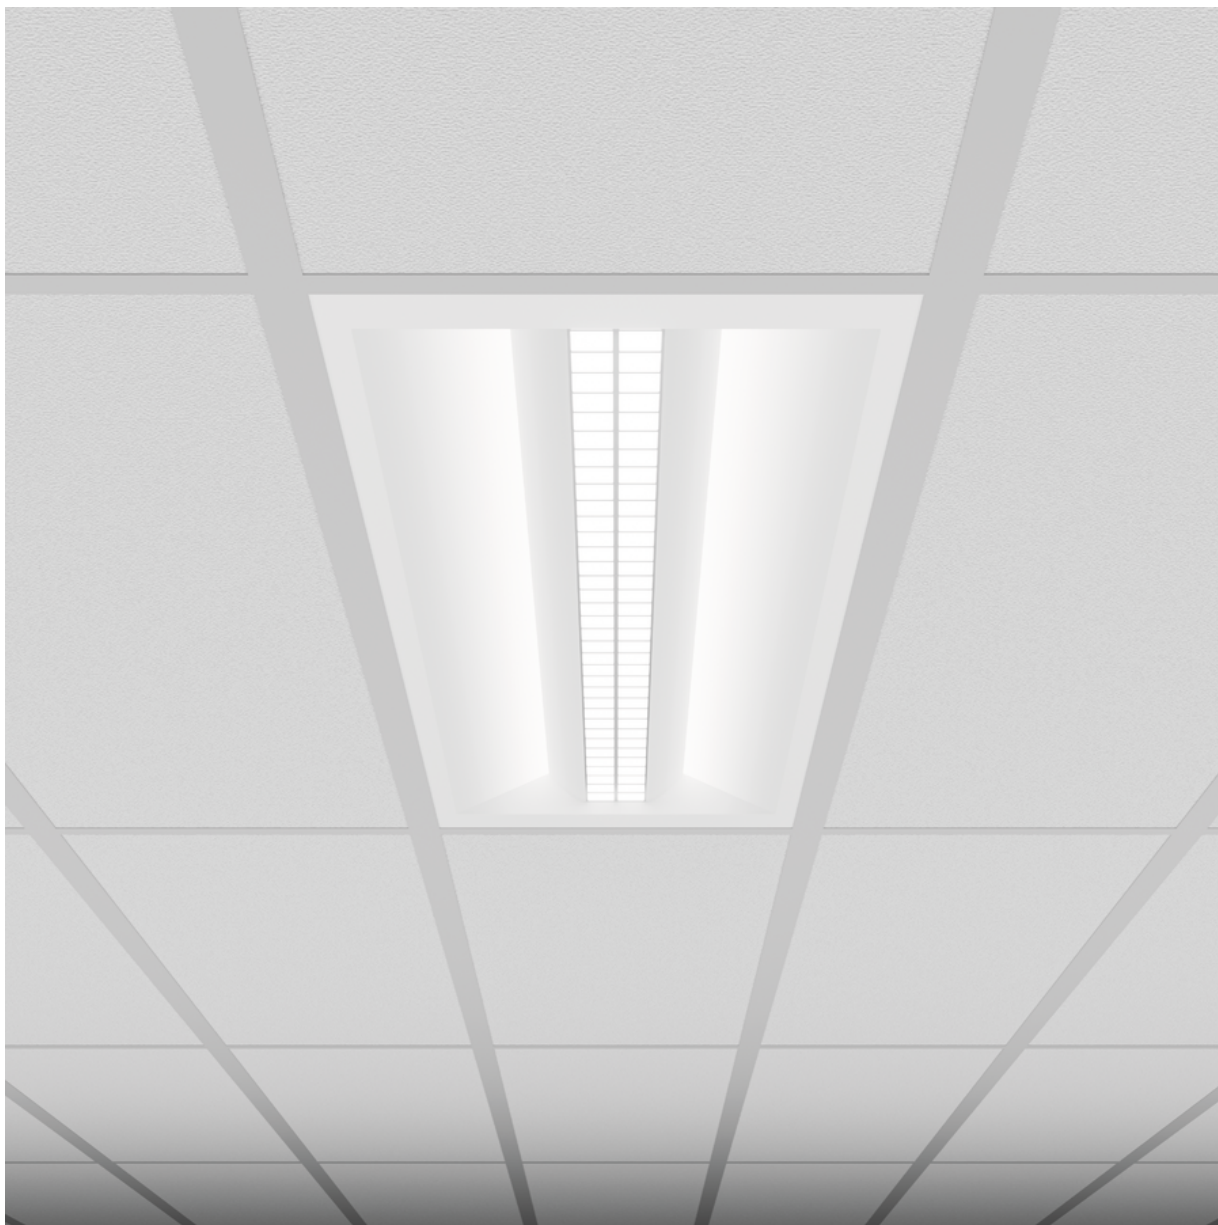


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

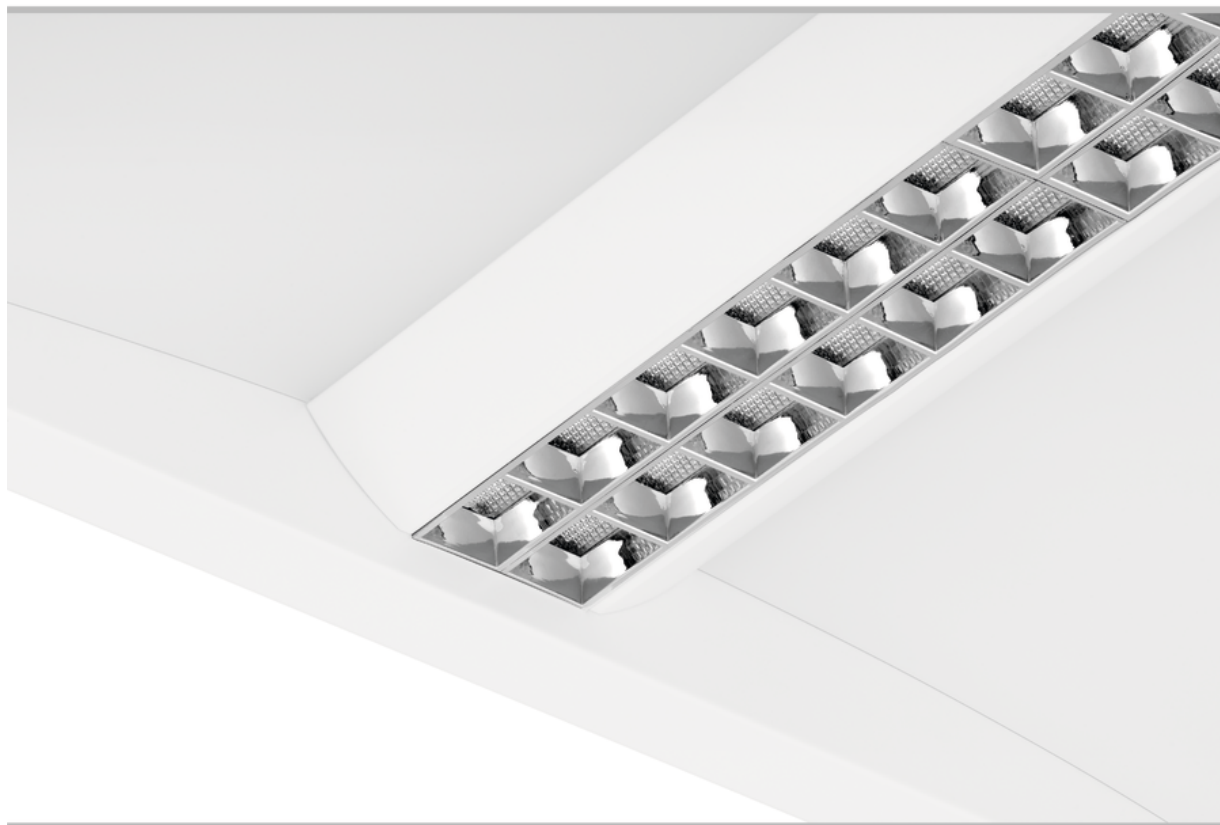

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

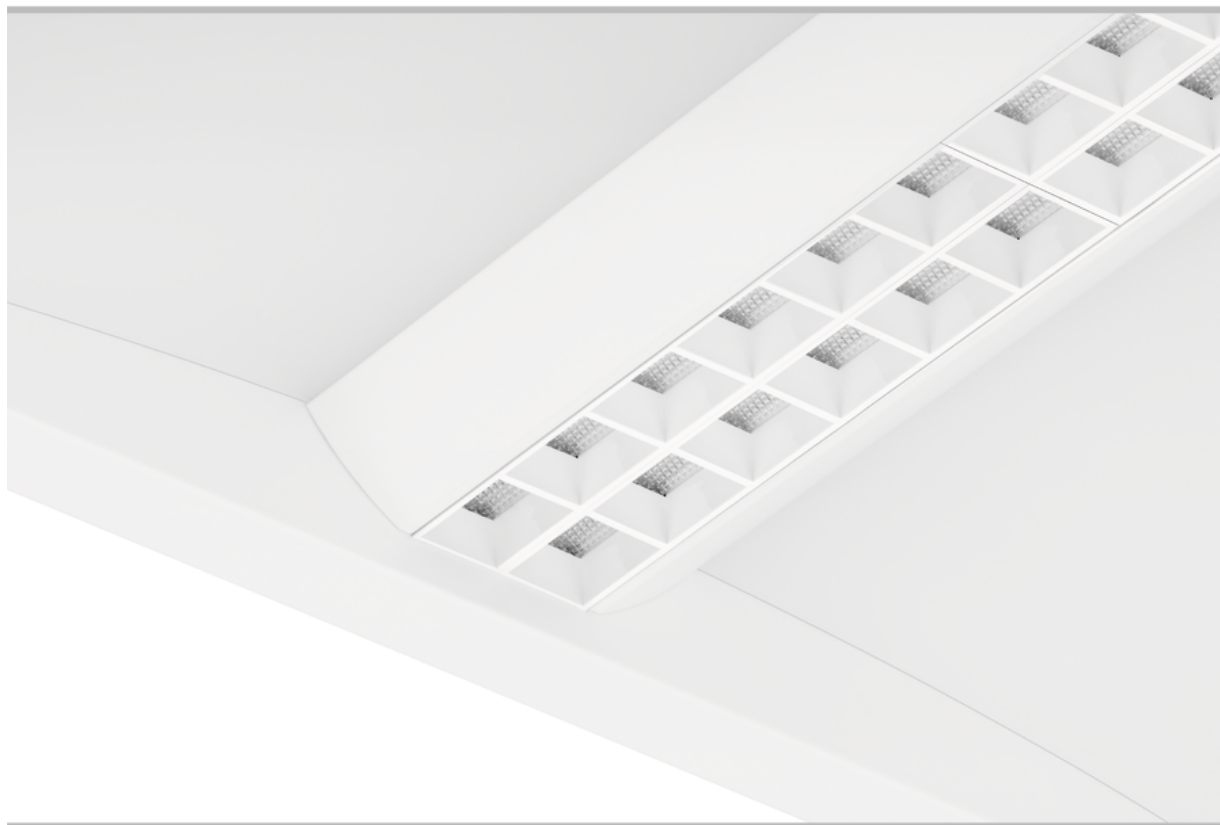

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

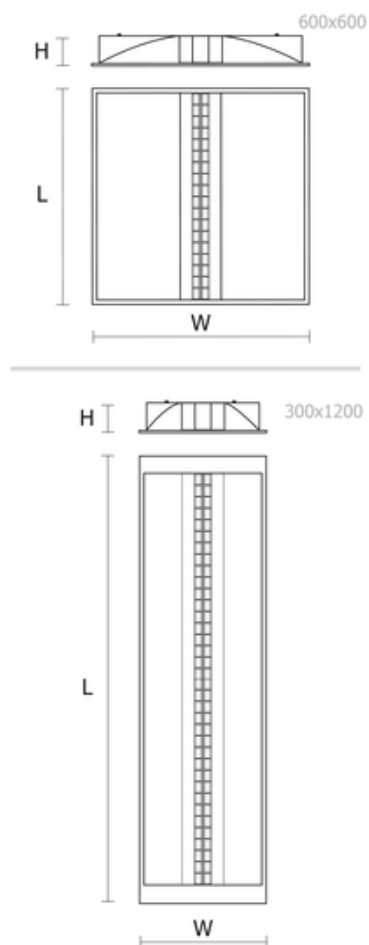

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.