

# Oprawa Virus 215 2x15w Stand Mobile Biały Std

Kod ElektriKo: 100900 Kod PXF: EN003.1100.000.A000 / PX1805002



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **2x15W**
- Info **Stand Mobile**
- Waga **6,20 kg**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik o **wysokim połysku**
- Źródło światła **T8**
- Liczba źródeł światła **2**

- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **EVG**
- Moc źródła światła **15W**
- Moc oprawy **15 W**
- Oprawka **G13**
- Zawiera zapłonnik **Tak**
- Kolor **Biały**
- Inne **Promienniki T8/G13/ HNS OFR**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- PZH **Tak**
- EAC **Tak**

Dezynfekcyjna oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów itp. Oprawa wyposażona w filtr mechaniczny i licznik czasu pracy. Wydajność oprawy do 38 m³/h.

**Wykonanie:** Obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), łącznik sufitowy w komplecie.

**Montaż:** Naścienny, sufitowy, zwieszany.

**Akcesoria:** Zawieszenie zwykłe i elektryczne, łącznik ścienny.

**Zastosowanie:** sale operacyjne, laboratoria badawcze, sale operacyjne, szpitalne sale chorych, pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiekty użyteczności publicznej, pomieszczenia biurowe, poczekalnie, recepcje, galerie handlowe, obiekty oświatowo-wychowawcze, sale wykładowe, sale konferencyjne, toalety


**Kategoria oprawy:** oprawa do neutralizacji drobnoustrojów

**Zasilanie:** 230 V


|                                             | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| PX2083111 2x15WEN001.11 1090<br>00.000.A000 |          | 135      | 55       |
| PX1805001 2x15WEN002.11 1090<br>00.000.A000 |          | 135      | 55       |
| PX1805002 2x15WEN003.11 1090<br>00.000.A000 |          | 135      | 55       |
| L - Długość                                 |          |          |          |
| W - Szerokość                               |          |          |          |
| H - Wysokość / głębokość                    |          |          |          |




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

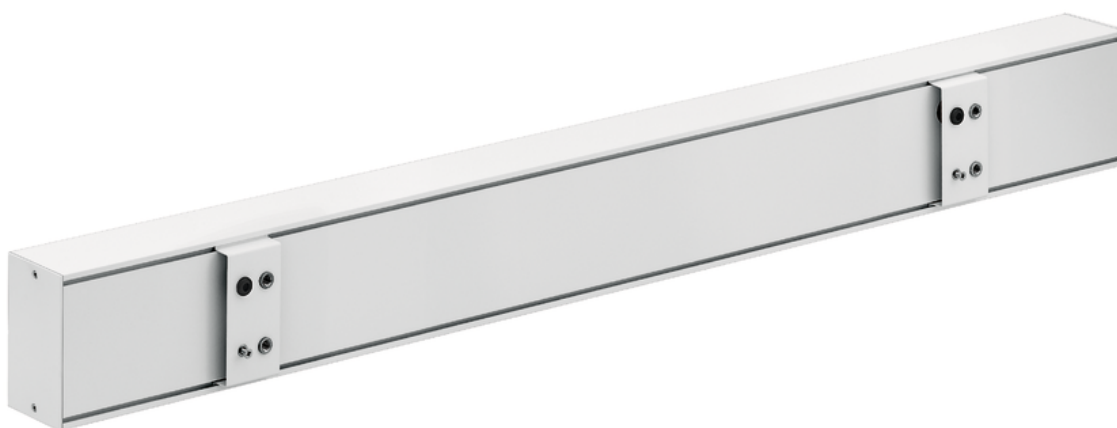


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

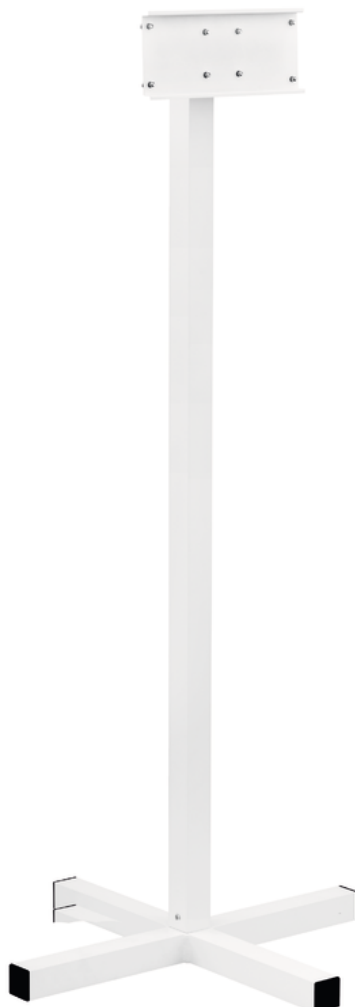

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

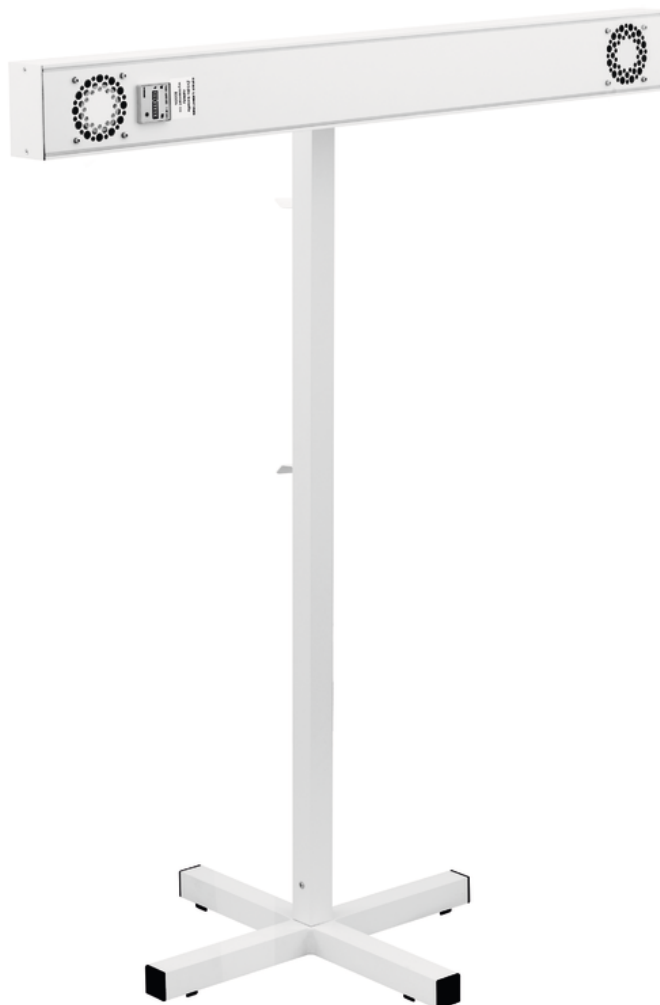

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

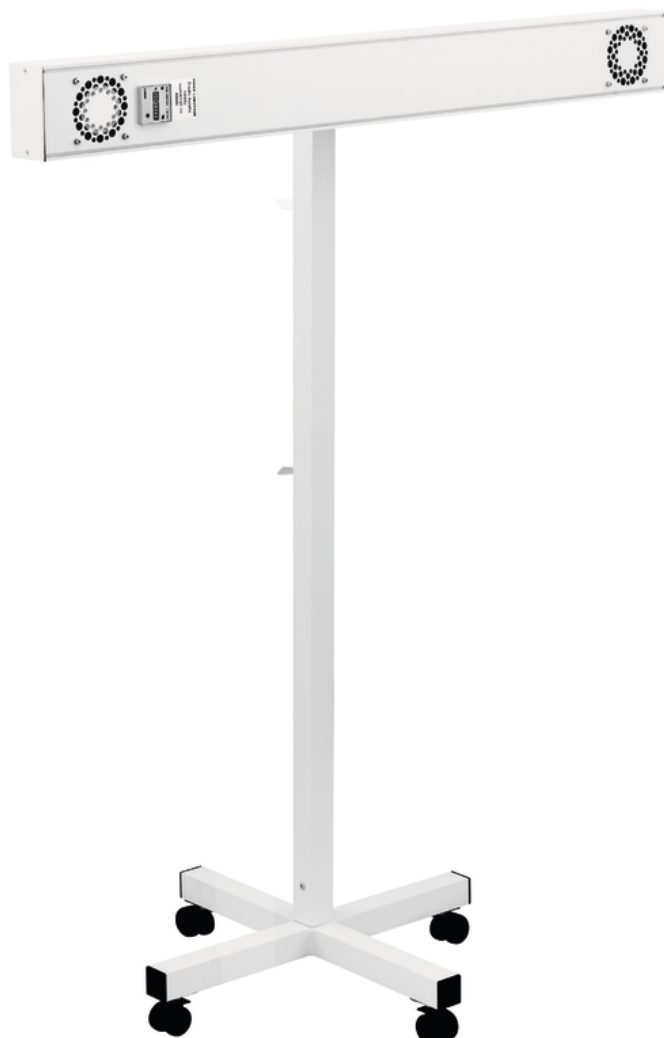

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.






**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

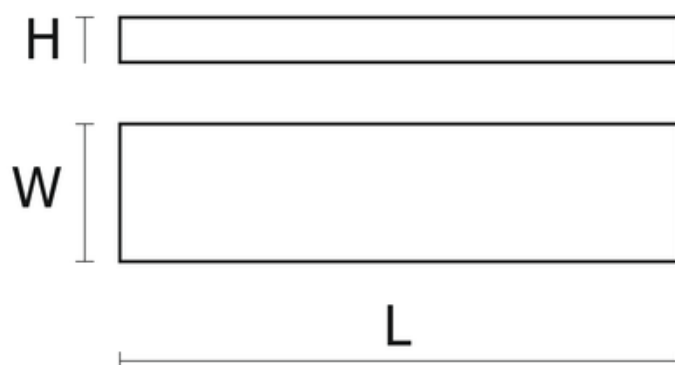

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.