

# Parabolic Slim Led 2x 1200x300 37w 4480lm 830 Mparw Biały Std

Kod ElektriKo: 101027 Kod PXF: BX003.1145.830.A000 / Px2071155



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **300x1200**
- Strumień świetlny oprawy **4480 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **5,00 kg**
- Moc oprawy **37 W**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- Raster / przesłona **miniPAR MAT**
- Inne **RB Raster biały**
- Moduły LED **2x**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Materiał rastra **Tworzywo sztuczne**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster / przesłona **PAR**
- Źródło światła **LED**

- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **2835**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **83**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **67 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **87 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Dzięki zastosowaniu rastrów parabolicznych oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem ośnienienia, oraz niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight SLIM LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym, raster paraboliczny z tworzywa metalizowanego, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną.

**Montaż:** w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K, nastropowy, zwieszany

**Akcesoria:** zawieszenia (zwykłe, elektryczne), ramka G/K do wersji 600x600

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|-----------|----------|----------|----------|
| PX2071001 | 596      | 596      | 30       |
| PX2071008 | 596      | 596      | 30       |
| PX2071015 | 596      | 596      | 30       |
| PX2071022 | 596      | 596      | 30       |
| PX2071029 | 1196     | 296      | 30       |
| PX2071036 | 1196     | 296      | 30       |
| PX2071043 | 1196     | 296      | 30       |
| PX2071050 | 1196     | 296      | 30       |
| PX2071057 | 596      | 596      | 35       |
| PX2071064 | 596      | 596      | 35       |
| PX2071071 | 596      | 596      | 35       |
| PX2071078 | 596      | 596      | 35       |
| PX2071085 | 1196     | 296      | 35       |
| PX2071092 | 1196     | 296      | 35       |
| PX2071099 | 1196     | 296      | 35       |

PX2071106

1196


296

35

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

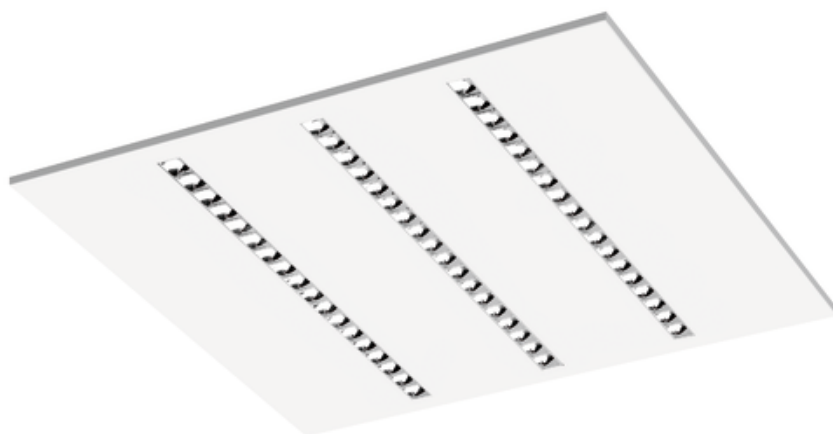

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

H

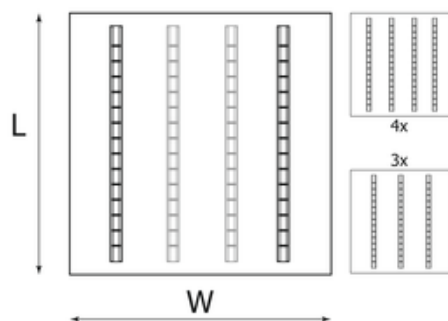

H

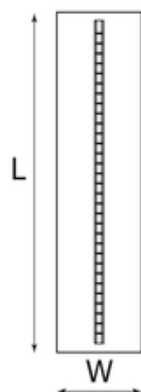

H



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.