


# Oprawa Sigma Ii Gk Led Lite 1625 21w 2140lm 830 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 101082 Kod PXF: AP007.2211.830.A000 / PX4042759

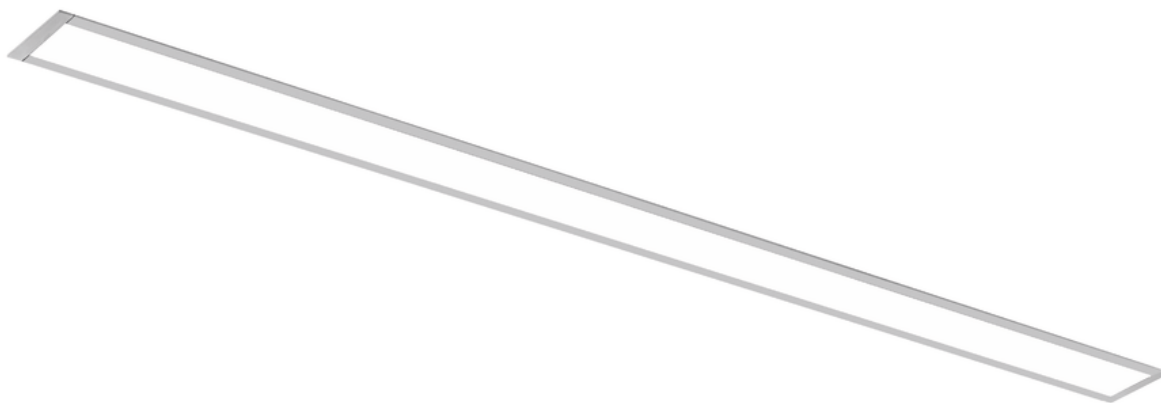

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2140 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,60 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**

- Odbłyśnik o **wysokim połysku**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

**Montaż:** do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

**Akcesoria:** końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

| <b>L</b>                                   | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4042731 AP0 545<br>05.2211.830.A0<br>00  | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4042738 AP0 545<br>05.2211.840.A0<br>00  | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4042745 AP0 1085<br>06.2211.830.A0<br>00 | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |
| PX4042752 AP0 1085<br>06.2211.840.A0<br>00 | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |

|                                            |    |    |      |    |     |
|--------------------------------------------|----|----|------|----|-----|
| PX4042759 AP0 1625<br>07.2211.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042766 AP0 1625<br>07.2211.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042773 AP0 2170<br>08.2211.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042780 AP0 2170<br>08.2211.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042578 AP0 545<br>05.2222.830.A0<br>00  | 73 | 75 | 545  | 57 | 100 |
| PX4042584 AP0 545<br>05.2222.840.A0<br>00  | 73 | 75 | 545  | 57 | 100 |
| PX4042590 AP0 1085<br>06.2222.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042596 AP0 1085<br>06.2222.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042602 AP0 1625<br>07.2222.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042608 AP0 1625<br>07.2222.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042614 AP0 2170<br>08.2222.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042620 AP0 2170<br>08.2222.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042626 AP0 1085<br>06.2233.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042632 AP0 1085<br>06.2233.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4042638 AP0 1625<br>07.2233.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042644 AP0 1625<br>07.2233.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4042650 AP0 2170<br>08.2233.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4042656 AP0 2170<br>08.2233.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| L - Długość                                |    |    |      |    |     |
| W - Szerokość                              |    |    |      |    |     |

H - Wysokość / głębokość  
C - Długość wbudowania  
D - Szerokość wbudowania  
E - Głębokość wbudowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.






**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



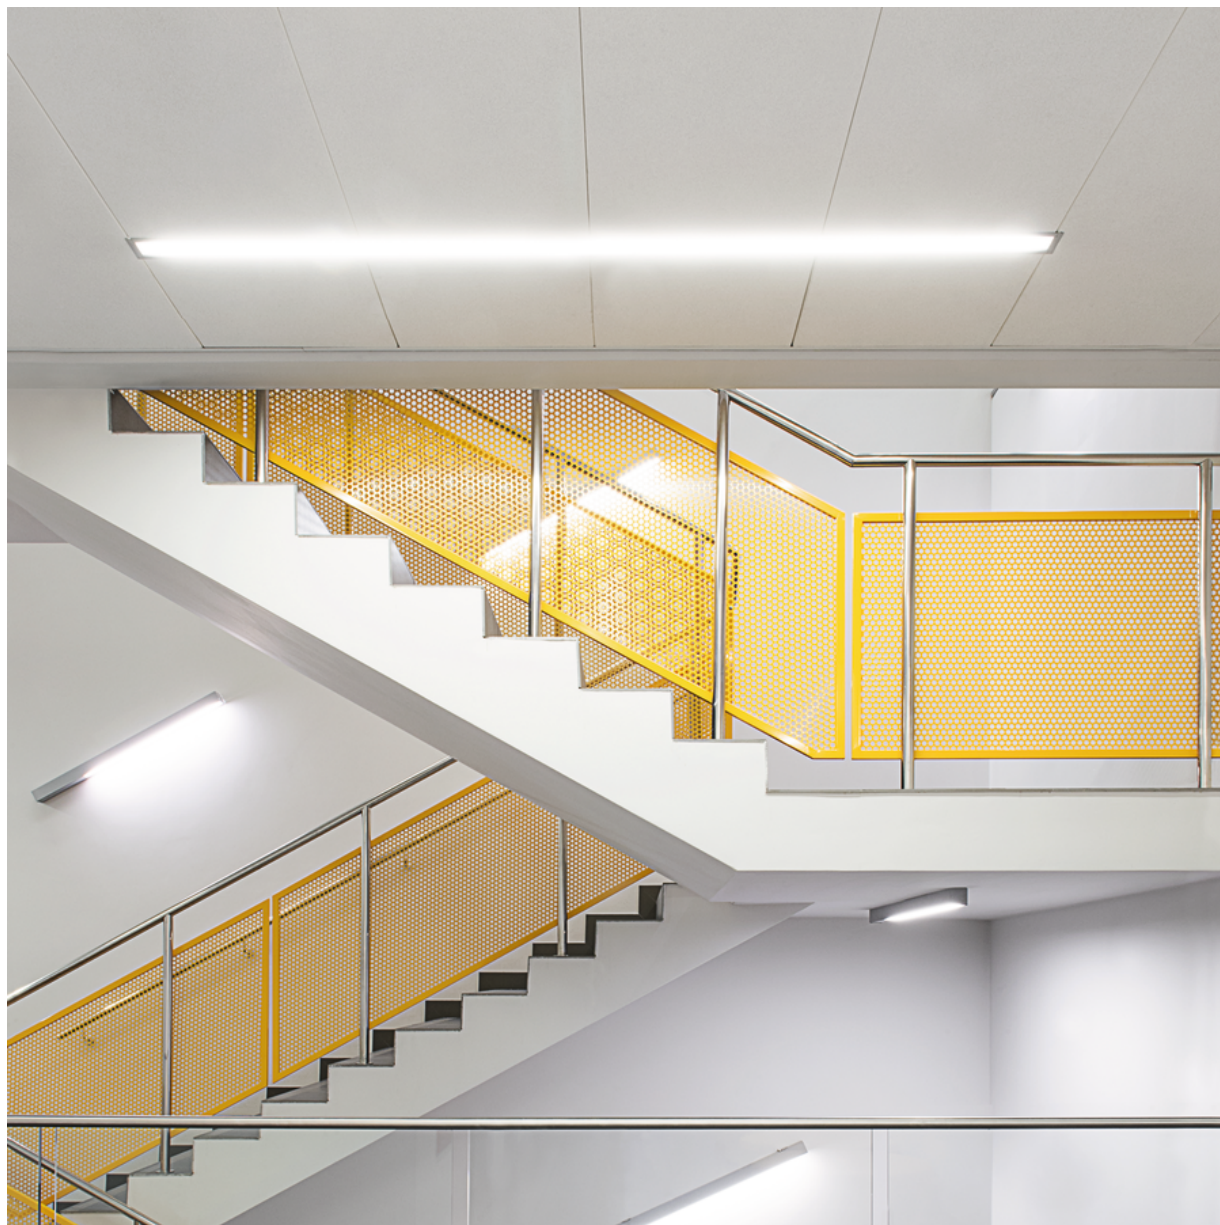


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



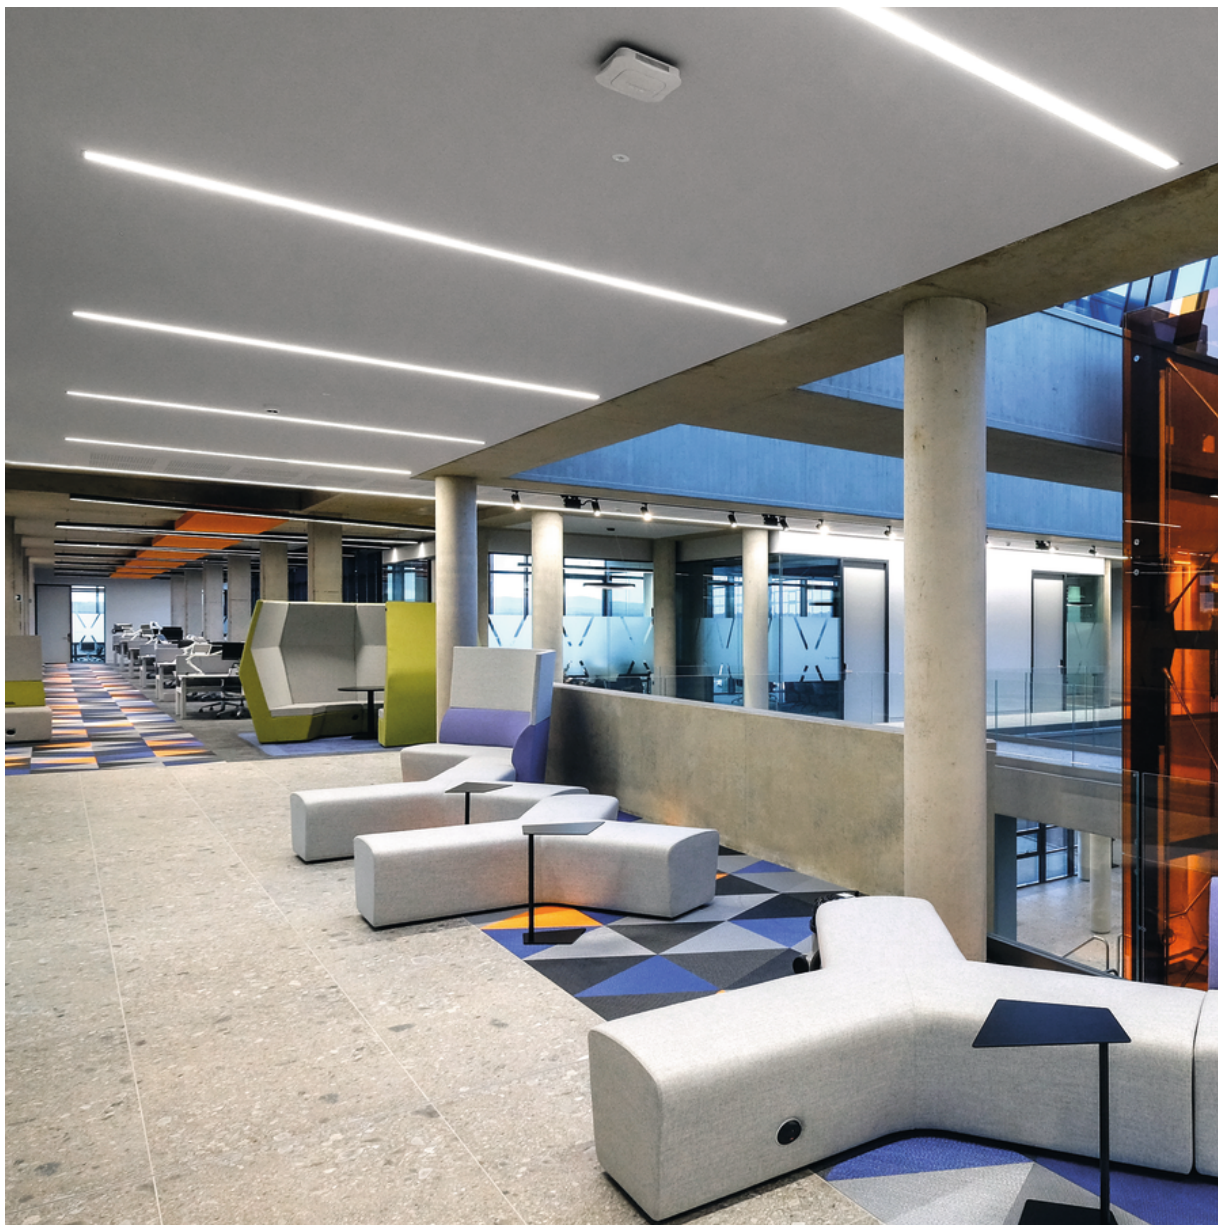

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.







**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



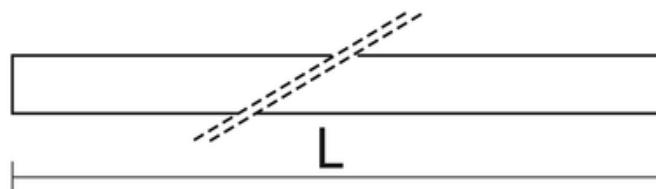

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.