

# Oprawa Sigma II Trimless Corner Led X 48w 5905lm 840 Opal Szary Th5 Std

Kod ElektriKo: 101121 Kod PXF: AV003.2211.840.A020 / PX4041322



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **5500 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **5,40 kg**
- Skuteczność świetlna oprawy **115 lm/W**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**

- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Moc źródła światła **45W**
- Moc oprawy **48 W**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **77 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Oprawa w kształcie litery X stanowiąca element nowego bezramkowego systemu opraw LED przeznaczonego do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z PMMA.

**Montaż:** zwieszany, nastropowy

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230 V

| <b>L</b>                               | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>K</b> |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| PX4041315 AV003.221 1117<br>1.830.A020 | 1117     | 76       | 57       |
| PX4041322 AV003.221 1117<br>1.840.A020 | 1117     | 76       | 57       |

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość


K - Wymiar dodatkowy



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

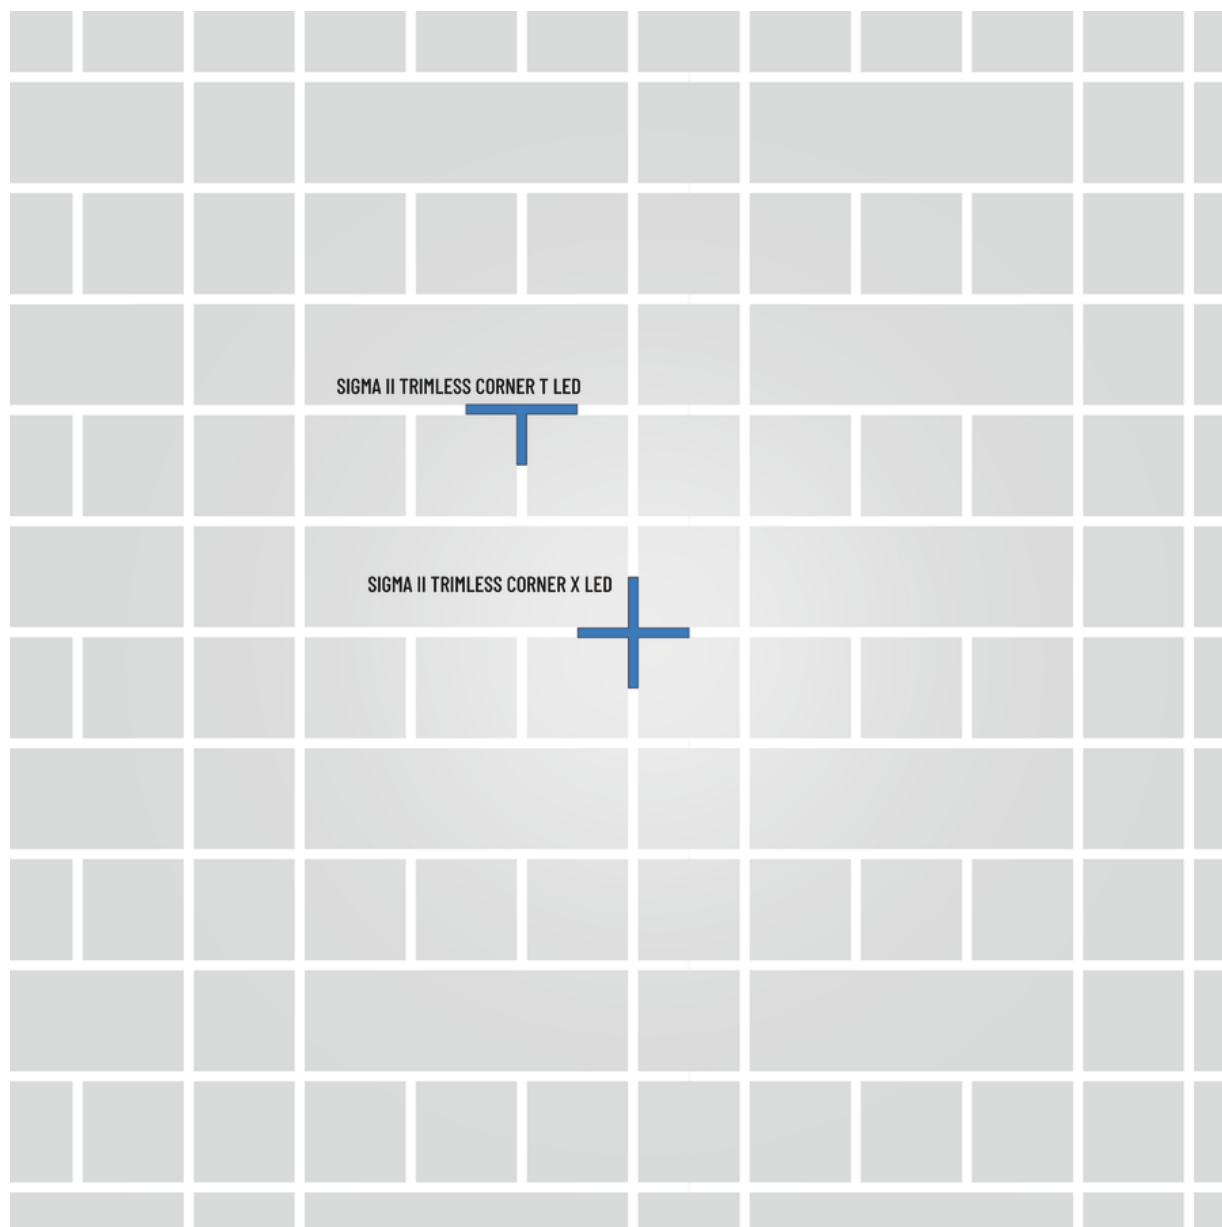

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

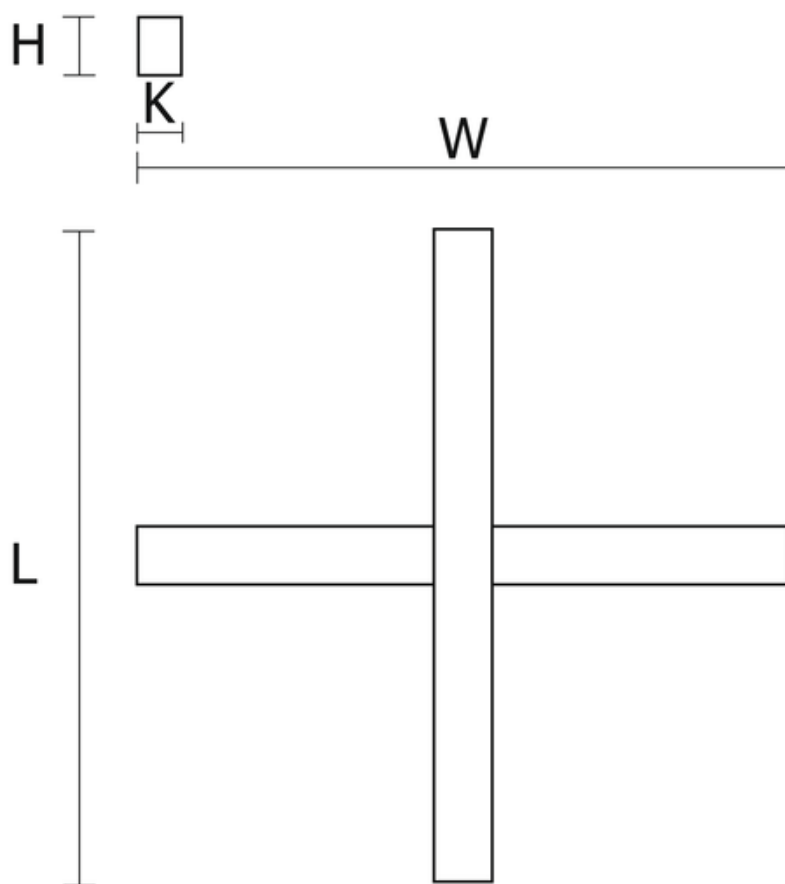

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.