


Oprawa Sigma II Trimless Corner Led L 25w 2835lm 840 Opal Szary Th5 Std

Kod ElektriKo: 101124 Kod PXF: AV001.2211.840.A020 / PX4041172

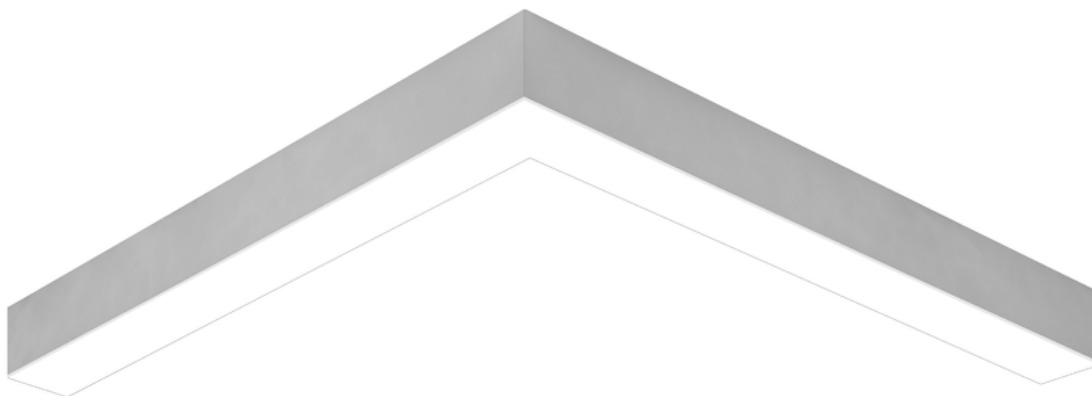

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2600 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,70 kg**
- Skuteczność świetlna oprawy **104 lm/W**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**

- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Moc źródła światła **23W**
- Moc oprawy **25 W**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Szary**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **73 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Klasa energetyczna **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Charakterystyczny klosz OPAL bezramkowo styka się z krawędzią oprawy. Sigma Trimless Corner LED Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.


Montaż: Zwieszany, nastropowy

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4041171 AV001.2211.830.576		57	76
A020			
PX4041172 AV001.2211.840.576		57	76
A020			
L - Długość			
W - Szerokość			
H - Wysokość / głębokość			

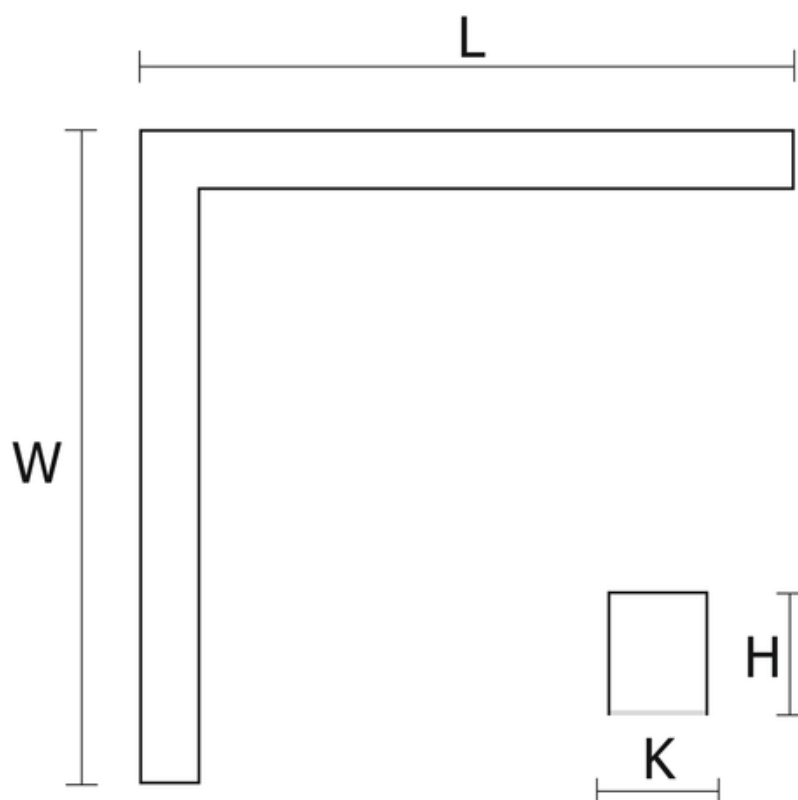

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.