

Lampa awaryjna PRIMOS CLA LED

0141-PL-CL-2W-AT-1h-NM-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 101183 Kod Hybryd: PRIMOS CLA LED
0141-PL-CL-2W-AT-1h-NM-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny

i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

Systemy:

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:


Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Materiał klosza: PC opalizowany


	AT, CT CB	195-265VAC 50-60Hz 195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC 195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC 195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC
	LVAM	6 - 32VDC
	AT, CT, CB, CBAM LVAM	I II IP65 moduł LED 5700-6500K (CW)
	SW 7W	7W 300lm 300lm
	AT, CT AT, CT AT, CT	-50 000h Ni-Cd/HJ, Ni-MH/HJ 15 - 24h SW - 1h, 2h, 3h 7W - 1h, 2h
	CB, CBAM	TS: +5 ... +35°C TE: -20 ... +35°C TS: -10 ... +45°C TE: -25 ... +50°C
	LVAM	-25 ... +55°C 1m




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

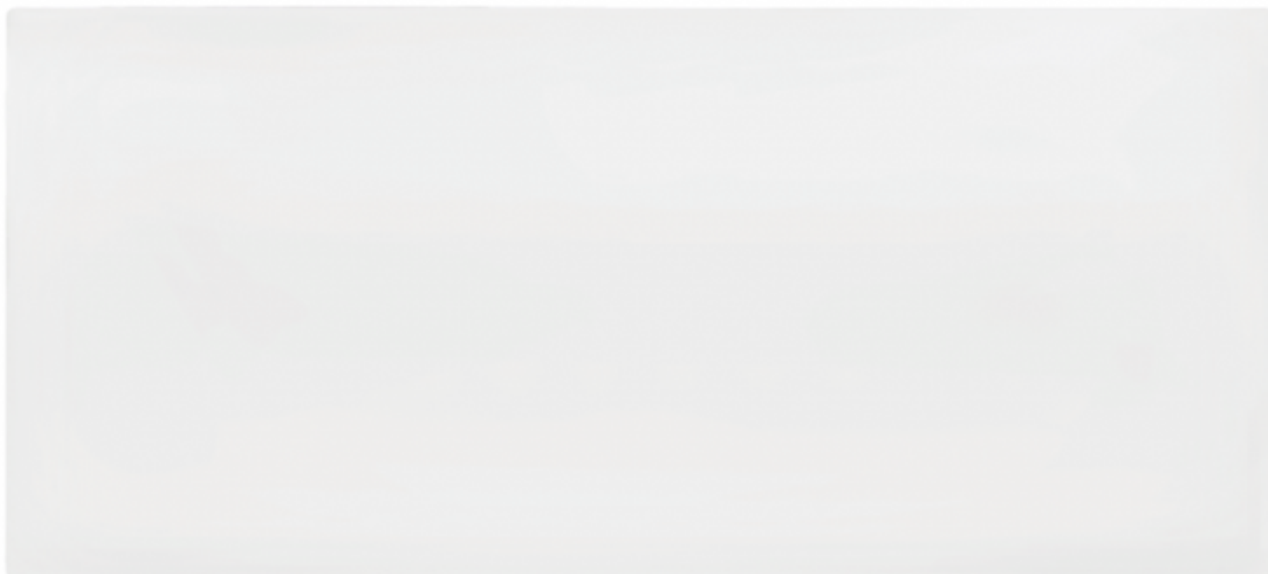

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

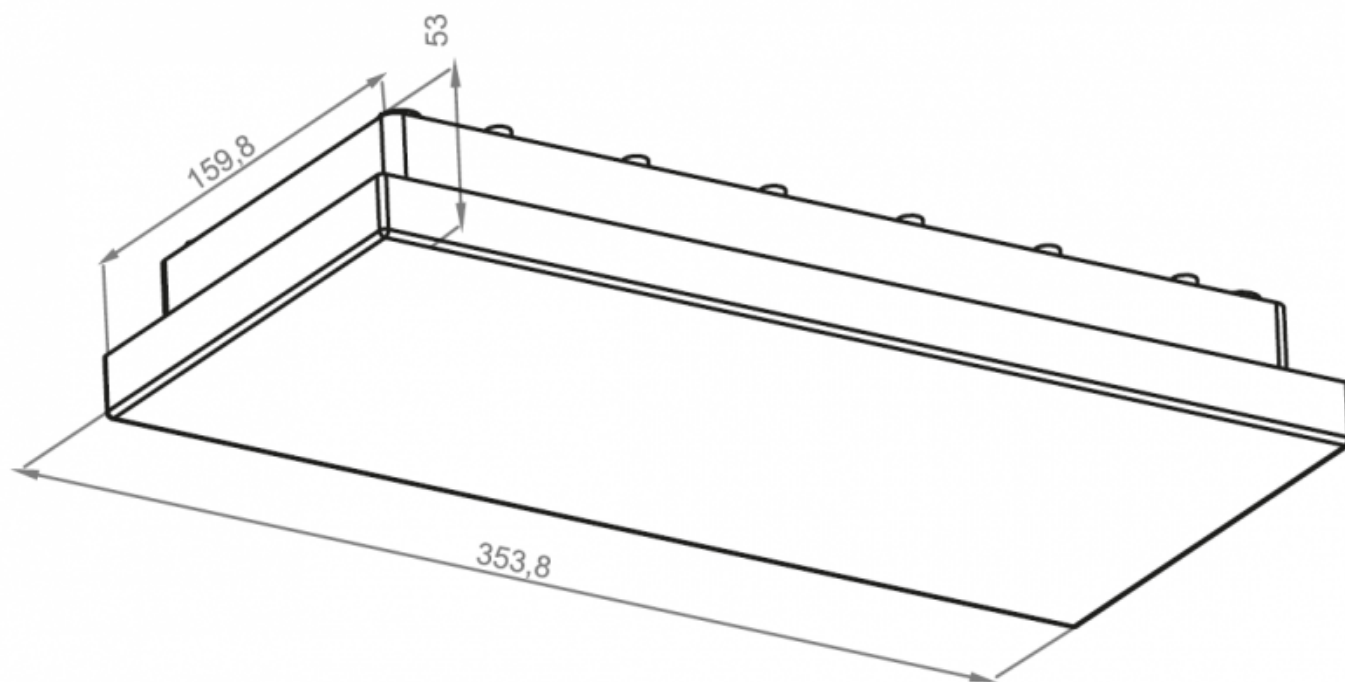

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

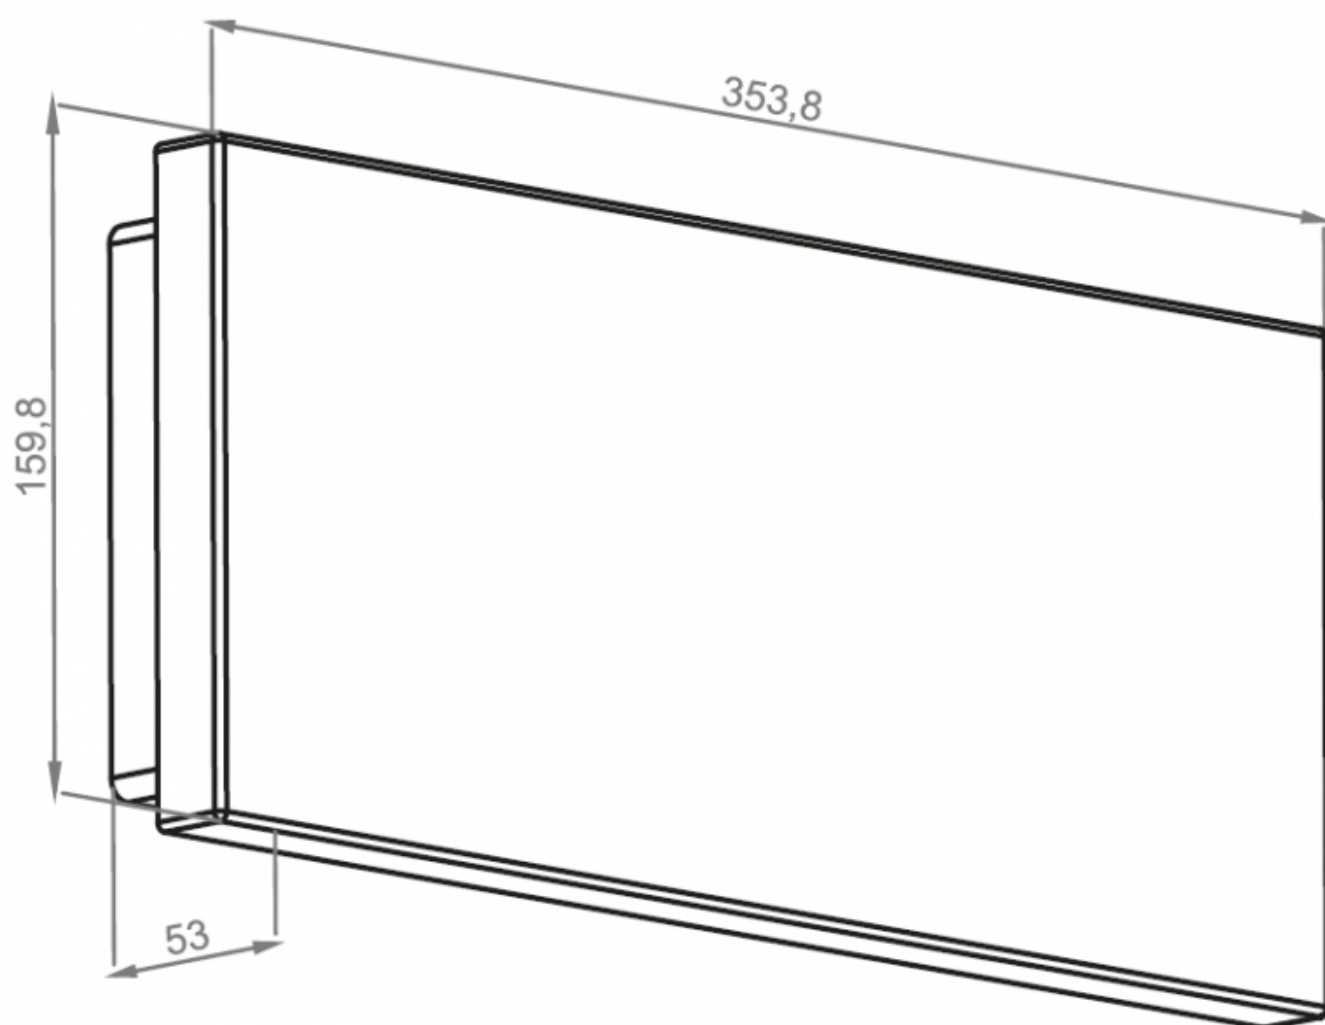

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.