

Oprawa Ax3p Ip20 Led 1w (opt. Universal) 1h Jednozadaniowa Biała

Kod ElektriKo: 101312 Kod Awex: Ax3p/u/1w/b/1/se/x/wh



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **250lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjna (na ciemno)**
- kolor **biała**
- Klasa ochronności **II lub III**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**

- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **podynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**

Rodzina AX 3 to rodzaj uniwersalnych opraw awaryjnych zaprojektowanych do montażu natynkowego lub podtynkowego wewnątrz budynków. Oprawy wykonane są z wysokiej jakości komponentów tak, aby charakteryzowały się ponadprzeciętnymi wyglądem oraz parametrami świetlnymi. Dzięki wydajnym źródłom LED i układom optycznym o szerokim rozsyle światła oprawy mogą być stosowane do oświetlenia rozległych obszarów, również na dużych wysokościach.


Dyskretna konstrukcja pozwala używać ich w wielu obiektach gdzie ze względu na funkcjonalność konieczna jest mała oprawa, ale z wysoką intensywnością oświetlenia. Takie rozwiązanie często stosowane jest w pomieszczeniach biurowych, sklepach, centrach handlowych, ciągach komunikacyjnych jak również w toaletach i pomieszczeniach socjalnych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WYKONANIE	Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAŻ	Podtynkowy
NAPIĘCIE ZASILANIA	Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC Oprawa do centralnej baterii FZLV II – 48VDC Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1W, 2W, LED Optyki: A – asymetryczna • O – przestrzeń otwarta • U – uniwersalna • R, R1, R2 – droga ewakuacyjna
CZAS ŁADOWANIA	Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA	Premium: 1h lub 3h
KLASA OCHRONNOŚCI	II lub III
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI	IP20, IK7
TEMPERATURA OTOCZENIA	Wersja autonomiczna: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ Wersja CB: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
OPCJE	SE – awaryjna (na ciemno) • SA – sieciowo-awaryjna (na jasno) • AT – autotest • PT – przycisk testu • RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA • FZLV – system centralnej baterii 24 VDC • FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC • CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE	Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem • Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II

WYMIARY [mm]

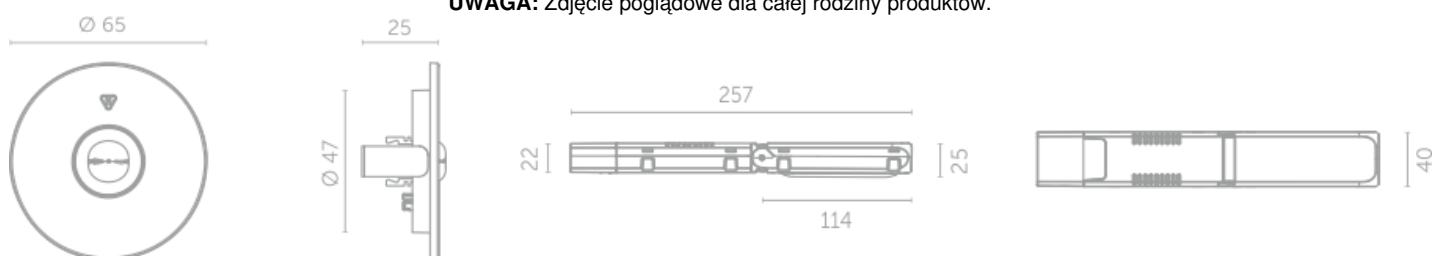

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

PREMIUM	KOD	OPTYKI	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB		OPCJE			KOLOR				PREMIUM	OPTYKI											
																	A		O		U		R		R1		R2	
																	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h
	AX3P	A O U R R1 R2	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL		250	200	250	200	250	200	250	200	250	200			
			2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL		380	310	380	310	380	310	380	310	380	310			

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	OPTYKI	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE		KOLOR			OPTYKI					
										A	O	U	R	R1	R2
AX3P	A O U R R1 R2	1W	Z	CB	X	ADE	WH	GR	BL	250	250	250	250	250	250
		2W	Z	CB	X	ADE	WH	GR	BL	380	380	380	380	380	380

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	OPTYKI	MOC	SYSTEM		KOLOR			OPTYKI					
								A	O	U	R	R1	R2
AX3P	A O U R R1 R2	1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	250	250	250	250	250	250
		2W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	380	380	380	380	380	380

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.