

Oprawa przeciwwybuchowa EXL380LED-045-E4-35E-30- 11M20-NIRO-GL

Kod ElektriKo: 101737



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **53W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6570**

Przeciwwybuchowa oprawa oświetleniowa z modułami LED oraz specjalną optyką i certyfikatem ATEX. Przeznaczona do pracy w strefach 21 i 2,22 zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł cieczy palnych z powietrzem, a także pyłów i włókien palnych.

DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła:	moduły LED
Żywotność oprawy:	>70 000 godzin L80B10
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa:	4000K
Stopień ochrony:	IP65
Temperatura otoczenia:	od -40°C do +40°C
CRI:	>80
Współczynnik mocy:	>0,97

BUDOWA:

Korpus:	blacha nierdzewna malowana proszkowo lub szlifowana blacha nierdzewna
Klosz:	szkło hartowane

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania za pomocą wspornika.

ZASILANIE:

Napięcie:	230V, 0/50-60Hz
Zaciski przyłączeniowe:	3x2,5 mm ²


CERTYFIKATY:

KDB 15ATEX0049X


NAGRODY:

III miejsce w konkursie na najbardziej
innowacyjny produkt targów Światło 2017

EXL380LED-045-E4

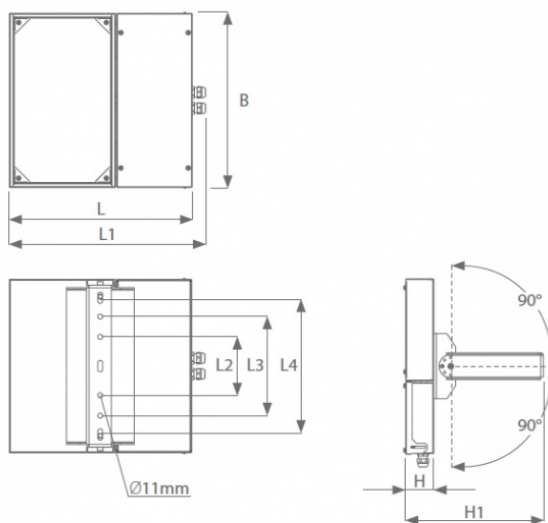

EXL380LED-090-E8, EXL380LED-130-E12

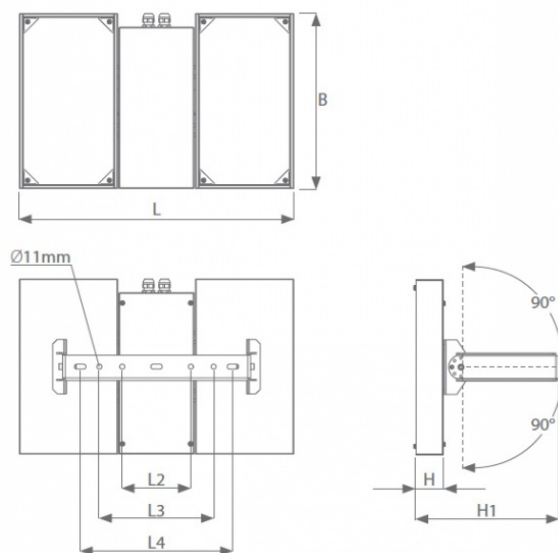

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

