

Oprawa z kloszem LED 2.4ft 5200/840

Kod ElektriKo: 101924



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **35 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5200/3770 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Wymiary **dł 1170mm**

Korpus:

Biała blacha stalowa (RAL9003) malowana metodą proszkową z

plastikowymi zakończeniami (ABS)

System optyczny:

Klosz semiopal z poliwęglanu (PC)

LED:

CRI>80, 4000 K (standard), 3000K, 5000K, 6500K

opcjonalnie CRI>90, 3000K, 4000K

Wyposażenie elektryczne:

Driver prądowy LED

ND – nieściemnialny (standard)

DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Możliwość okablowania przelotowego

Przeznaczenie:

- do montażu nasufitowego lub na zwieszakach
- pomieszczenia handlowe, szkoły, biura, itd. przy $t_a = 35^{\circ}\text{C}$.

Akcesoria dodatkowe:

kosz ochronny OM

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet with plastic-made endcaps (ABS).

Optic:

semiopal PC cover

LED:

CRI>80, 4000 K (standard), 3000K, 5000K, 6500K

optional CRI>90, 3000K, 4000K

Wiring:

LED current driver

ND - not-dimmable LED driver (standard)

DALI - DALI dimmable LED driver

Possibility to through-wire individual light fittings with the use of external terminal blocks


Application:

These fittings can be used as surface mounted or suspended.

Maximum ambient temperature $t_a = 35^{\circ}\text{C}$.

Accessories:

protection grid – OM

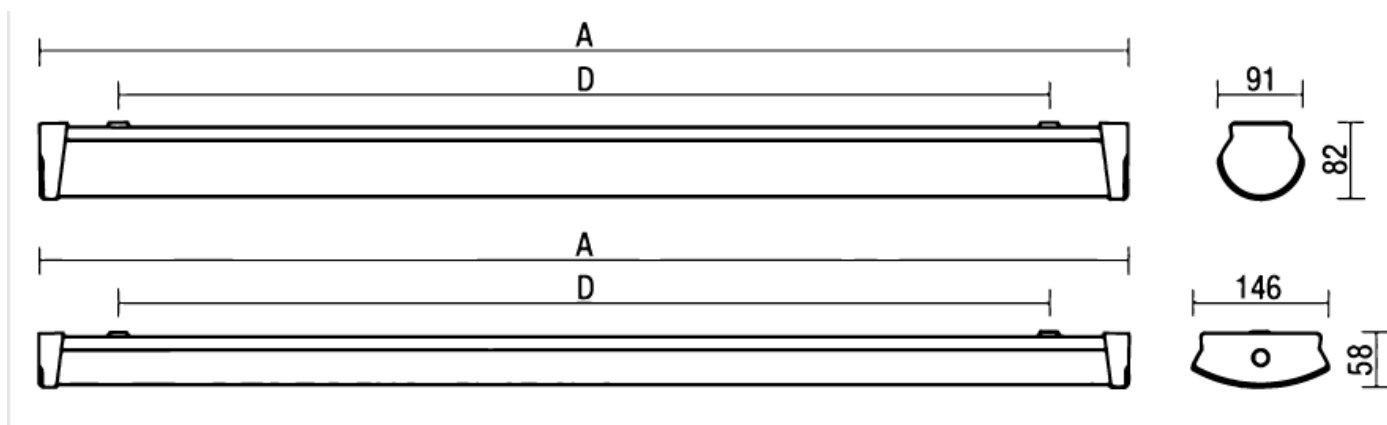

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.