

# Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 101962 Kod Hybryd: OWA ALSU LED  
0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **260**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40° C**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

- Testowanie **AT - autotest**

#### Zastosowanie:


OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Warianty oprawy | AT, CT           | 195-265VAC 50-60Hz |
| Warianty oprawy | CB               | 195-265VAC 50-60Hz |
| Warianty oprawy | CBAM             | 80-275VDC          |
| Warianty oprawy | LWAM             | 170-275VDC         |
| Warianty oprawy | AT, CT, CB, CBAM | 6-32VDC            |
| Warianty oprawy | LWAM             | 1                  |
| Warianty oprawy |                  | IP65               |
| Warianty oprawy |                  | moduł LED          |
| Warianty oprawy |                  | 5700-6500K (CWI)   |
| Warianty oprawy |                  | 70                 |
| Warianty oprawy | RO, RP, AP       | 280                |
| Warianty oprawy | SD               | 260mm              |
| Warianty oprawy |                  | 225mm              |
| Warianty oprawy |                  | < 50 000h          |
| Warianty oprawy | AT, CT           | 16-24h             |
| Warianty oprawy | AT, CT           | 16-24h             |
| Warianty oprawy | AT, CT           | 16-24h             |
| Warianty oprawy | CB, CBAM         | +5...+40°C         |
| Warianty oprawy |                  | TS: -10...+40°C    |
| Warianty oprawy |                  | TE: -25...+45°C    |
| Warianty oprawy | LWAM             | -25...+50°C        |
| Warianty oprawy |                  | mm                 |

#### Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo


Materiał klosza: PMMA lub szkło

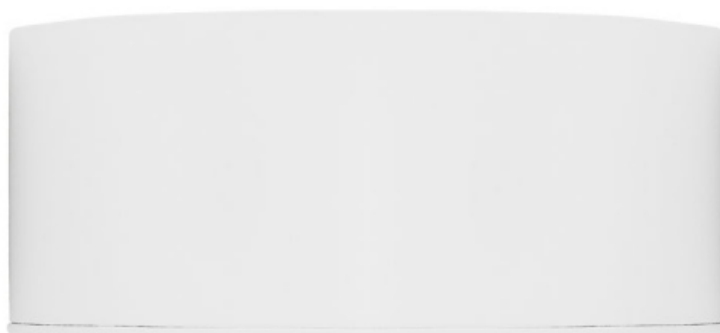

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

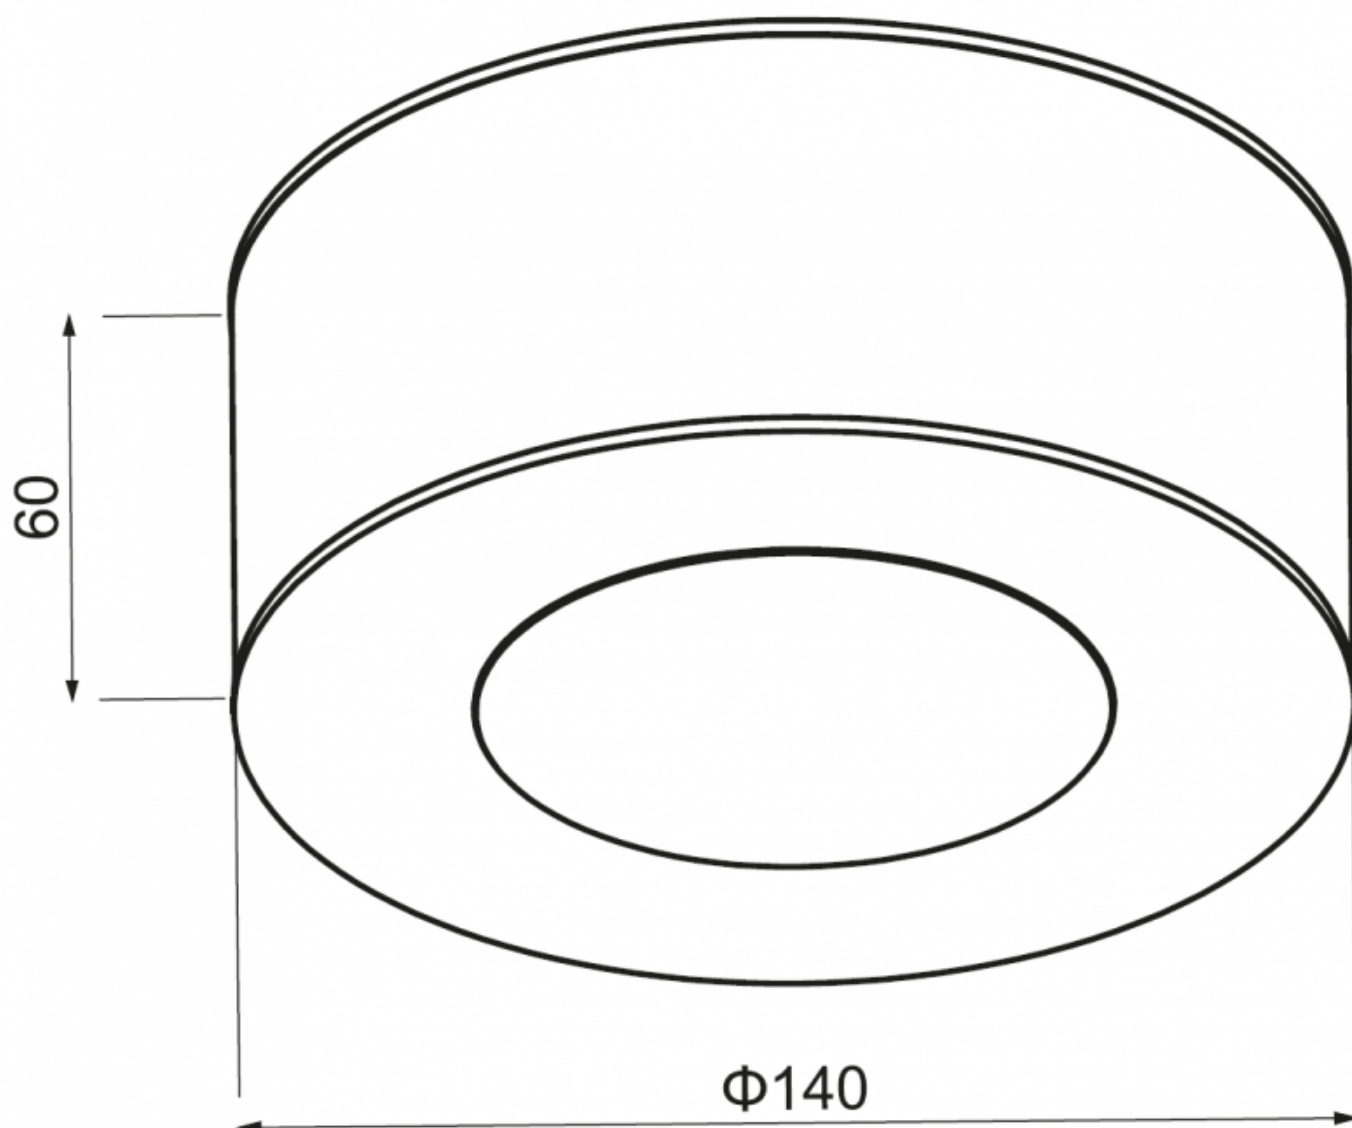


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ALSU AREA

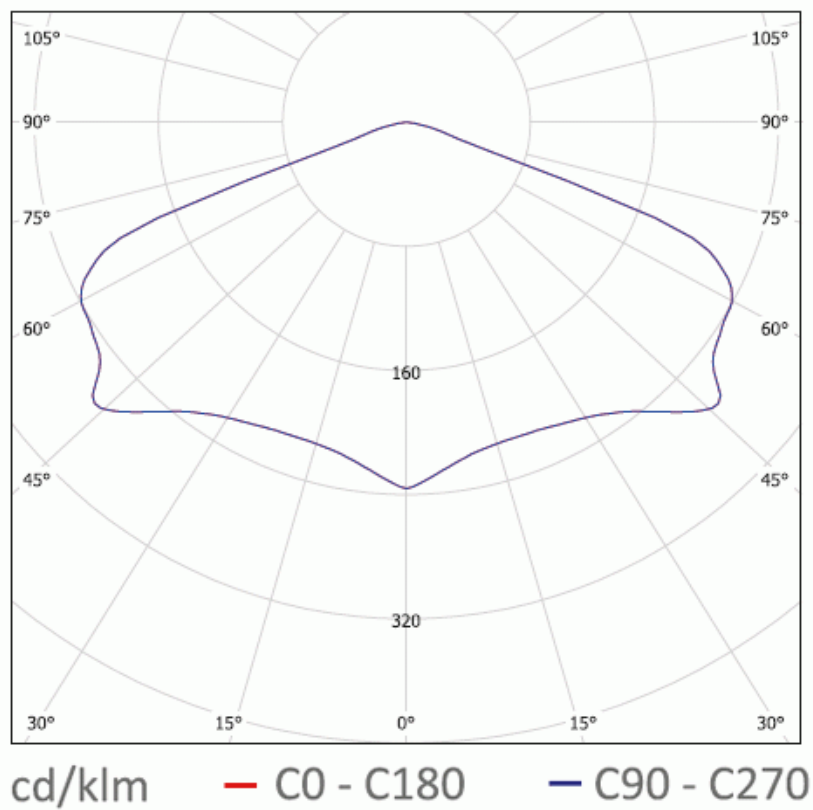


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ALSU ROAD

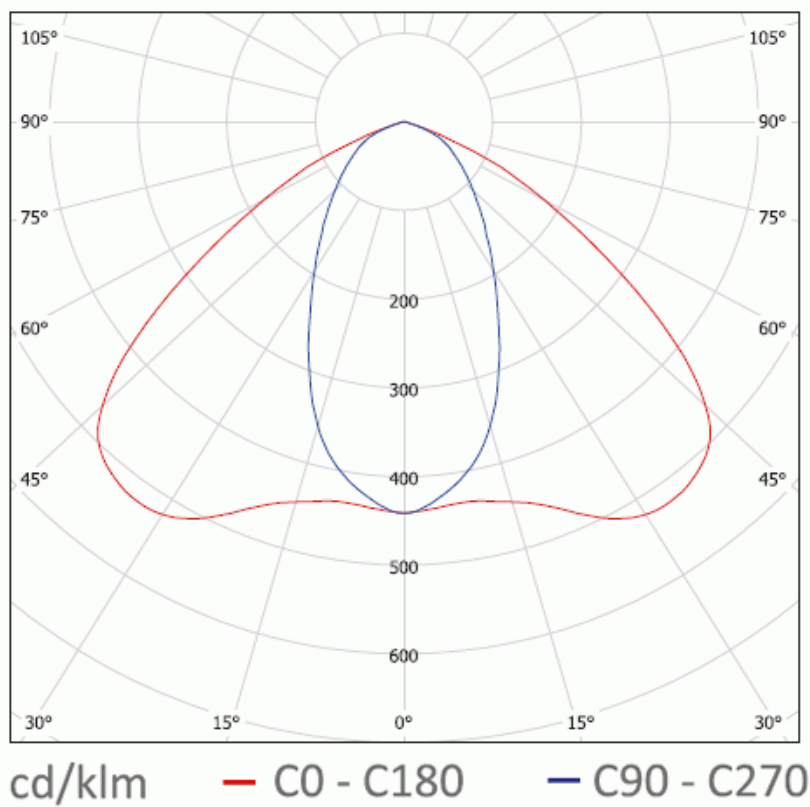


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ALSU ROAD PLUS

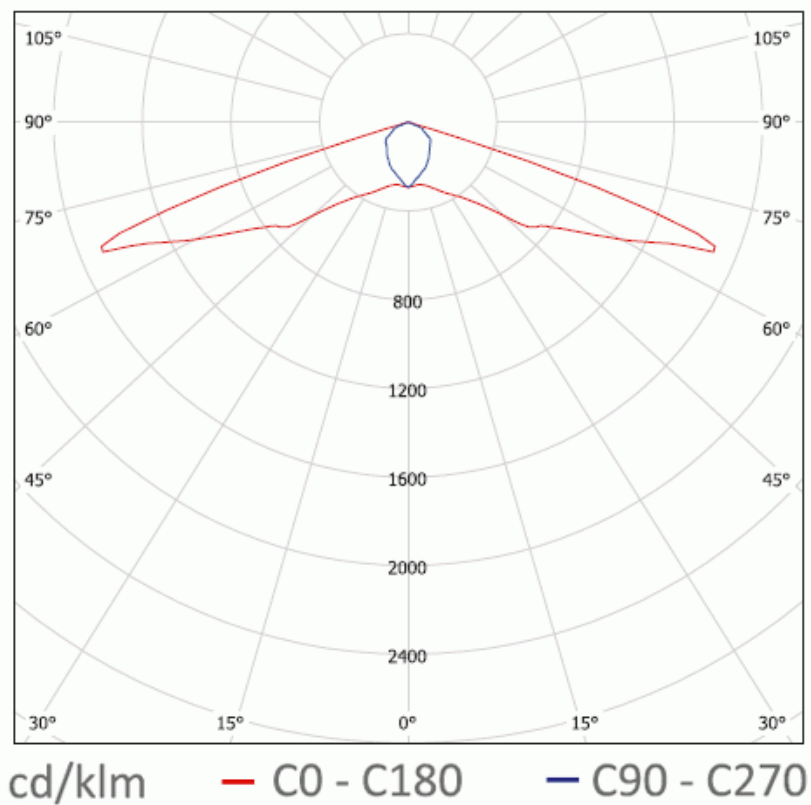

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ALSU SIDE

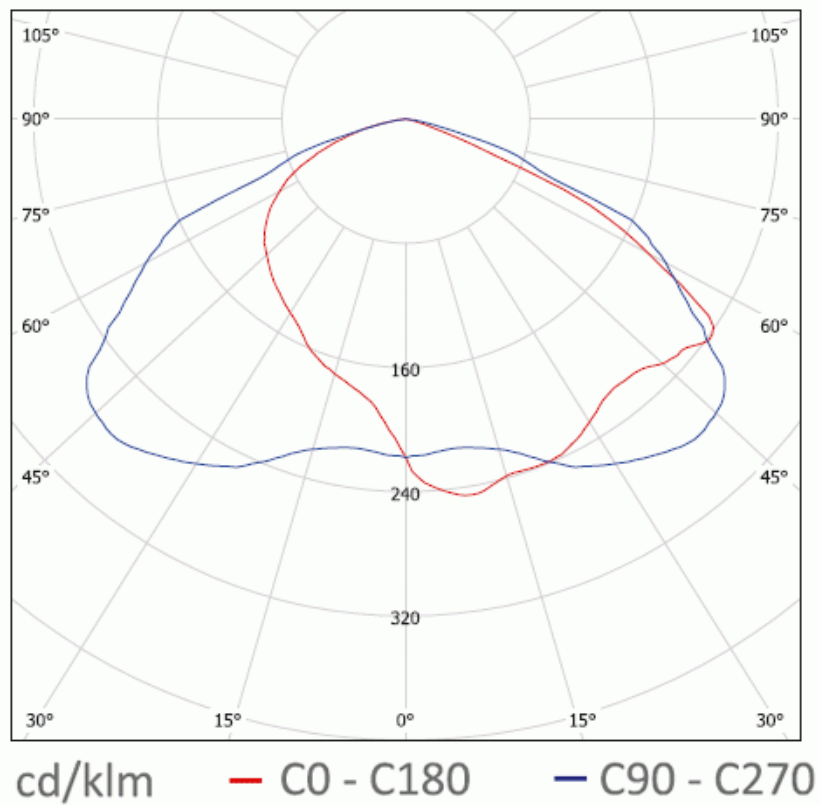

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.