

Oprawa 48W EXL310LED-1200-E4-35E-33-11P20-NIRO-PC strefa 2,22

Kod ElektriKo: 102087



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **48W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6105**
- Napięcie [V] **230V**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP66/67**
- Wymiary **1340x150x134**
- Waga **1.40**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP67**

Typ źródła światła: T8, T5

Trzonek źródła światła: G13, G5

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP 66, IP 67

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C

Współczynnik udarności: IK10

BUDOWA:

Korpus: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Klosz: poliwęglan stabilizowany UV

Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo


Klamry: stal nierdzewna

MOCOWANIE:


Oprawa przeznaczona do mocowania za pomocą wspornika.

ZASILANIE:

Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

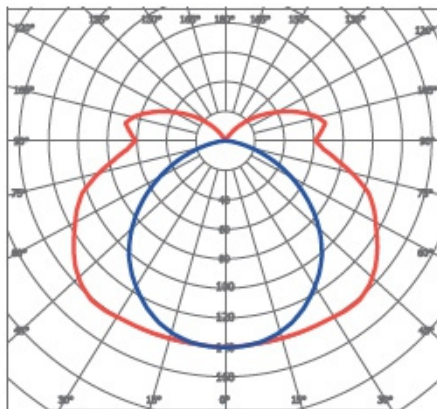

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

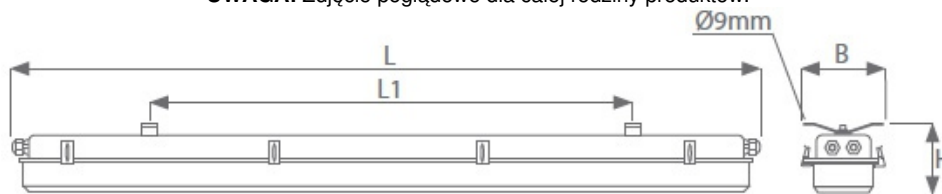

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

E	X	L	3	1	0	—			—	3	5	E	—			—			2	0	—		—	PC
grupa group							1	18						30	10	M				GS				
							2	36						33	11	P				NIRO				
								14						50	20									
								24						55	21									
								28							22									
								54																
typ type						ilość lamp lamps qty.						moc lamp lamps watt.						napięcie zasilania / voltage częstotliwość / frequency typ statcznika / ballast type						
okablowanie cross wiring						wpusty kablowe cable entries materiał wpustu / cable entry material						rozmiar wpustu cable entry size						materiał obudowy housing material materiał klosza diffuser material						

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.