Znak aktywny C-9 średni II gen. Żółte diody + konstrukcja solarna jednobateryjna

Kod Elektriko: 102602

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Barwa światła **żółta**
- Źródło światła **222x LED**
- Wymiary **fi 800mm**

Jak wybrać aktywny znak C-9?

Traffic Active C-9 Gen II dobieraj pod konkretny punkt organizacji ruchu. Najpierw potwierdź wymagany typ znaku i miejsce montażu, a następnie porównaj warianty zasilania oraz widoczności.

W opisach publicznych warto utrzymać prosty podział według funkcji drogowej. Szczegóły konfiguracji i kompletacji można doprecyzować po zapytaniu klienta.

Grupa wielkości: Średni fi 800 mm

info@elektriko.pl

Typ folii: Typ II

Sposób montażu: Za pomocą uchwytów krawędziowych

Surowiec: Blacha stalowa, blacha aluminiowa

Grubość blachy: 1.50

Sposób zasilania: Ogniwa fotowoltaiczne lub sieć 230V

Kolor diody: Żółty

Inne: Ilość diód dla znaku z obwódką - 222 szt

Znaki posiadaja aprobatę techniczną Instytutu Badania Dróg i Mostów o numerze AT/2016-02-3204

Dla zasilania z sieci 230 V zastosowano rozdzielnice SP1.

Dla zasilania z baterii słonecznych należy zastosować:

- bateria słoneczna,

- regulator napięcia,

- sterownik znaku aktywnego T-puls 3.4.

info@elektriko.pl

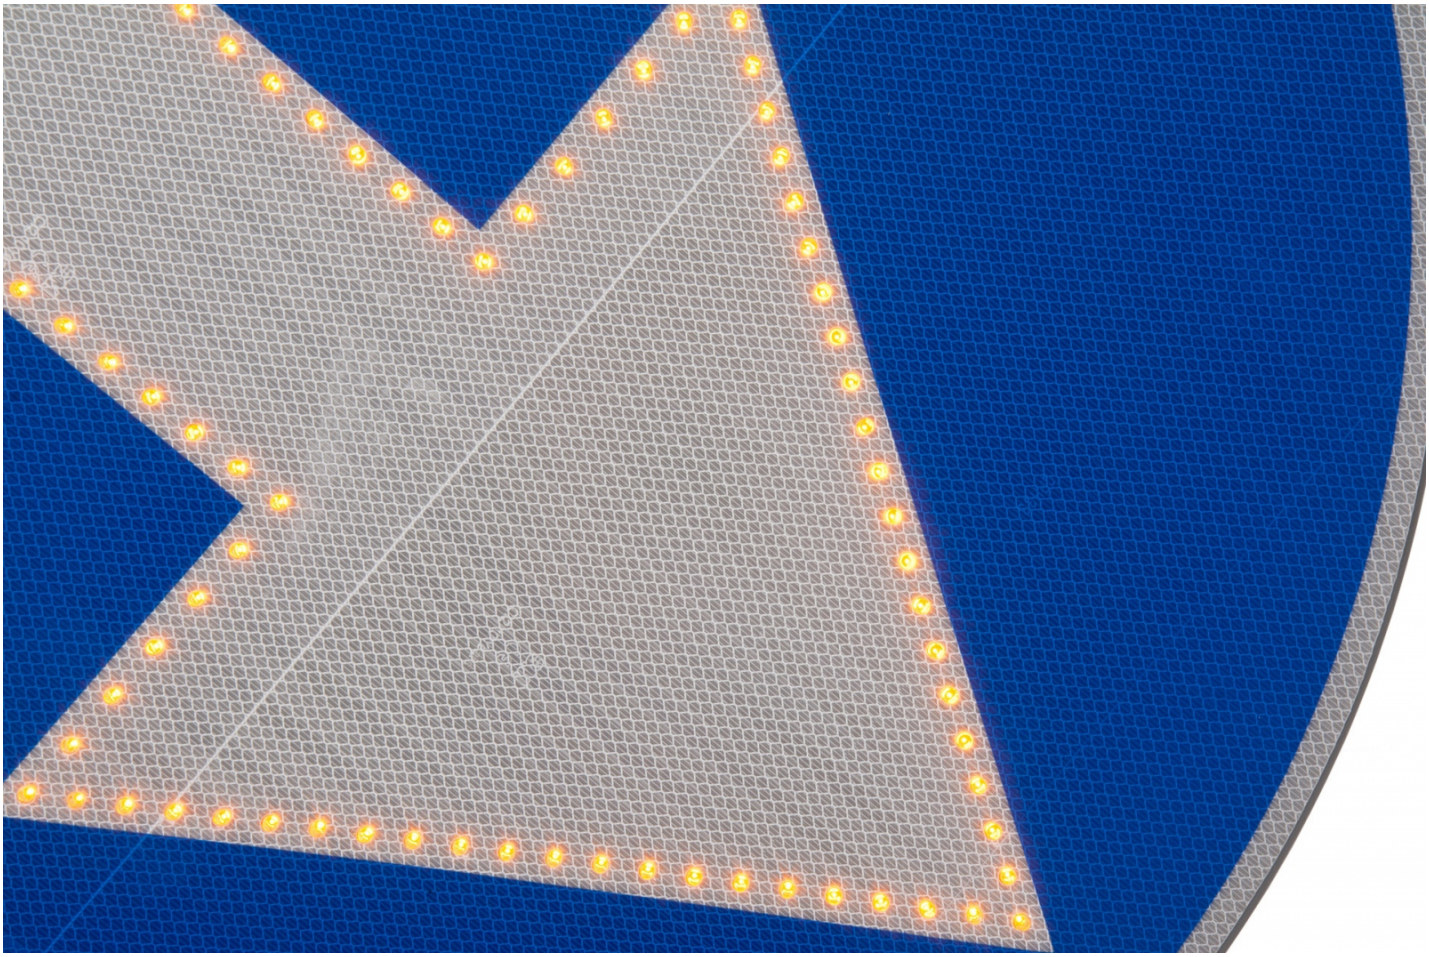

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

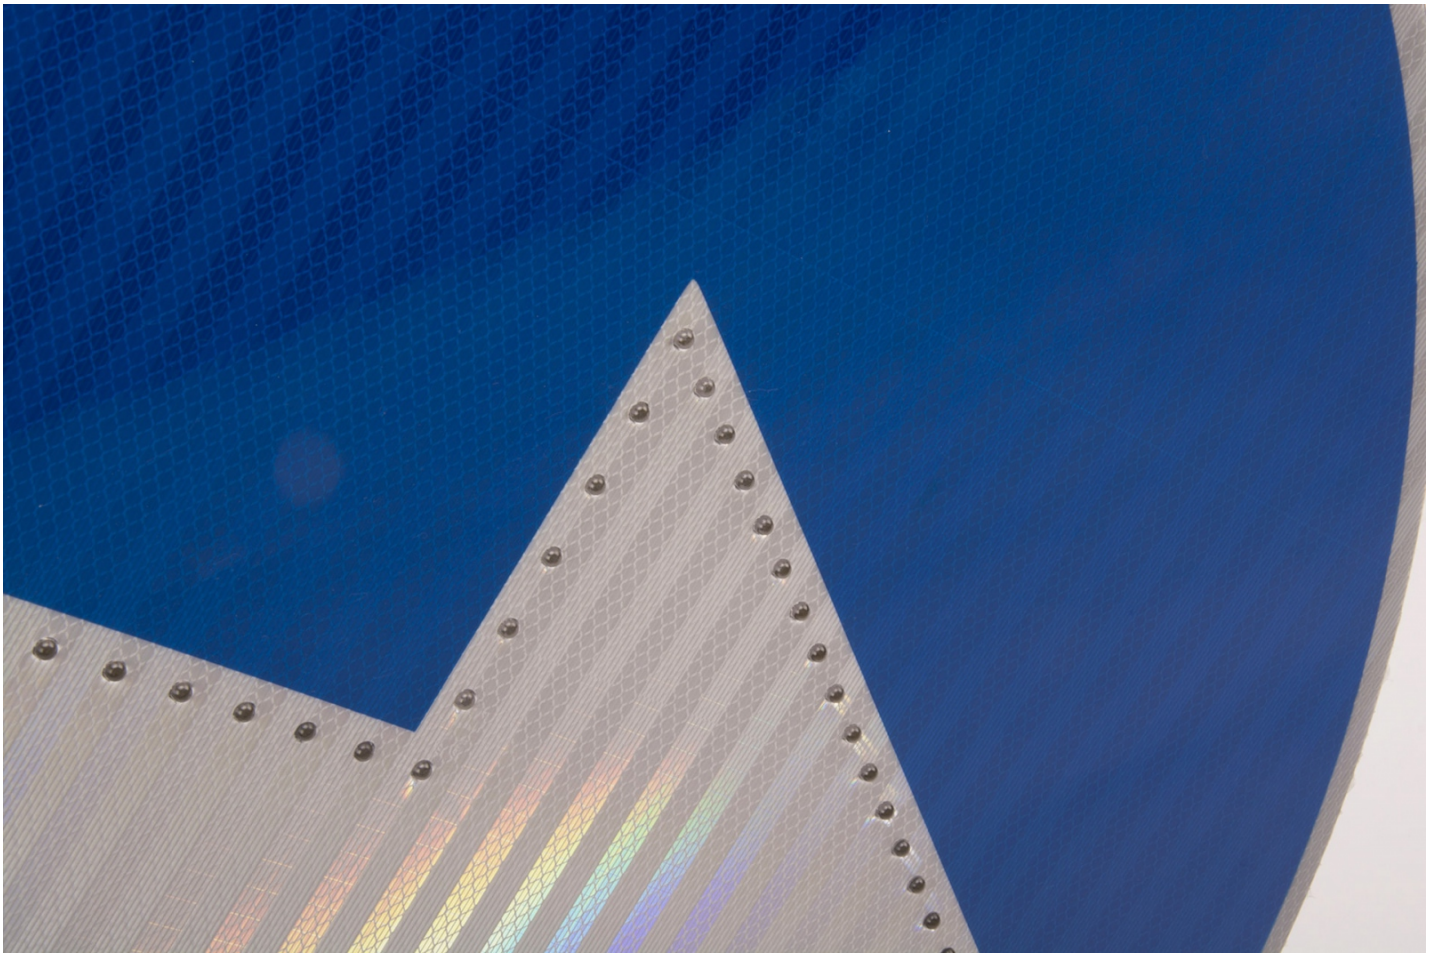

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

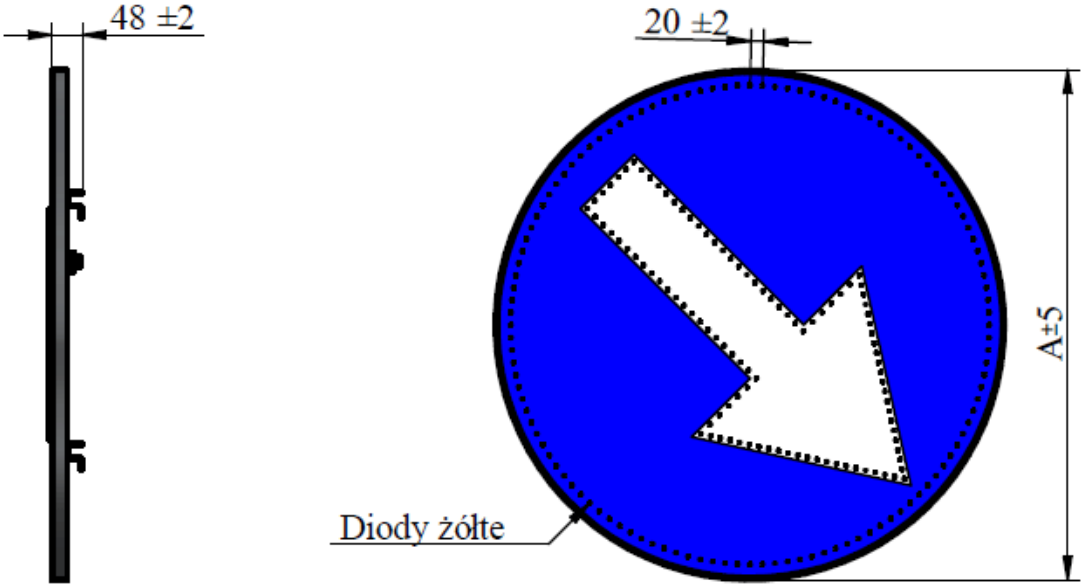

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl