

# Stalowy wisięgnik OC S 1/1,5/5

Kod ElektriKo: 102804



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wysokość wisięgnika **1m**
- Wisięg wisięgnika **1.5m**

Oferujemy trzy typy wisięgników pod oprawy oświetleniowe.

OC

OC KC

OC KCC

Dobór geometrii wisięgnika według poniższych kodów:

S - jedno ramię

D - dwa ramiona

T - trzy ramiona

Q - cztery ramiona


R5 - pięć ramion

R6 - sześć ramion

O C S 2 / 2 / 5

| | | | |

Typ Ilość ramion Wysokość (H) Wysięg (W) Kąt nachylenia ( $\alpha$ )

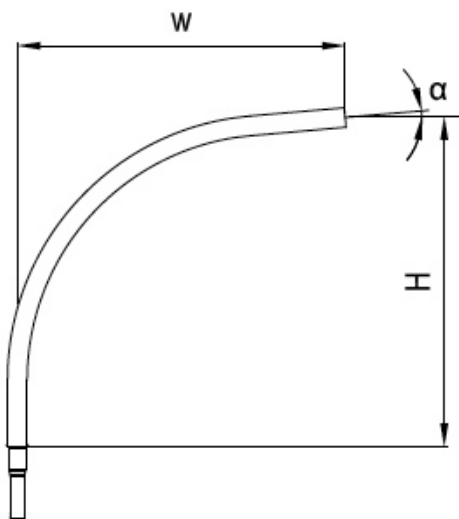

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

|        | Wysokość<br>Height | Wysięg<br>Outreach | Ilość ramion<br>No. of arms | Kąt nachylenia<br>Angle<br>(α) | Kąt między<br>ramionami<br>Angle between arms<br>(α1) |
|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| OC     | 1 m - 2 m          | 1 m - 2 m          | 1 - 4                       | 5° - 15°                       | 30°; 45°; 60°;<br>90°; 120°; 180°                     |
| OC KC  | 0,3 m - 2 m        | 0,3 m - 2 m        |                             |                                |                                                       |
| OC KCC |                    |                    |                             |                                |                                                       |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.