


Akumulator żelowy OT100-12LS 12V

Kod ElektriKo: 102853

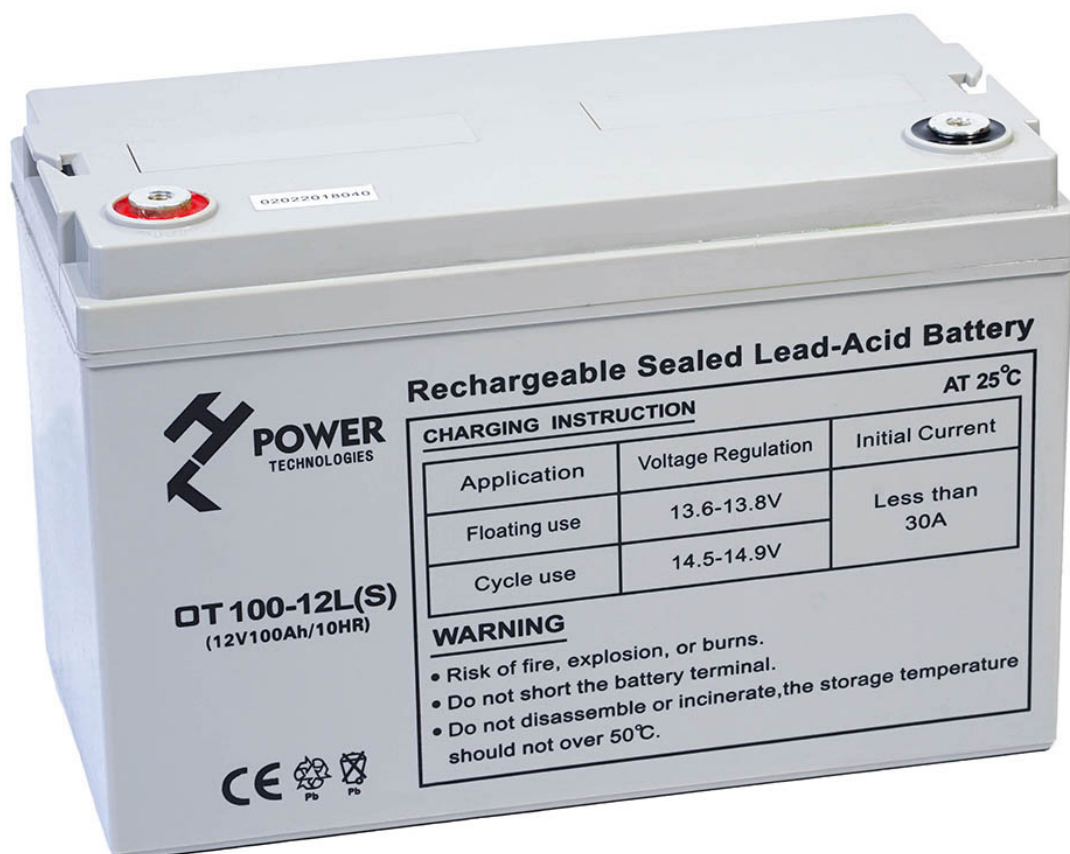

Dane techniczne:

- Napięcie [V] **12V**
- Wymiary [mm] **333 x 222 x 173**
- Pojemność akumulatora **100Ah**
- Waga **32.00**

Seria żelowych akumulatorów OT marki HT POWER to wysokiej jakości urządzenia produkowane w oparciu o technologię VRLA. Baterie żelowe posiadają znacznie lepsze parametry niż akumulatory typu AGM szczególnie w zastosowaniach cyklicznych.


Bezobsługowe akumulatory żelowe należy ładować specjalnymi ładowarkami elektronicznymi. Zwykle prostowniki mogą przyczynić się do skrócenia żywotności baterii lub jej uszkodzenia.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość wykonania
- Akumulator wykonany w technologii GEL
- Całkowicie bezobsługowa praca
- Brak szkodliwych oparów i korozji
- Obudowa wykonana z ABS
- 2 letnia gwarancja
- Projektowana żywotność 10-12lat


Akumulator przeznaczony jest to poniższych zastosowań:

- Systemy antywłamaniowe
- Systemy zasilania awaryjnego
- Energia odnawialna
- Łodzie i jachty
- Wózki elektryczne
- Zasilanie UPS
- Rozruch maszyn
- Praca cykliczna
- Zabawki
- Narzędzia elektryczne

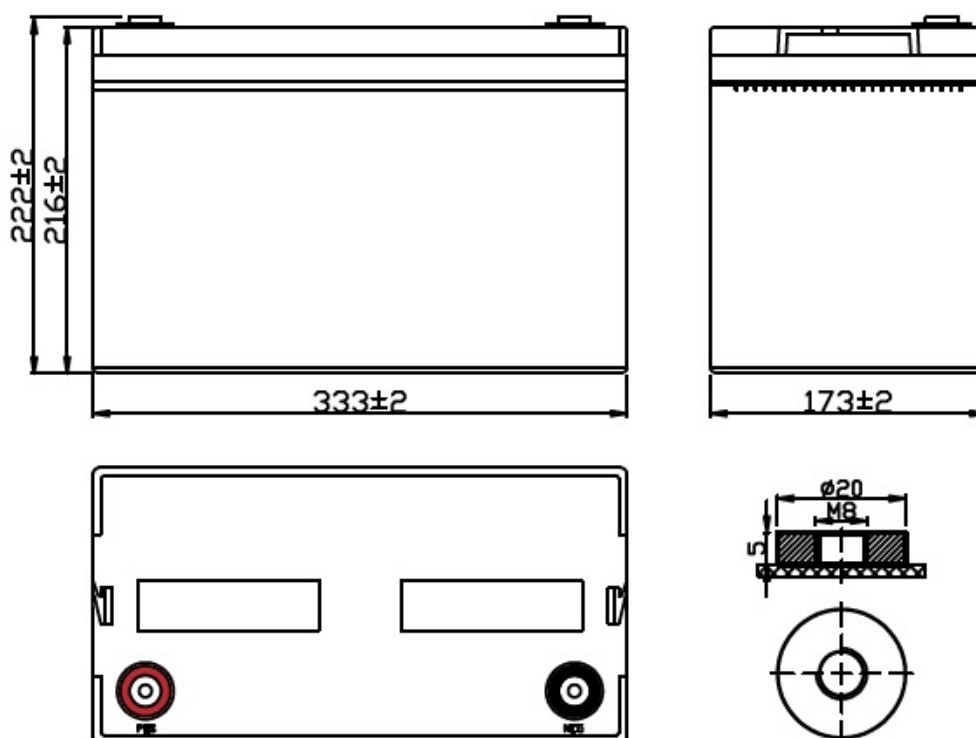

Napięcie: 12V		Pojemność: C20 104Ah
Pojemność	C10 (10A)	100Ah
Test prądu rozładowania (25°C)	C1 (55A)	19Ah
	C3 (75A)	26Ah
Rezystancja wewnętrzna	Pełne naładowanie w 25°C	4mΩ
Zmiana pojemności w funkcji temperatury	40°C	104%
	25°C	100%
	0°C	83%
	-15°C	65%
Samorozładowanie (25°C)	Pojemność po 3 miesiącach składowania	91%
	Pojemność po 6 miesiącach składowania	82%
	Pojemność po 12 miesiącach składowania	65%
Ładowanie	Cykliczne	Prąd początkowy mniejszy niż 30A Napięcie 14.5V~14.9V
	Buforowe	Napięcie ładowania 13.6~13.8V
Waga		31.2 kg

Samorozładowanie

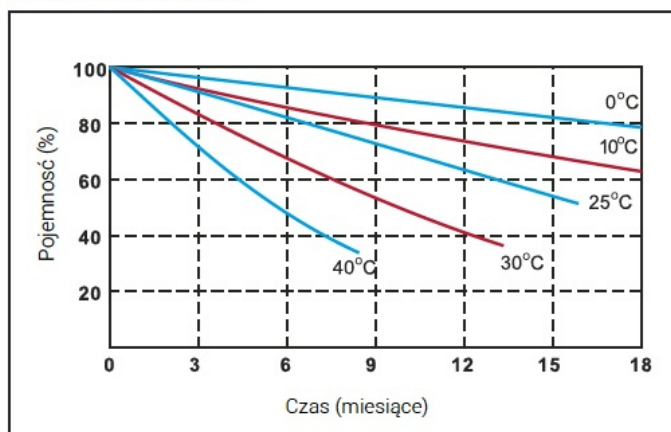

Prąd rozładowania 25°C

