


Płyta ustojowa Un-130 pod żerdzie energetyczne V2

Kod ElektriKo: 103654

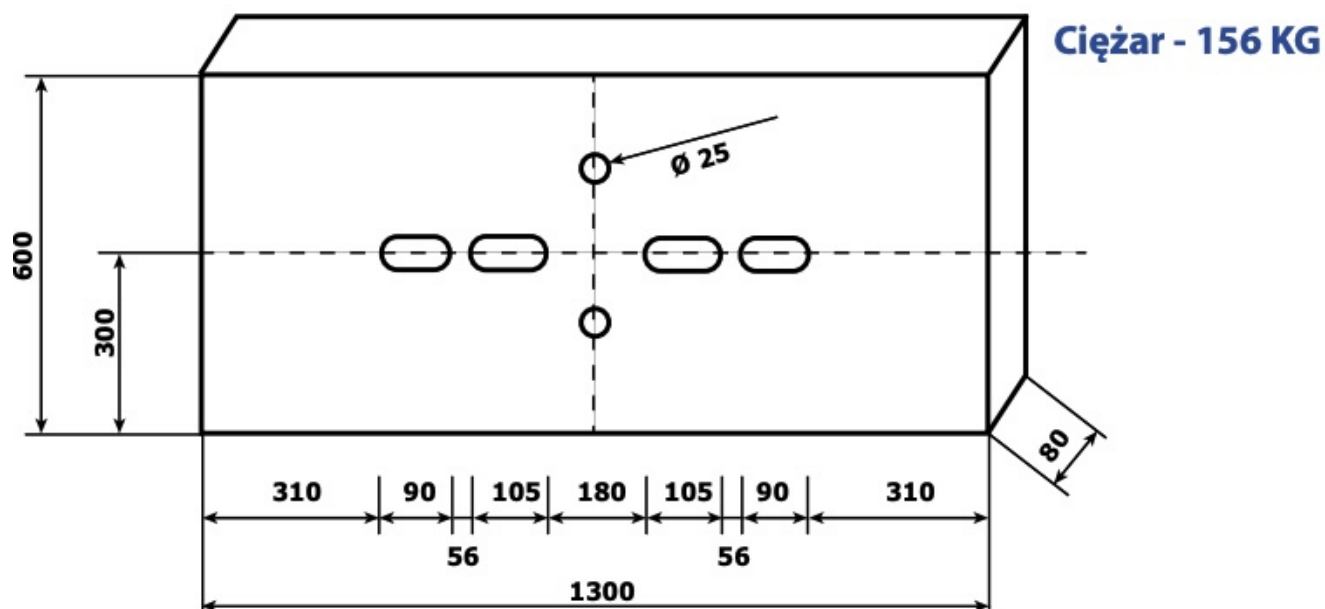

Dane techniczne:

- Waga 100.00

Żerdzie wirowane mogą być osadzone bezpośrednio w gruncie lub w fundamentach żelbetowych albo stalowo-betonowych, z płytami ustojowymi.

Osadzanie żerdzi powinno być określone w projektach konstrukcji wsporczych w każdym zastosowaniu żerdzi. Dla gruntów o średniej wytrzymałości osadzenia słupa w gruncie $L_1 \sim 0,2 L$