

Streetpark S LED premium HE 4000 street-M E IP66 22 740

Kod ElektriKo: 103833 Kod Luxiona: 050SPNHE40SM749



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **25W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2808lm**
- Temperatura barwowa [K] **5700 K**
- Waga **6.25**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 5700 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza. Oprawy posiadają zabezpieczenie przepięciowe w standardzie oparte na funkcjonalności zasilaczy. Opcjonalnie oprawy można wyposażyć w dodatkowy ochronnik przepięć nie wymagający podczas montażu i demontażu ingerencji w układ zasilający. *Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
STREETPARK S LED PREMIUM HE 4000	3965	28	5700	629 x 266 x 99
STREETPARK S LED PREMIUM HE 8000	7930	55	5700	629 x 266 x 99
STREETPARK S LED PREMIUM HE 12000	11895	83	5700	629 x 266 x 99
STREETPARK S LED PREMIUM HO 5500	5588	42	5700	629 x 266 x 99
STREETPARK S LED PREMIUM HO 11000	11175	83	5700	629 x 266 x 99

Rysunki techniczne:

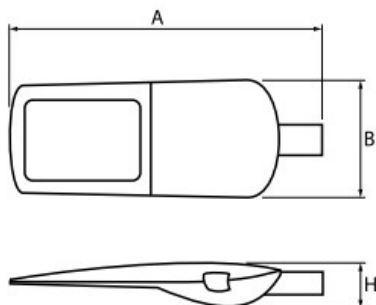

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	60000
Lx/By	L70/B10
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	5
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 40
Dostępne zasilacze	standard (E)

Cechy mechaniczne:

Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary)
Przesłona	szyba hartowana transparentna

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.