


Zestaw Oświetleniowy LINE I-4 LED 24, 2 700K, optyka DW, anodowany szary, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 104989 Kod Rosa: 2140400/30/1/DW/CI63/10kV/E

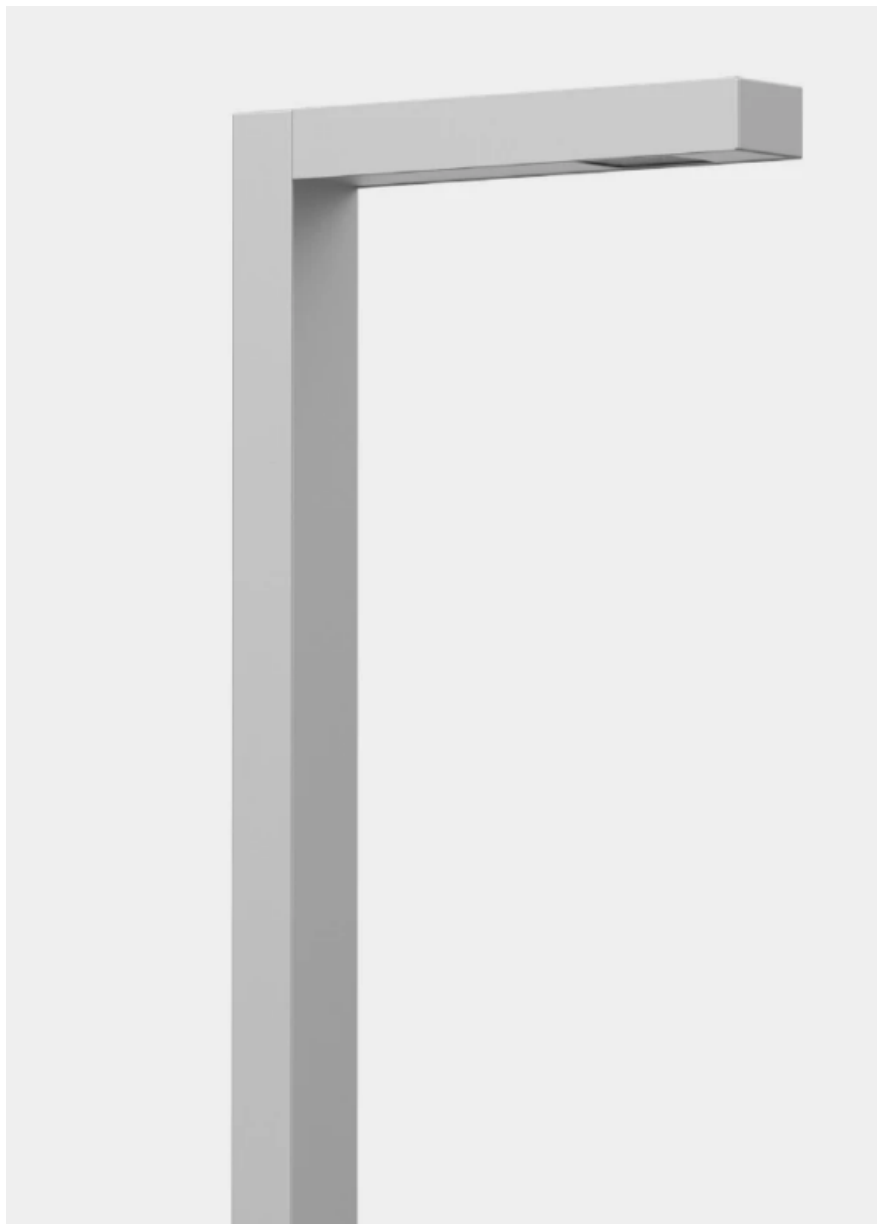

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3250**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **26 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **4 m**
- Waga **27.60**

- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany, klosz – szyba hartowana

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)

