

Tuba LED T8, 60cm, 9W 6500K

Kod ElektriKo: 105552 Kod Brilum: TL-ES0906-65



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **9 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **850 lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500K**
- Liczba cykli włącz/wyłącz **100000x**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego **70%**
- Rodzaj diod **SMD 2835**
- Materiał obudowy **Poliwegan**
- Współczynnik mocy PF **PF>0.5**
- Strumień światła [lm] **1674**
- Napięcie [V] **230 V AC**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>70**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50**
- Kąt świecenia [°] **180**
- Moc [W] **18**
- Ilość diod [szt.] **96**

Tuba NANO LED T8, 60cm, 9W, barwa światła ciepła biała, klosz NANO PC, zasilanie jednostronne

- zasilanie: jednostronne, bezpośrednio z sieci prądu przemiennego o napięciu 230V; brak napięcia na pinach niezasilanego trzonka
- element emitujący światło: diody LED typu SMD
- kąt rozsyłu światła: 270°

- klosz: z NANO PC - materiału wyjątkowo wytrzymałego i odpornego na stłuczenia
- przekrój klosza: okrągły, na wzór tradycyjnej świetłówki liniowej T8
- płytką drukowaną z diodami LED zamontowanymi technologią montażu powierzchniowego (SMT), osadzona wewnątrz klosza wzdłuż całej jego długości
- wewnętrzny, jednostronny układ zasilający, umieszczony w trzonku, umożliwiający zasilanie bezpośrednio z sieci, bez konieczności używania zasilacza zewnętrznego
- trzonki: G13, z poliwęglanu (PC), stałe, białe
- ekologia: nie zawiera rtęci, niska emisja CO₂, produkcja w oparciu o normy RoHS
- zastosowanie: w oprawach oświetlających budynki użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie lekarskie, urzędy i instytucje, jak również placówki handlowe i usługowe, a w przemyśle - biura, magazyny czy pomieszczenia produkcyjne

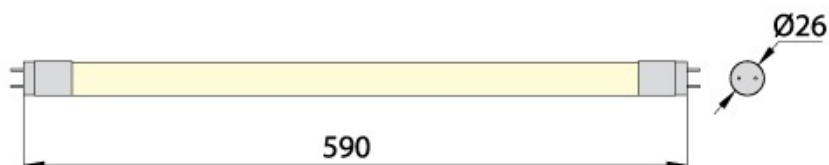

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.