

# Lampa uliczna V1-4 120LED 125W IP66 IK09 Premium

Kod ElektriKo: 105851



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **125W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **21578lm**
- Prąd zasilania **350mA**
- Waga **14.00**
- Żywotność **100 000 h IES LM80-L90B10**
- Źródło światła **CREE XP-G3**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Nowoczesna oprawa uliczna LED V1-4 zapewnia zoptymalizowaną wydajność fotometryczną przy niskich kosztach inwestycyjnych. Jest to idealna oprawa do poprawy poziomów natężenia oświetlenia przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego, klosz ze szkła hartowanego.

Neoprenowa uszczelka zapewnia szczelność oprawy na poziomie IP66. Szyba o wysokim stopniu czystości i odporności na uderzenia IK09 zapewniająca wieloletnie użytkowanie.


Dzięki wymiennym soczewkom idealnie dostosowuje się do wymagań oświetleniowych zarówno dla ciągów pieszych jak

dróg głównych.


Oprawa oparta na diodach XP-G3 firmy CREE.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

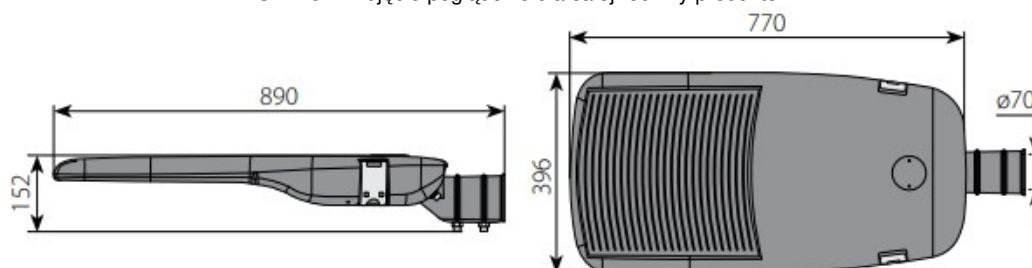

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

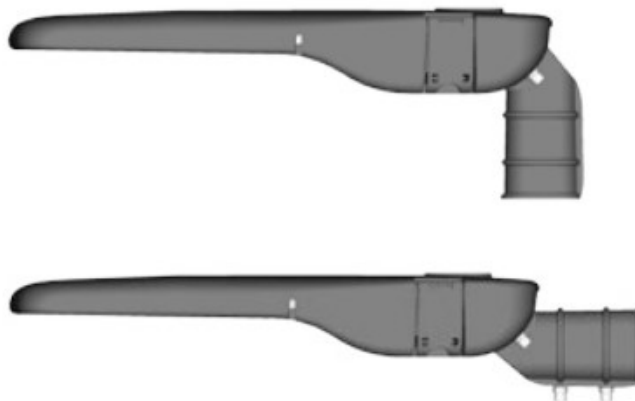

uchwyt regulowany  $\pm 90^\circ$

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Ilość diód |                        | 120 LED | 144 LED | 168 LED |
|------------|------------------------|---------|---------|---------|
| Prąd 350mA | Strumień świetlny (lm) | 21578   | 25894   | 30209   |
|            | Moc (W)                | 125     | 151     | 176     |
| Prąd 500mA | Strumień świetlny (lm) | 28699   | 34438   | 40178   |
|            | Moc (W)                | 181     | 217     | 254     |
| Prąd 700mA | Strumień świetlny (lm) | 40351   | 48421   | 56491   |
|            | Moc (W)                | 257     | 309     | 360     |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.