

# Oprawa CUDDLE MINI LED 36, 4 000 K, optyka DW, anodowana inoxczarny

Kod ElektriKo: 106132 Kod Rosa: 222732/4/DW/10KV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**

Zastosowanie drogi miejskiejdrogi osiedlowe (wewnętrzne)ciągi pieszychparkingi

Montaż na wysięgniku z zakończeniem Ø 60 x 100 mm

Kolor inox / czarny

Stopień ochrony IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Układ optyczny soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z hartowanego szkła

Materiał stop aluminium, anodowany

Objętość jednostkowa 0,01 m<sup>3</sup>

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI >70

Prąd rozruchowy 18 A / 280 µs (CUDDLE MINI LED 24 - 36)

98 A / 120 µs (CUDDLE MINI LED 48 - 60)

Częstotliwość napięcia zasilania 50 - 60Hz

Współczynnik mocy  $\geq 0.95$

Liczba diod 16

System sterowania oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)


| Kod                       | Nazwa              | Moc LED | Moc całkowita | Prąd przewodzenia LED | temperatura barwowa światła | Strumień świetlny LED <sup>1</sup> | Strumień świetlny <sup>1</sup> | Efektywność świetlna <sup>1</sup> | Waga netto |
|---------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 222730/1/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 24 | 24 W    | 26 W          | 250 mA                | 2700 K                      | 4450 lm                            | 3250 lm                        | 125 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222730/3/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 24 | 24 W    | 26 W          | 250 mA                | 3500 K                      | 4650 lm                            | 3400 lm                        | 131 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222730/4/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 24 | 24 W    | 26 W          | 250 mA                | 4000 K                      | 4800 lm                            | 3500 lm                        | 135 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222730/6/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 24 | 24 W    | 26 W          | 250 mA                | 5000 K                      | 4750 lm                            | 3450 lm                        | 133 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222732/1/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 36 | 36 W    | 39 W          | 375 mA                | 2700 K                      | 6550 lm                            | 4800 lm                        | 123 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222732/3/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 36 | 36 W    | 39 W          | 375 mA                | 3500 K                      | 6850 lm                            | 5000 lm                        | 128 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222732/4/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 36 | 36 W    | 39 W          | 375 mA                | 4000 K                      | 7050 lm                            | 5150 lm                        | 132 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222732/6/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 36 | 36 W    | 39 W          | 375 mA                | 5000 K                      | 6950 lm                            | 5050 lm                        | 129 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222733/1/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 48 | 48 W    | 54 W          | 500 mA                | 2700 K                      | 8550 lm                            | 6250 lm                        | 116 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222733/3/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 48 | 48 W    | 54 W          | 500 mA                | 3500 K                      | 8950 lm                            | 6500 lm                        | 120 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222733/4/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 48 | 48 W    | 54 W          | 500 mA                | 4000 K                      | 9200 lm                            | 6700 lm                        | 124 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222733/6/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 48 | 48 W    | 54 W          | 500 mA                | 5000 K                      | 9050 lm                            | 6600 lm                        | 122 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222734/1/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 60 | 60 W    | 67 W          | 625 mA                | 2700 K                      | 10450 lm                           | 7650 lm                        | 114 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222734/3/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 60 | 60 W    | 67 W          | 625 mA                | 3500 K                      | 10950 lm                           | 7950 lm                        | 119 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222734/4/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 60 | 60 W    | 67 W          | 625 mA                | 4000 K                      | 11250 lm                           | 8200 lm                        | 122 lm/W                          | 3.7 kg     |
| 222734/6/... <sup>2</sup> | CUDDLE MINI LED 60 | 60 W    | 67 W          | 625 mA                | 5000 K                      | 11050 lm                           | 8050 lm                        | 120 lm/W                          | 3.7 kg     |

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) Kod produktu: 222730/1/... CUDDLE MINI LED 24 2700K 16 diod 24W 26W 250mA 4450lm 3250lm 125lm/W 3.7kg

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## RYSUNEK TECHNICZNY

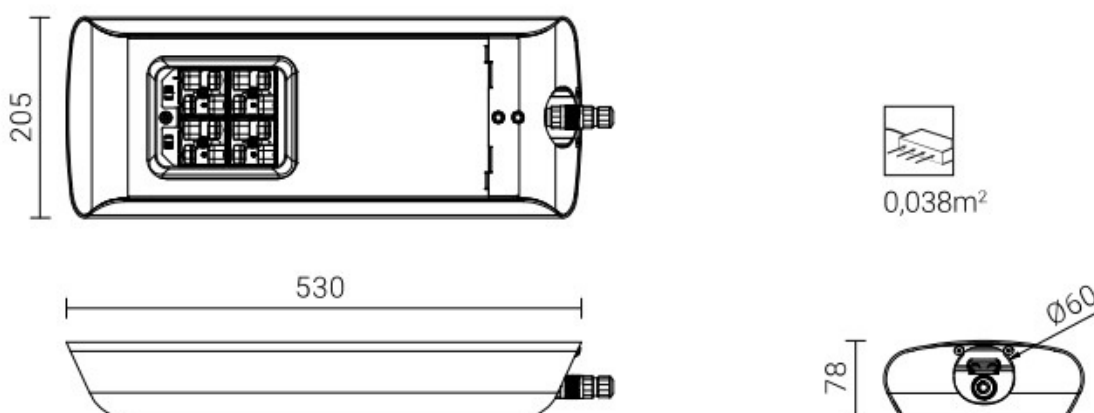

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.