

Oprawa awaryjna CRYSTAL II SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-TS-9003-FT-V-S

Kod ElektriKo: 106386 Kod Hybryd: CRYSTAL II SGN LED
0000-30x15-AT-1h-M-TS-9003-FT-V-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**

Zastosowanie:

Crystal LED posiada źródło światła niskiej mocy LED, wykonane w montażu powierzchniowym. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia awaryjnego. Jej głównym zadaniem jest wskazywanie dróg ewakuacyjnych poprzez wewnętrznie podświetlanie znaków ewakuacyjnych wykonanych według normy ISO 7010.

Obudowa oprawy wykonana jest z profilu aluminiowego. Składa się z dwóch części – głównej części z elektroniką, akumulatorem, taśmą LED oraz dyfuzorem, obrazującym znak do ewakuacji. Druga część, montażowa jest zmienna i jest dedykowana do danego rodzaju montażu. Te dwie części mogą być zamawiane razem lub oddzielnie

Obudowa:

materiał obudowy: stal

kolor obudowy: biały - RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)

klosz: czyste PMMA

Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT, TS	195-265VAC 50-60Hz
Warianty kolorystyczne	CB	195-265VAC 50-60Hz
Warianty kolorystyczne	CBAM	80-270VDC
Warianty kolorystyczne	LWAM	195-265VAC 50-60Hz
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT, TS, CB, CBAM	170-270VDC
Warianty kolorystyczne	LWAM	15-32VDC
Warianty kolorystyczne		I
Warianty kolorystyczne		II
Warianty kolorystyczne		IP20/IP40*
Warianty kolorystyczne		LED smt
Warianty kolorystyczne		4700-5000K
Warianty kolorystyczne		70
Warianty kolorystyczne		1W
Warianty kolorystyczne	33x18	32m
Warianty kolorystyczne		>50 000h
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	N-MH HJ, Ni-Cd HJ
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	24h
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	3h
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	+5...+45°C
Warianty kolorystyczne	CB, CBAM	TS: -10...+40°C
Warianty kolorystyczne		TE: -25...+55°C
Warianty kolorystyczne	LWAM	+25...+60°C
Warianty kolorystyczne		tak



33x18 – oprawa z piktogramem o wymiarach: 33x18cm.

2

TS – standardowy zakres temperatury, TE – rozszerzony zakres temperatury

* - zależy od typu mocowania

Dla mocowań: C6, C7, W3, W4

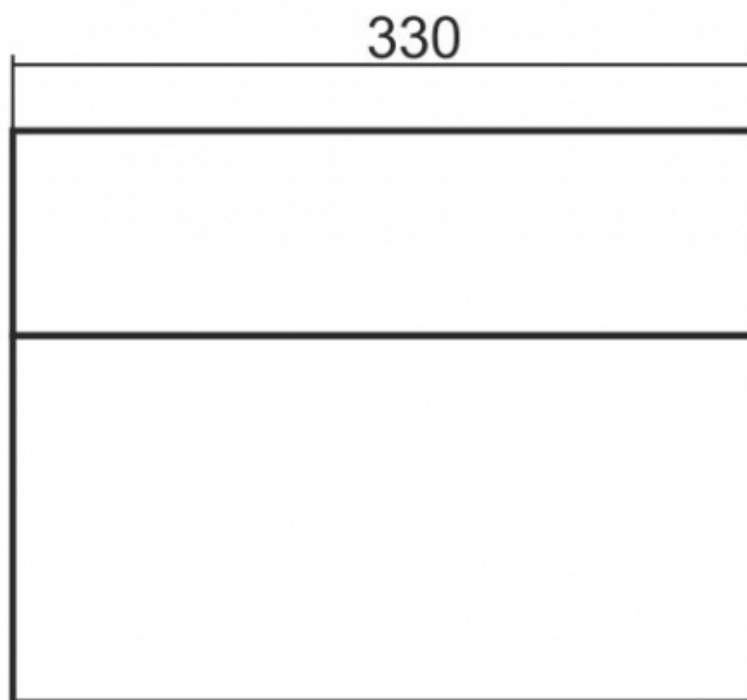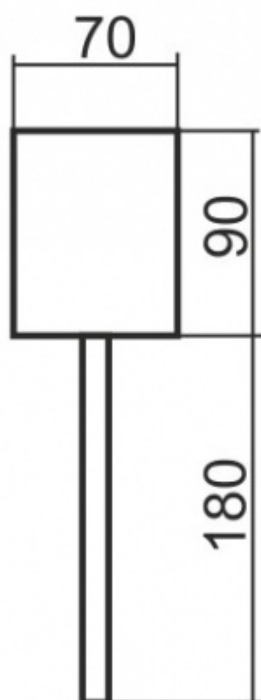

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Mocowania oprawy:



C5



C6



C7



W3



W4

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.