


# Oprawa przeciwwybuchowa EXF450LED-EY3-3-24E-30-20P20-ALU-GL-STD-AMO90

Kod ElektriKo: 106414

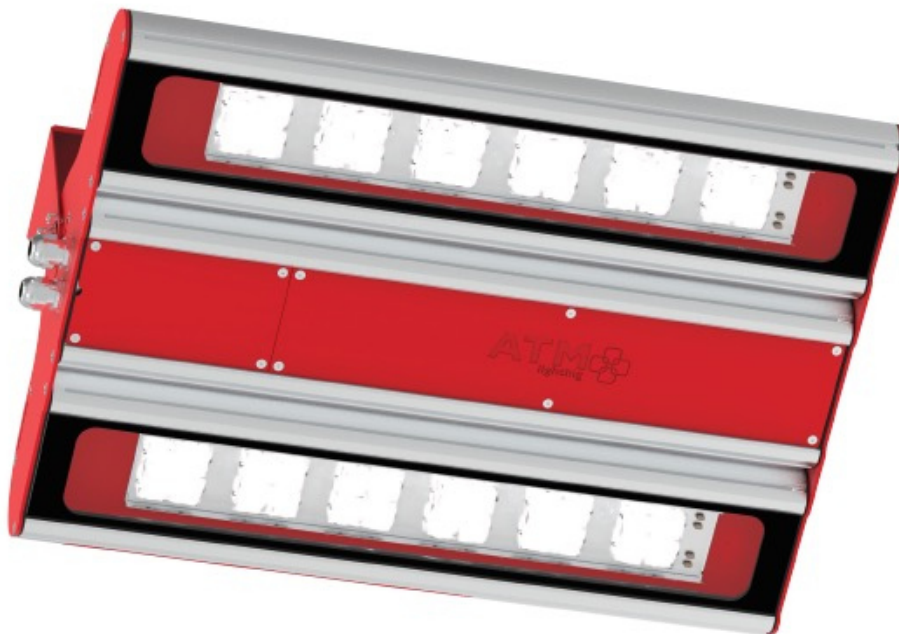

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Zakres temperatury pracy - 40 ÷ + 55°C
- Moc **238**
- Strumień świetlny lampy [lm] **26100**

Przeciwwybuchowy naświetlacz z modułami LED o bardzo wysokim strumieniu świetlnym. Przeznaczony do pracy w strefach 1,21&2,22 zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł cieczy palnych z powietrzem, a także pyłów i włókien palnych.


Obudowa wykonana z anodowanego aluminium z możliwością doboru rodzaju optyki.

Opcjonalne wykonanie w wersji trójfazowego zasilania 3F.

Opcjonalnie: możliwość wyposażenia w siatkę ochronną PGR oraz zaślepki oddychające EX VENT.


## WERSJA EY2

mocowanie standardowe AMO90

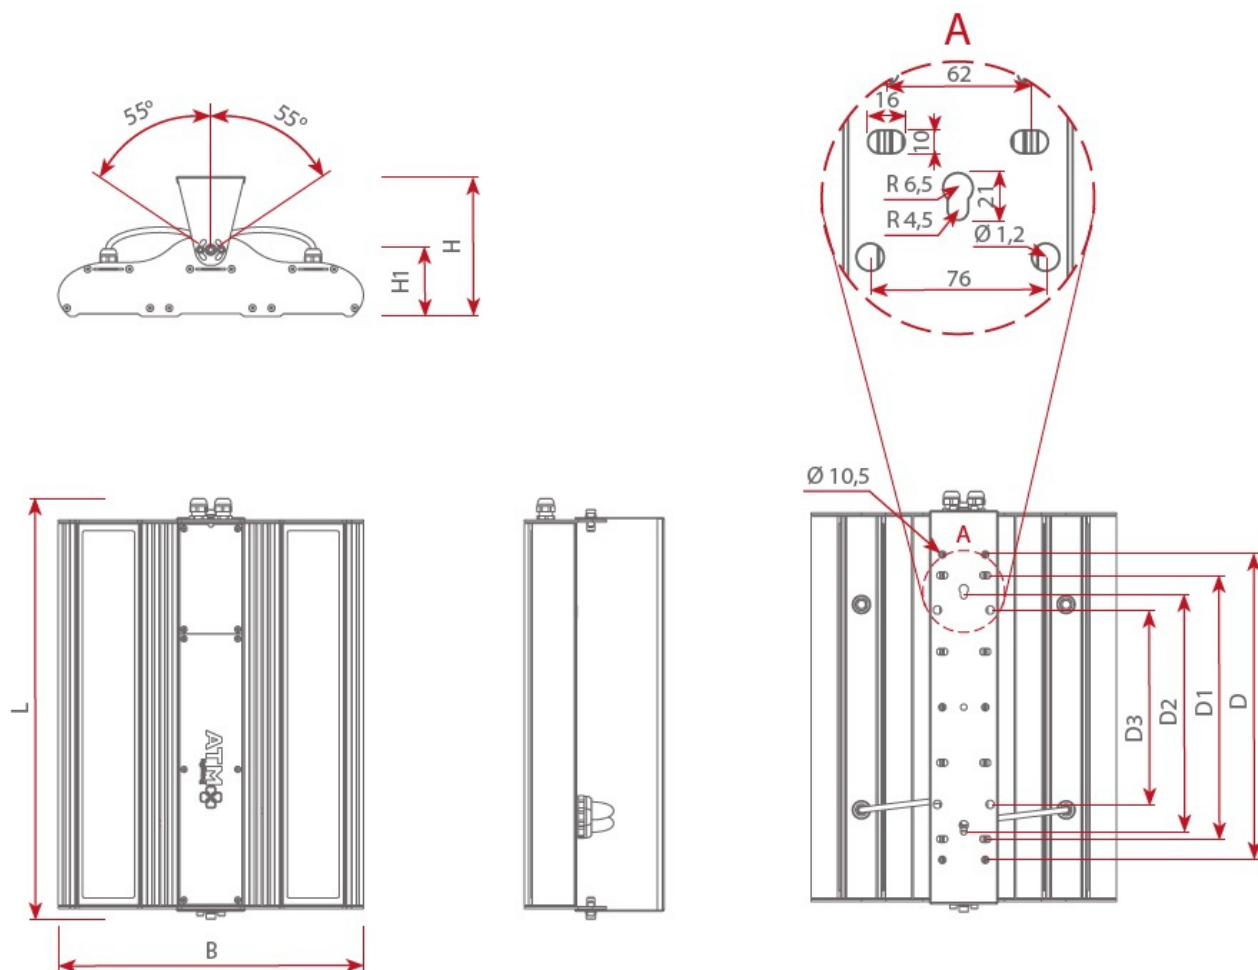

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


**WERSJA EY3**  
mocowanie standardowe AMO90

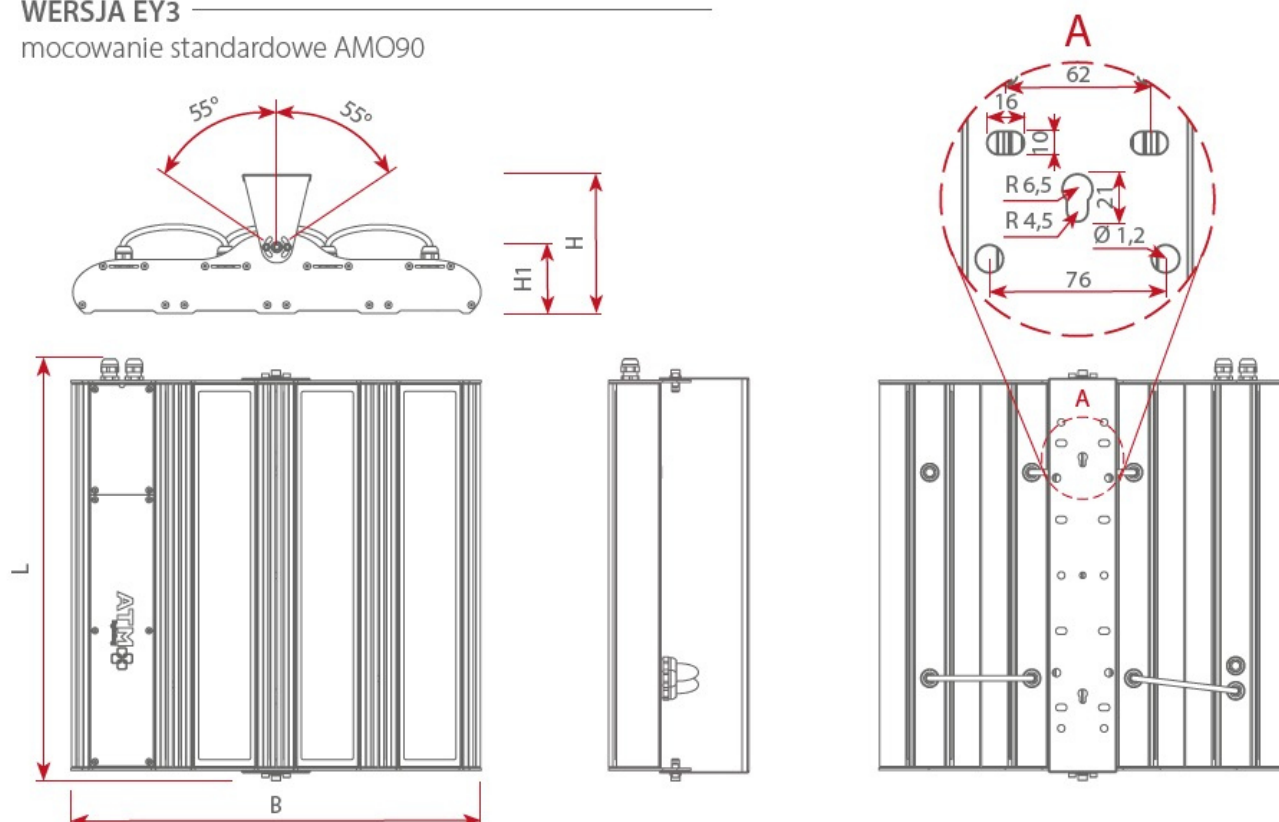

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

# WERSJA EY4

mocowanie standardowe AMO90

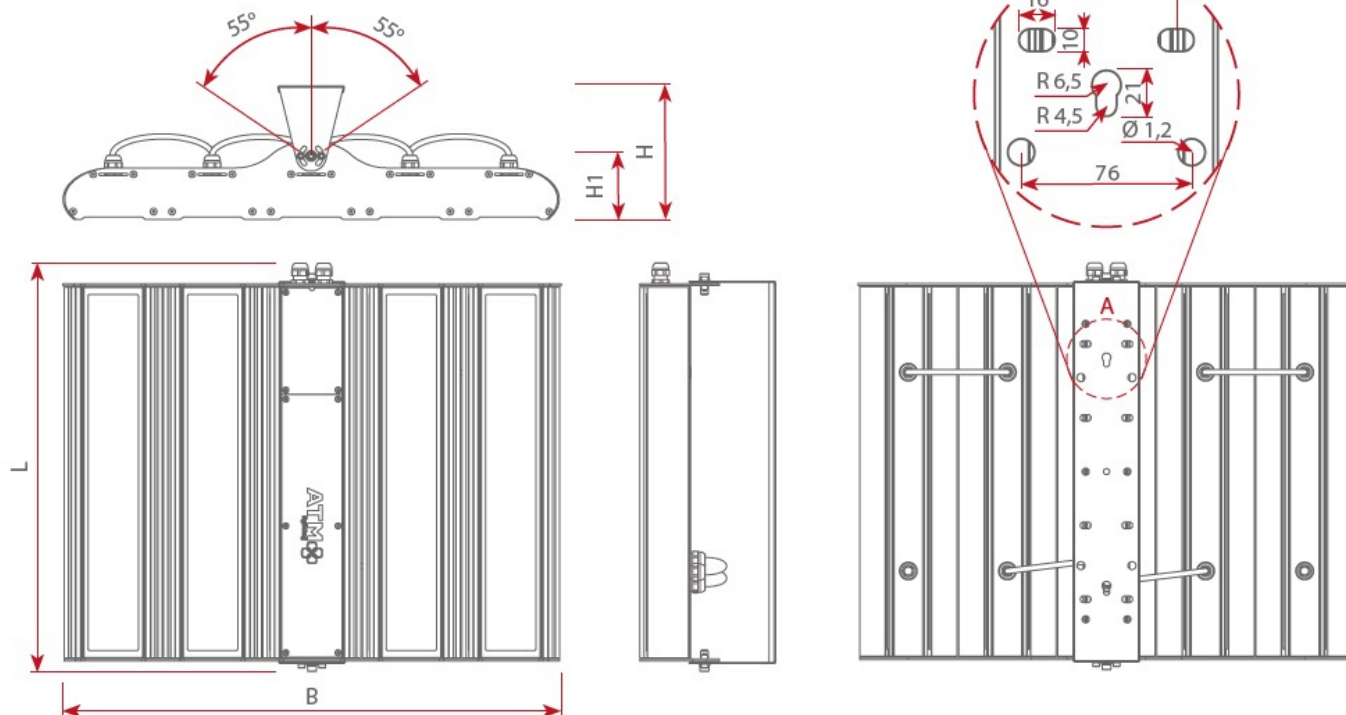

## WYMIARY

| TYP           | L   | B   | H   | H1 | D   | D1  | D2  | D3  | Waga [kg] |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| EXF450LED-EY2 | 656 | 435 | 202 | 97 | 490 | 430 | 390 | 330 | 11        |
| EXF450LED-EY3 | 656 | 585 | 202 | 97 | 490 | 430 | 390 | 330 | 14        |
| EXF450LED-EY4 | 656 | 735 | 202 | 97 | 490 | 430 | 390 | 330 | 17        |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.