


Słup aluminiowy wkopywany SAL-50 dz anodowany inox, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 106669 Kod Rosa: 42321/C45/E

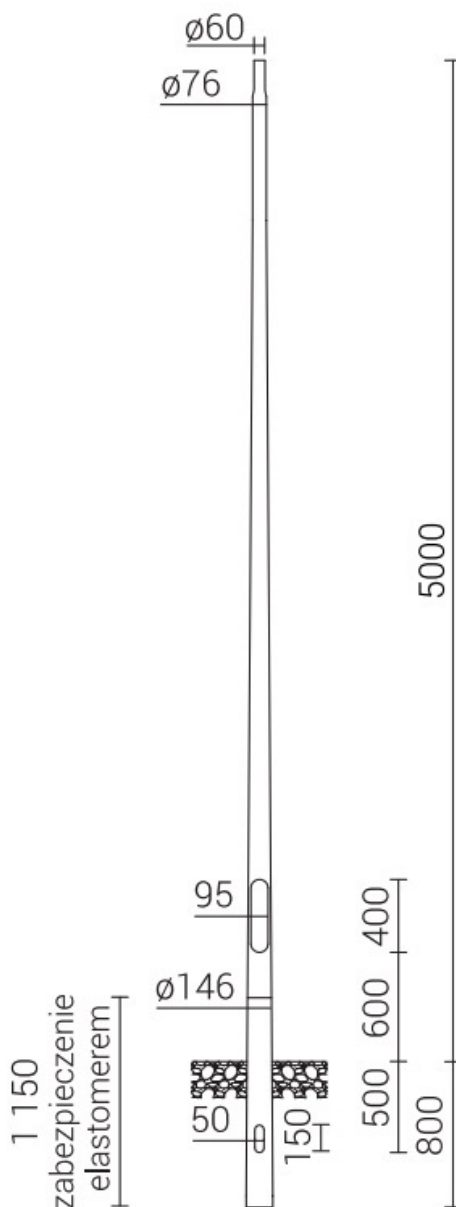

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **5m**
- Średnica przy podstawie **146mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4.2mm**
- Waga **26.00**

Anodowanie
Montaż oprawy

10 kolorów
bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60mm o

Typ stosowanych wysięgników

Pakowanie

Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)

Wykończenie

Stopień ochrony

Średnica zakończenia słupa

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej

wg tabeli wytrzymałościowej

włóknina polipropylenowa

50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,

100-NE-C-S-SE-MD-0

szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenie

elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

IP 54 dla wnęki słupowej

ø60 x 180 mm przystosowane do montażu wysięgników

ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA

(zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie

technicznej oprawy)