


Panel solarny 140W Mono 1390x540x30mm

Kod ElektriKo: 106688

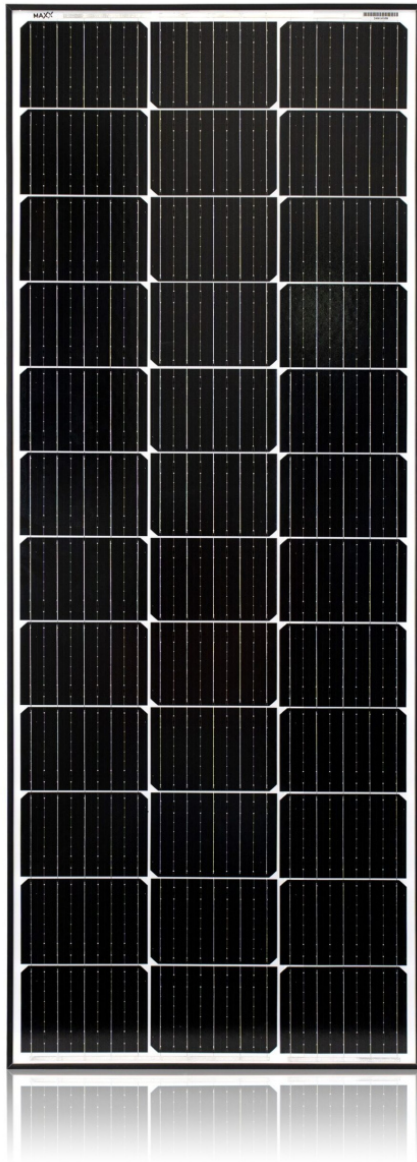

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **140W**
- Wymiary **1390x540x30mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **8.20**

Ogniwa

Monokrystaliczne

Moc szczytowa [W]

140

Tolerancja mocy [%]

+3%

Napięcie mocy Max: Vmp [V]

19,8

Prąd Max: Imp [A]

7,07

Napięcie jałowe Voc [V]

23,76

Prąd zwarcia: I _{sc} [A]	7,78
Długość [mm]	1390
Szerokość [mm]	540
Głębokość [mm]	30
Waga [kg]	8,2
Terminal	MC4
Rama	Anodyzowane aluminium - Czarna
Szyba	Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm

Jak dobrać panel solarny 140W?

PV Panel 140W Mono sprawdza się jako komponent mniejszych systemów zasilania lub oświetlenia. Przy doborze sprawdź moc, wymiary, napięcie systemu, miejsce montażu i sposób połączenia z regulatorem.

Sam panel nie określa autonomii zestawu. O czasie pracy decyduje również akumulator, obciążenie i program pracy sterownika.

Panel słoneczny 140W Maxx to produkt o wysokiej niezawodności, zaprojektowany do długotrwałego użytku na zewnątrz w dowolnym środowisku. Moduły z serii MAXX do produkcji prądu wykorzystują wysokowydajne monokrystaliczne ogniwa słoneczne. Moduł 140W Maxx przeznaczony jest do zasilania akumulatorów o pojemności 70-100Ah. Przy zakupie baterii słonecznej otrzymują Państwo konektor szeregowy typu MC4 gratis.

Możliwe zastosowanie panelu fotowoltaicznego:

ładowanie akumulatora

zasilanie urządzeń elektrycznych takich jak: radio, telefon, telewizor, lodówka turystyczna, itp.


zasilanie oświetlenia LED

dostarczanie elektryczności na pojazdach np. kampery, jachty, samochody

zasilanie urządzeń ogrodowych np. fontanna, pompa ogrodowa

zasilanie urządzeń w domkach działkowych

zasilanie stacji meteorologicznych, urządzeń alarmowych, urządzeń pomiarowych

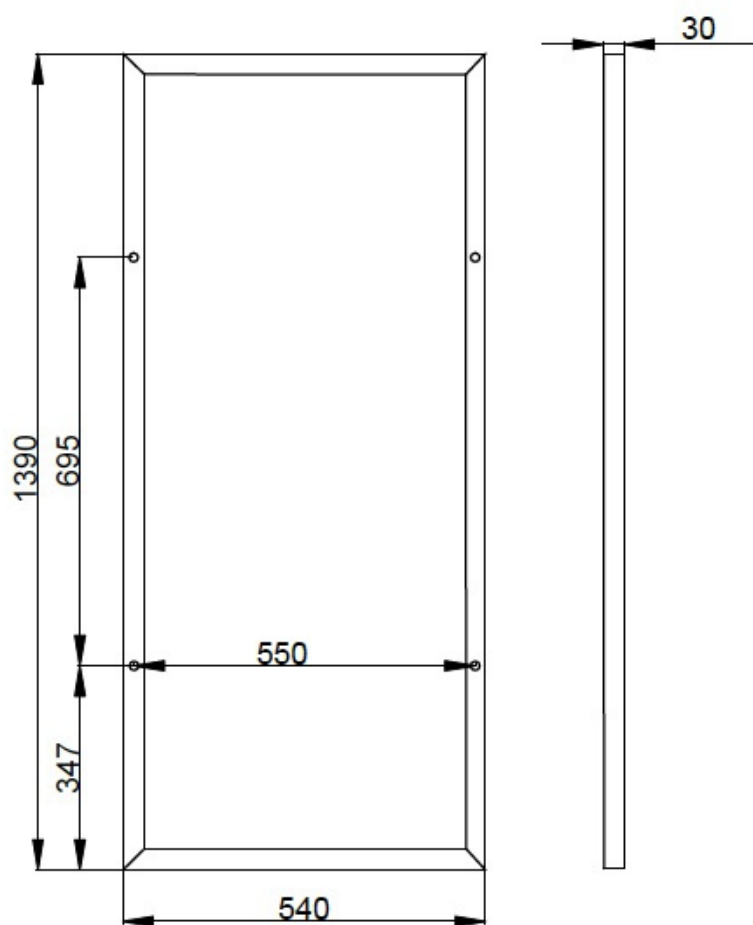

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Peak Power (Pmax) [W]	140
Maximum Power Voltage (Vmp) [V]	19,80
Maximum Power Current (Imp) [A]	7,07
Open Circuit Voltage (Voc) [V]	23,76
Short Circuit Current (Isc) [A]	7,70
Maximum System Voltage	1000VDC(IEC)
Power Tolerance	+3%
Cell Type	Monocrystalline
Dimensions [mm]	1390x540x30
Weight [kg]	8,20
Output cables	90cmx2x4mm MC4
Warranty	5 years
Bus Bar	5BB
Junction box	IP67
Front Glass (tempered glass)	3,2mm
Frame	black

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.