

Oprawa MICRO SPOT 2W (opt. Uniwersalna) 1h jednozadaniowa AT CZARNA

Kod ElektriKo: 106750 Kod Awex: MSU/2W/E/1/SE/AT/BL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2 W**
- Czas pracy na baterii **1 h**
- Tryb pracy **jednozadaniowa**
- kolor **czarny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20**

Wykonanie

Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego

Montaż

Podtynkowy

Napięcie zasilania

Oprawa autonomiczna - 220 - 240 VAC 50 - 60 Hz

Oprawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50 - 60 Hz, 176 -275 VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24 VDC

Źródło światła

1W, 2W, 3W LED

Optyki:

U – uniwersalna

R – droga ewakuacyjna

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

Czas ładowania

Eco LED, Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

Czas podtrzymania

1 h lub 3 h

Klasa ochronności

II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości

IP20, IK08

Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C

Wersja CB: ta: 0°C ÷ 50°C

Opcje

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT – autotest

PT – przycisk testu

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV – system centralnej baterii 24 VDC

FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC

CB – system centralnej baterii

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora


Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II


Elektronika oraz pakiet akumulatorów montowany w dodatkowej obudowie



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

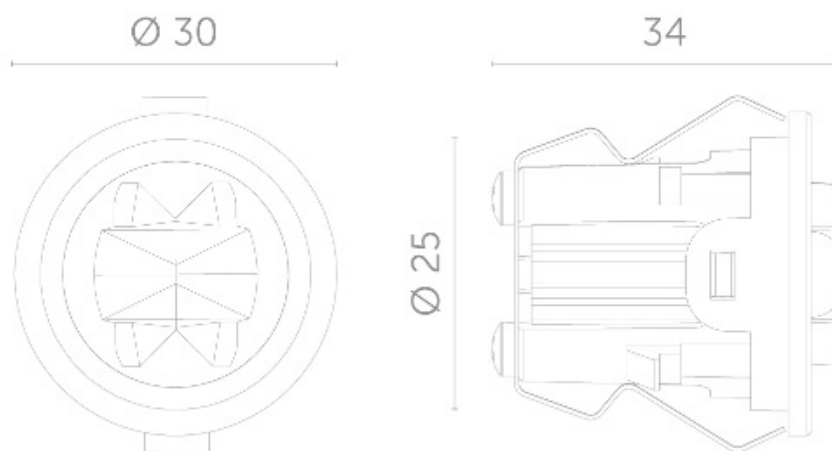

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

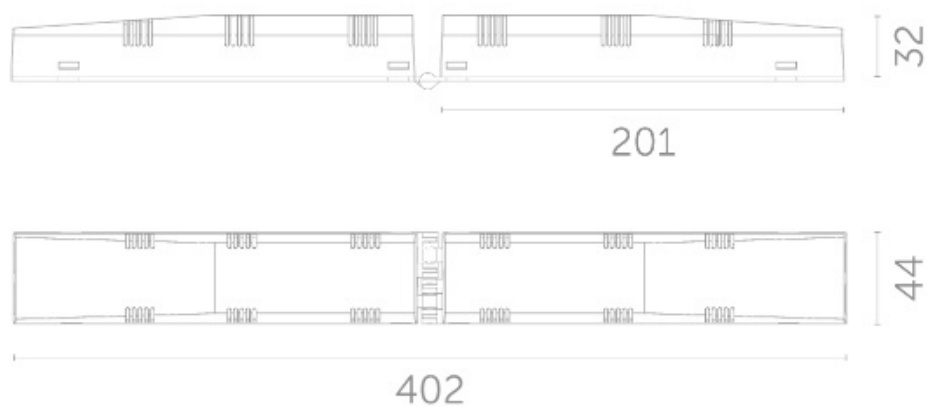

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

1 lx w osi drogi ewakuacyjnej

MSR (175lm)

h[m]	L1	L2
2,50	5,5	13
3,00	6	14,5
3,50	7	15,5
4,00	7,5	16,5
4,50	8	10,5
5,00	8,5	8,5

MSR (330lm)

h[m]	L1	L2
2,50	6,5	15
3,00	7	17
3,50	7,5	16,5
4,00	8	19,5
4,50	9	20,5
5,00	9,5	21,5
6,00	11	15,5
7,00	11,5	11,5

MSR (460lm)

h[m]	L1	L2
2,50	7	16
3,00	7,5	18
3,50	8,5	20,5
4,00	9	21,5
4,50	9,5	22,5
5,00	10,5	23,5
6,00	11,5	26
7,00	12,5	19
8,00	13,5	14

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.