

# **X-WALL K9 LED 1300 PLX (klosz mleczny) E IP44 24 PIR 830 / L-600MM (z czujnikiem)**

Kod ElektriKo: 106800 Kod Luxiona: 19.4355.2211.24+PIR



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## **Dane techniczne:**

- Moc **9W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **881**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Stopień ochrony IP **IP44**


Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego – naściennego. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, przesłona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z przesłoną gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Oprawa rekomendowana do: łazienek szpitalnych, sal chorych i komunikacji szpitalnej.

## X-WALL K9 LED

X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840.

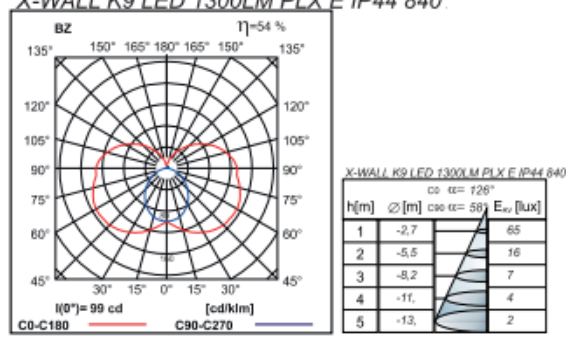

### Wymiary / Dimensions / Размеры

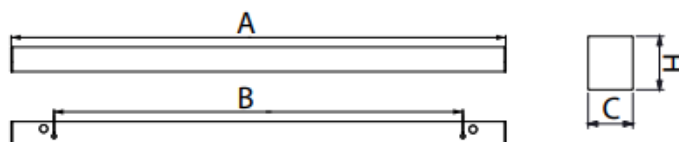

| Φ [lm] | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1300   | 574       | 380       | 50        | 60        |
| 2200   | 574       | 380       | 50        | 60        |
| 2600   | 1134      | 940       | 50        | 60        |
| 4400   | 1134      | 940       | 50        | 60        |
| 3250   | 1415      | 1220      | 50        | 60        |
| 5500   | 1415      | 1220      | 50        | 60        |
| 3900   | 1694      | 1500      | 50        | 60        |
| 6600   | 1694      | 1500      | 50        | 60        |
| 5200   | 2255      | 2060      | 50        | 60        |
| 8800   | 2255      | 2060      | 50        | 60        |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.