

Fibra IV LED 24V AC 615x98 18W 2825lm 840 OPAL Szary

Kod ElektriKo: 107406 Kod PXF: HP001.2211.840.A000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **2825 lm**
- Waga **0.9**
- Moc oprawy **18W**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Tworzywo sztuczne**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **24 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK10**
- PZH **Tak**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP66**

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66 zasilana napięciem bezpiecznym

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX, siatka ochronna

Zastosowanie: hale produkcyjne, hale magazynowe, korytarze, laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa

Zasilanie: 24V AC




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

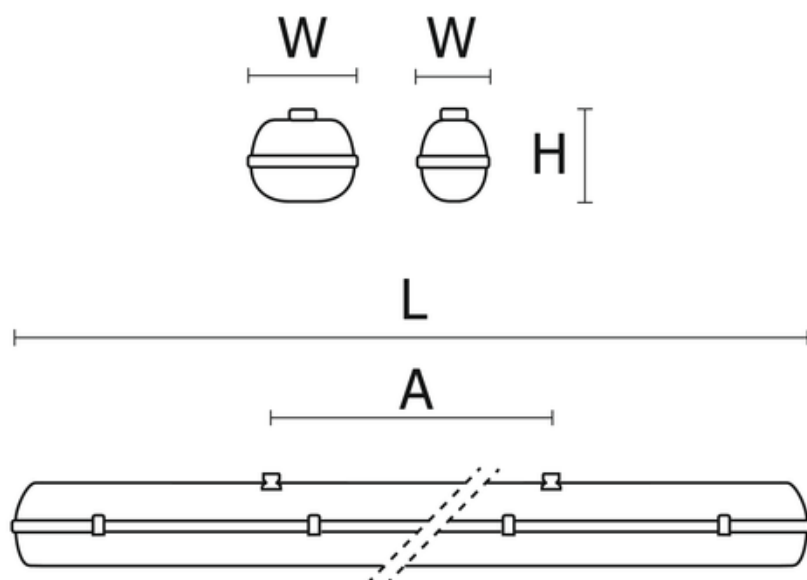

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.