

# BELTR LED TUBE 1x150

Kod ElektriKo: 107680 Kod Trevos: 37130



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **19,1**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **85**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **1620**
- Ilość na palecie **147**
- Waga **1.10**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-25 ... 35°**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP40**

## Dane techniczne

Efektywność świetlna: 86 lm/W

Stopień ochrony: IP40

Minimalna temperatura otoczenia:  $t_a = -25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Maksymalna temperatura otoczenia:  $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Żywotność: 50000 godzin /

Wytrzymałość na uderzenie: IK08

Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

### **Sposób montażu**

Nadaje się do montażu na suficie

Nadaje się do montażu na ścianie

Nadaje się do montażu na powierzchni

### **Materiały/wykończenia**

Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia

Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Przylącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy

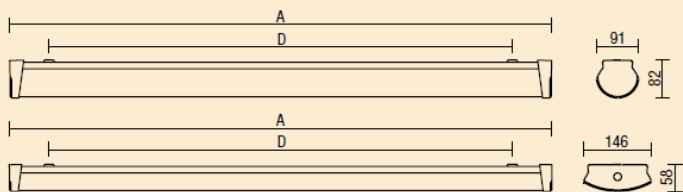


Dławiki kablowe: guma



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

|                                                          |                         |  |                                           |  |                              |                       |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Code                                                                                                                                        | Type                    | Luminous flux<br>of LED modules<br>[lm]                                               | Luminous flux<br>of light fitting<br>[lm] | Power<br>consumption<br>[W]                                                           | System<br>efficacy<br>[lm/W] | Net<br>weight<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
| For ambient temperature $t_a = 35^{\circ}\text{C}$ - body: steel sheet, white colour - diffuser: translucent polycarbonate - lampholder G13 |                         |                                                                                       |                                           |                                                                                       |                              |                       |           |           |
| 37110                                                                                                                                       | BELTR LED TUBE 1x60 PC  | 800*                                                                                  | 650                                       | 7,6                                                                                   | 86                           | 0,5                   | 635       | 450       |
| 37120                                                                                                                                       | BELTR LED TUBE 1x120 PC | 1700*                                                                                 | 1380                                      | 16,2                                                                                  | 85                           | 0,9                   | 1245      | 900       |
| 37130                                                                                                                                       | BELTR LED TUBE 1x150 PC | 2000*                                                                                 | 1620                                      | 19,1                                                                                  | 85                           | 1,1                   | 1545      | 900       |
| 37140                                                                                                                                       | BELTR LED TUBE 2x60 PC  | 1600*                                                                                 | 1300                                      | 15,2                                                                                  | 86                           | 0,8                   | 635       | 450       |
| 37150                                                                                                                                       | BELTR LED TUBE 2x120 PC | 3400*                                                                                 | 2750                                      | 32,4                                                                                  | 85                           | 1,4                   | 1245      | 900       |
| 37160                                                                                                                                       | BELTR LED TUBE 2x150 PC | 4000*                                                                                 | 3240                                      | 38,2                                                                                  | 85                           | 1,7                   | 1545      | 900       |

\* - total luminous flux of the light fitting with Osram SubstiTUBE T8 EM Value sources

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.