Słup łamany S-80PCL-3 mal

Kod Elektriko: 108462

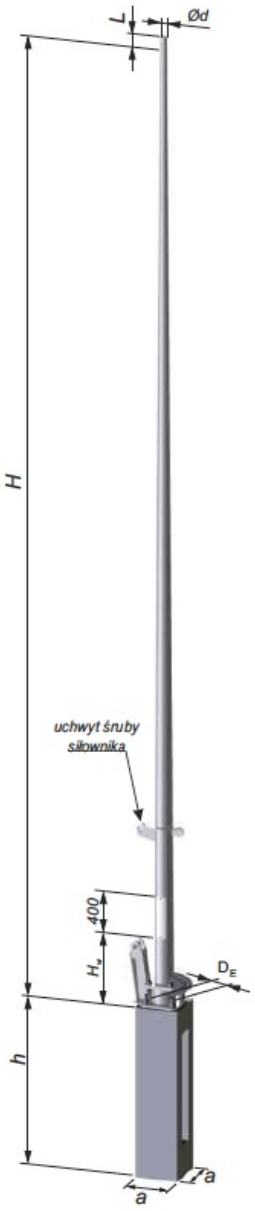

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **8 m**
- Typ fundamentu **F160**
- Waga **57.00**

Słupy wykonywane są w technologii spawania laserowego. Przekrój słupa jest okrągły.

Jako materiał zastosowano blachę stalową. Słup łamany jest przystosowany do zamocowania na

fundamencie prefabrykowanym lub innej konstrukcji nośnej.

Podnoszenie i opuszczanie słupa odbywa się za pomocą siłownika śrubowego o dużym

info@elektriko.pl

przełożeniu.

Zastosowanie:

Powyższe słupy mają zastosowanie do oświetlenia terenów, ulic, innych obiektów w miejscach gdzie nie jest możliwa obsługa źródeł światła z podnośników, drabin itp.. Zastosowany mechanizm umożliwia obsługę urządzenia na poziomie terenu.

Do powyższych konstrukcji dopuszcza się zastosowanie wysięgników produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A. typ NT ST lub NT ST-Y jedno lub dwuramienne (kąt miedzy ramionami 180 o maksymalnym wysięgu W=2,0m. Dopuszczalna masa oprawy na jedno ramię 12kg.

Uwaga wysięgnik przewyższa słupa o 1m. Inne konfiguracje wysięgników należy uzgadniać z producentem przed zamówieniem.

info@elektriko.pl

Zastosowanie:

Powyższe słupy mają zastosowanie do oświetlenia terenów, ulic, innych obiektów w miejscach gdzie nie jest możliwa obsługa źródeł światła z podnośników, drabin itp.. Zastosowany mechanizm umożliwia obsługę urządzenia na poziomie terenu.

Do powyższych konstrukcji dopuszcza się zastosowanie wysięgników produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A. typ NT ST lub NT ST-Y jedno lub dwuramienne (kąt miedzy ramionami 180 o maksymalnym wysięgu W=2,0m. Dopuszczalna masa oprawy na jedno ramię 12kg. Uwaga wysięgnik przewyższa słupa o 1m. Inne konfiguracje wysięgników należy uzgadniać z producentem przed zamówieniem.

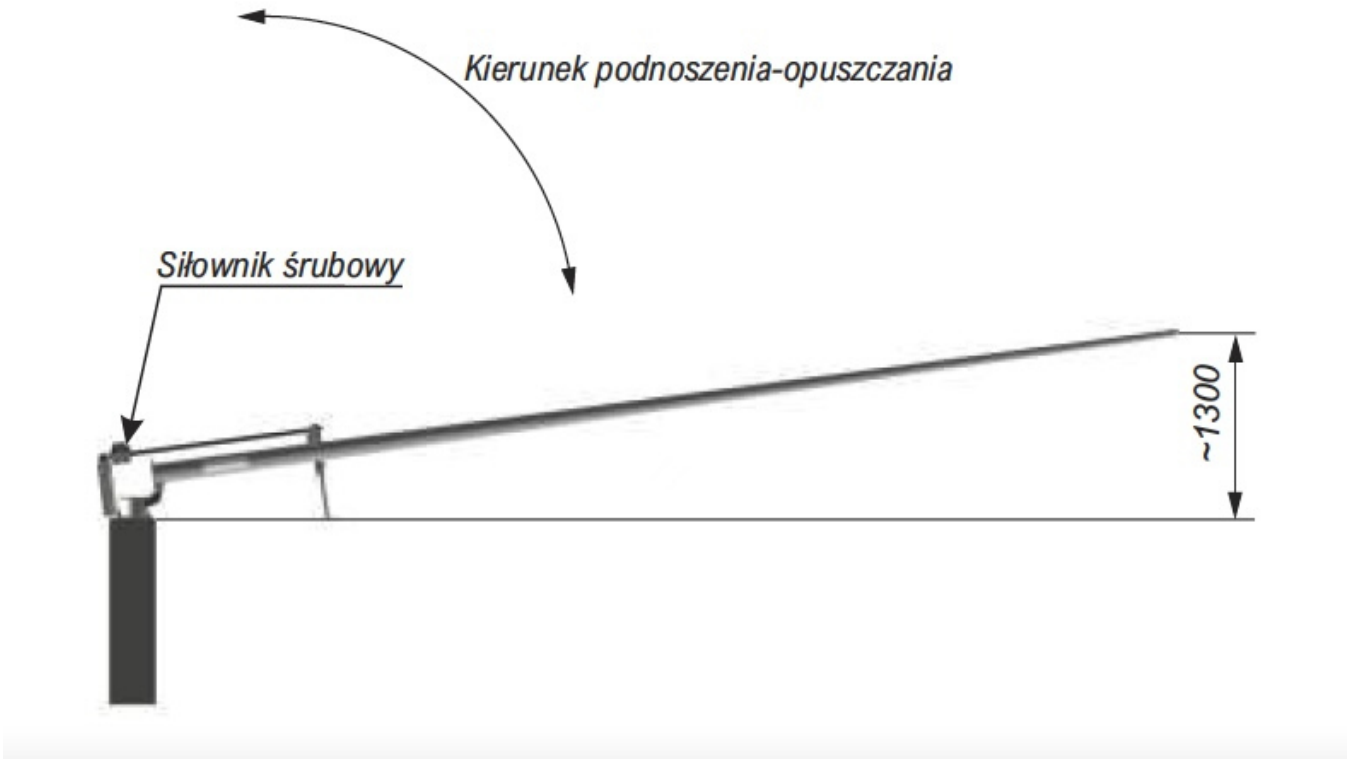

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Dane techniczne

TYP	H	H_w	Ød/D_E	Z	L	m	a x a x h TYP
	m	m	mm	mm/m	mm	kg	m
S-60PCL-3	6,0	400	60/136	12,5	100	81	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200
S-70PCL-3	7,0		60/148,5			92	
S-80PCL-3	8,0	600	60/161			119	0,4 x 0,4 x 1,6 F160
S-90PCL-3	9,0		60/173,5			131	
S-100PCL-3	10,0		60/186			144	
S-110PCL-3	11,0		60/198,5			162	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl