

Oprawa awaryjna ORBIT SU

0000-RO-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 108545 Kod Hybryd: ORBIT SU
0000-RO-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trwałość **50000h**
- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **220**
- Napięcie [V] **195V - 265**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **1h**

- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

RO - road, 3W - 3W moduł LED, AT - autotest, 1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut, NM - ciemny (oprawa awaryjna

zasilana nieciągłe), TS - standardowy zakres temperatur pracy (Standard Temperature range), CW - 5200 - 5700K (zimna),

9016 - RAL 9016 (biały),

Oprawa awaryjna ORBIT SU

Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych.

Przy zastosowaniu soczewek ROAD PLUS, oprawa zawieszona na wysokości 3m oświetla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natężenia 1lx.

Dostępne mocowania: bezpośrednio na suficie.

Łatwy montaż i wymiana akumulatorów umożliwiają uniwersalne zastosowanie. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

Systemy

ST, AT, CT, CB, BU


Wersja produktu: 1.0.0.0				185V - 265V AC 50-60Hz
Wersja oprogramowania: 1.0.0.0				185V - 265V AC 50-60Hz
Wersja silnika: 1.0.0.0				80V - 275V DC
Wersja zasilacza: 1.0.0.0				185V - 265V AC 50-60Hz
Wersja akumulatora: 1.0.0.0				170V - 275V DC
Wersja soczewki: 1.0.0.0				6V - 35V DC
Wersja obudowy: 1.0.0.0				I
Wersja montażu: 1.0.0.0				IP54
Wersja soczewki: 1.0.0.0				moduł LED
Wersja akumulatora: 1.0.0.0				3W, 3W
Wersja soczewki: 1.0.0.0				220 lm
Wersja akumulatora: 1.0.0.0				220 lm
Wersja soczewki: 1.0.0.0				220 lm
Wersja akumulatora: 1.0.0.0				190 lm
Wersja soczewki: 1.0.0.0				200,000h
Wersja akumulatora: 1.0.0.0				1h, 2h, 3h
Wersja soczewki: 1.0.0.0				Ni-Cd HT - 1A-1.8A HT
Wersja akumulatora: 1.0.0.0				1.0Ah, 1.6Ah, 2.5Ah
Wersja soczewki: 1.0.0.0				4.9V
Wersja akumulatora: 1.0.0.0				24h
Wersja soczewki: 1.0.0.0				+15°C - +40°C
Wersja akumulatora: 1.0.0.0				0.5 - 2.5mm²

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały

Inne kolory na specjalne zamówienie

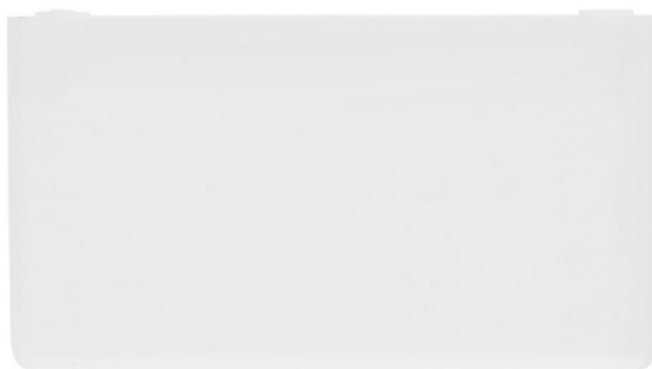


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT AREA LED2

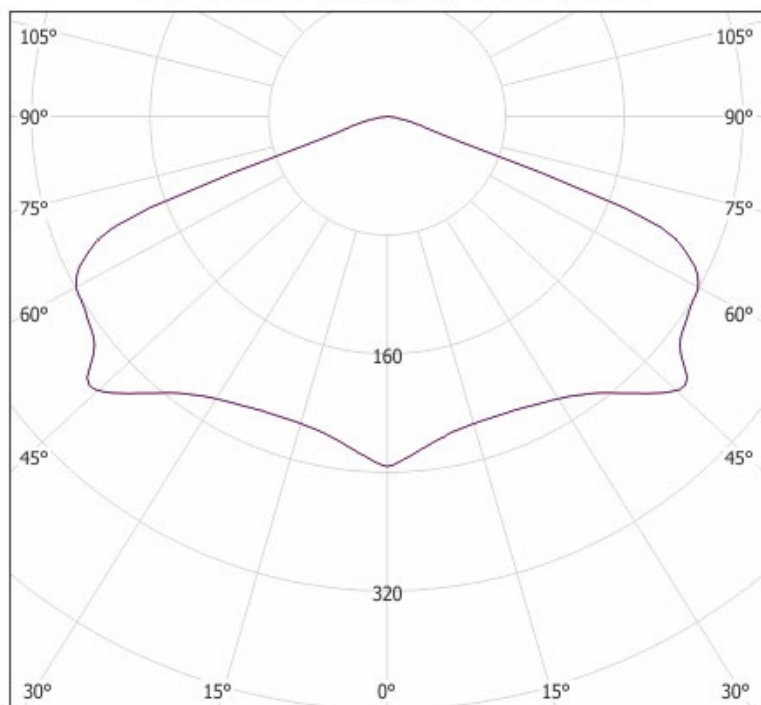

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD LED2

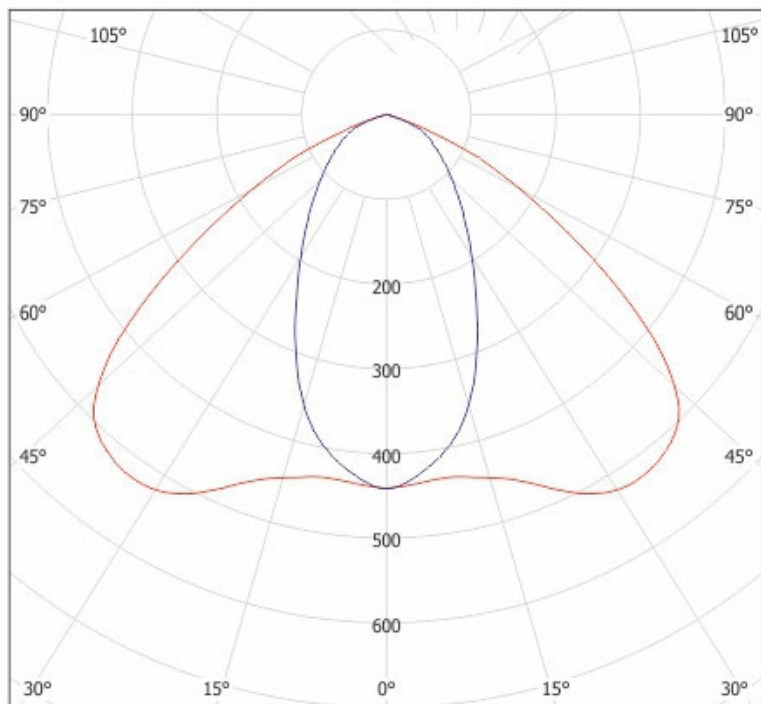

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD PLUS LED2

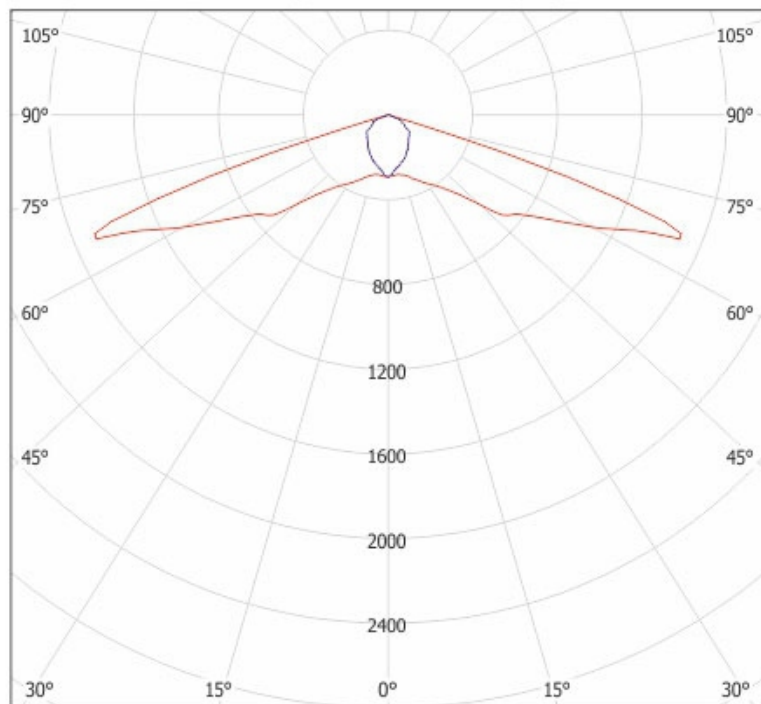

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT SIDE LED2

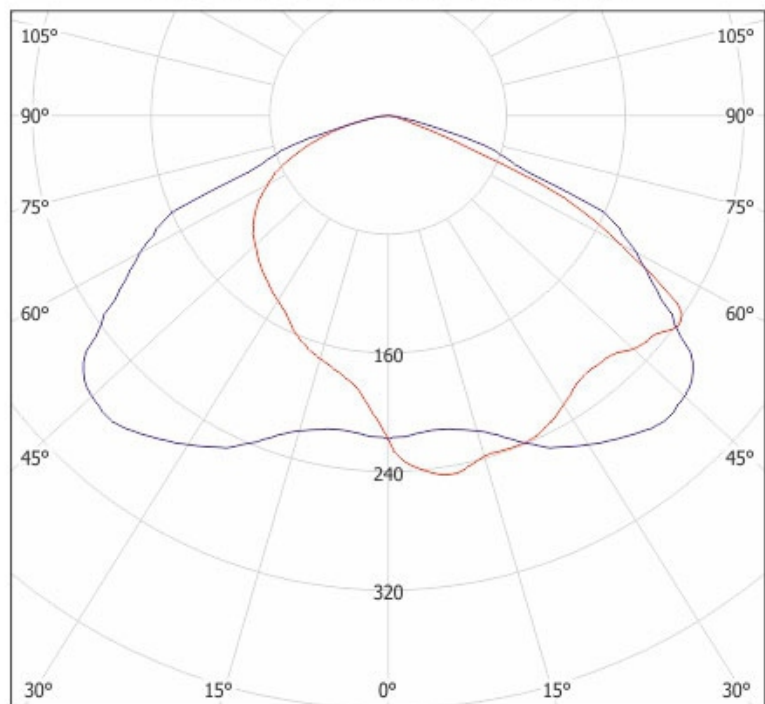

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

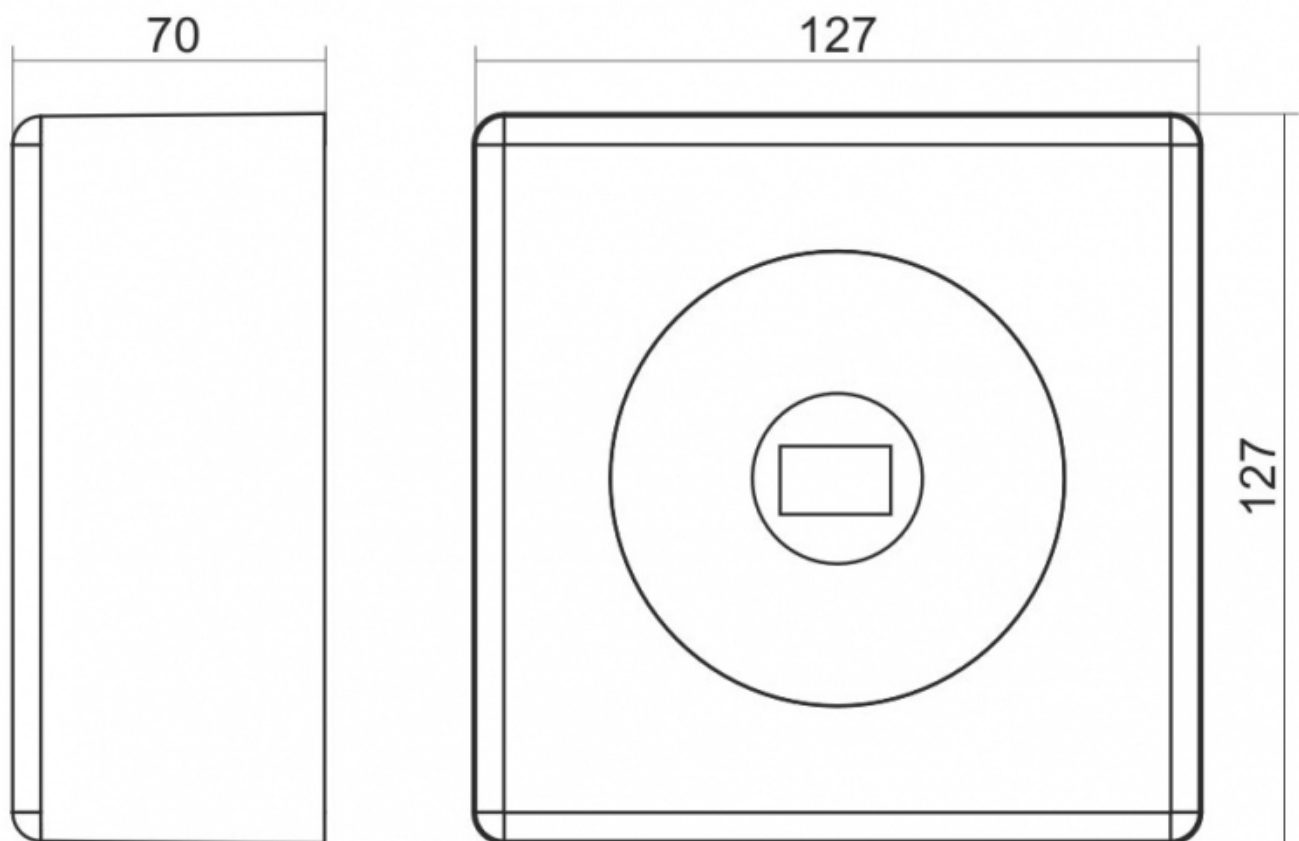

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.