

# Belka Oświetleniowa TOP LED IP20 21W, długość 85,3 cm

Kod ElektriKo: 108571



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **21 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**

Oprawa liniowa LED

Korpus:

Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:

CHR – do wysokich regałów

CW – szerokostrumienowy 60O

CEW – bardzo szeroki strumień 90O

CRA - asymetryczny

LED:

Mid Power LED, CRI 80 (CRI 90 na zamówienie)

3... 3000K

4... 4000K

5... 5700K

Wyposażenie elektryczne:

Driver prądowy

ND – nieściemnialny (standard)

DALI – regulowany DALI

Montaż:

Natynkowy lub zwieszany

Wersja TOP/R do łączenia w linie

Akcesoria dodatkowe:

Zestaw zwieszaków ZH21

Łącznik do linii TELSPOJ

Łącznik do linii TOP IP23 SPOJ

(patrz dodatkowe informacje)




Haczyk do zwieszania na łańcuszku TELHAK

Dodatkowe informacje:

Możliwość wykonanie niektórych wersji

z dodatkowymreflektorem nadoprawą, podnoszącym

szczelność do IP23.

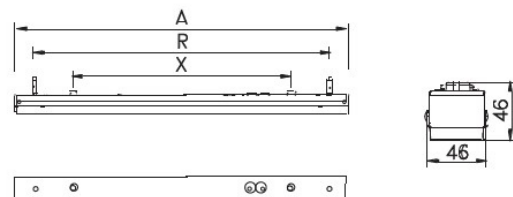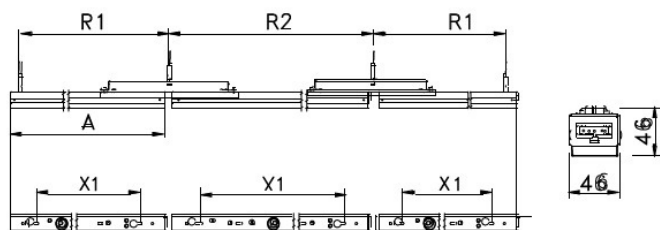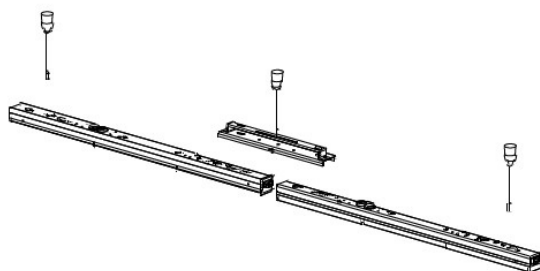

| TOP       | W  | lm    | A    | X    | X1   | R    | R1   | R2   | kg  |
|-----------|----|-------|------|------|------|------|------|------|-----|
| TOP2000S  | 15 | 2 300 | 572  | 470  | X    | 500  | X    | X    | 1   |
| TOP3000S  | 22 | 3 100 |      |      |      |      |      |      |     |
| TOP3000XM | 21 | 3 200 | 853  | 750  | 733  | 690  | 757  | 853  | 1,2 |
| TOP4000XM | 32 | 4 700 |      |      |      |      |      |      |     |
| TOP4000M  | 29 | 4 600 | 1134 | 950  | 1014 | 980  | 1037 | 1134 | 1,6 |
| TOP6000M  | 44 | 6 900 |      |      |      |      |      |      |     |
| TOP4000L  | 23 | 3 700 | 1415 | 1200 | 1295 | 1100 | 1208 | 1415 | 2   |
| TOP6000L  | 37 | 6 200 |      |      |      |      |      |      |     |
| TOP8000L  | 54 | 8 700 |      |      |      |      |      |      |     |

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.