

Oprawa awaryjna LED Square kwadratowa SO 350 NM 1H MT

Kod ElektriKo: 108701 Kod Intelight: 92841



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **SO**
- Moc **2,5 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **391lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Testowanie **MT - manual test**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy oraz podtynkowy**
- Kolor **biały**

Oprawę wyróżnia prosta forma, pasująca do wszystkich pomieszczeń, a najważniejsze cechy to:

- różna optyka - strefy otwarte, korytarze, strefy otwarte i korytarze wysokie
- różne strumienie świetlne - 150, 250, 350

- montaż natynkowy oraz podtynkowy
- dwa kolory obudowy: biały lub czarny

Typ soczewki

SO - strefy otwarte, SC - korytarzowa, SOH -strefy otwarte wysokie, SCH - korytarze wysokie

Źródło światła LED

Czas pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h

Stopień ochrony IP20

Kolor obudowy biały

Test MT ręczny, AT - automatyczny



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

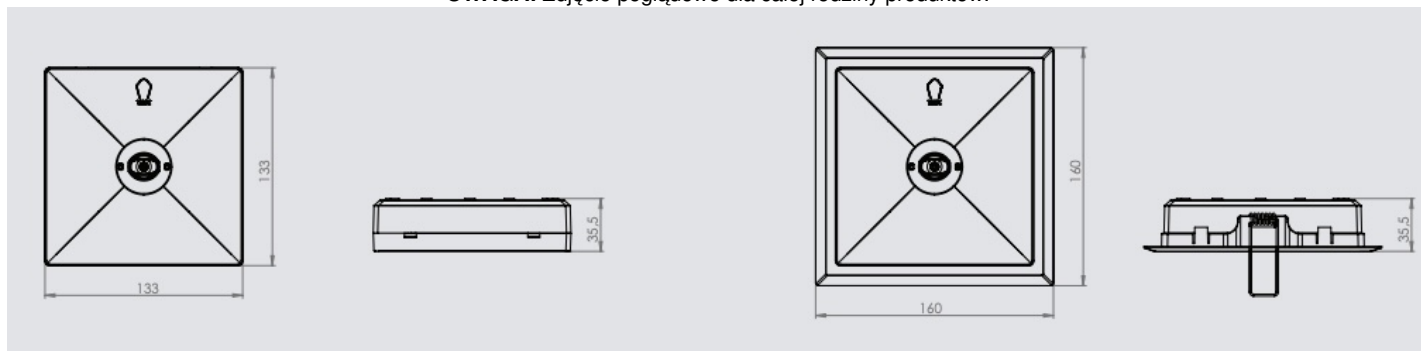

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.