


# Oprawa przeciwwybuchowa awaryjna 3h EXF250LED-0600-FX1-35E- 33-21P20-GRP-PC-AM01

Kod ElektriKo: 108716

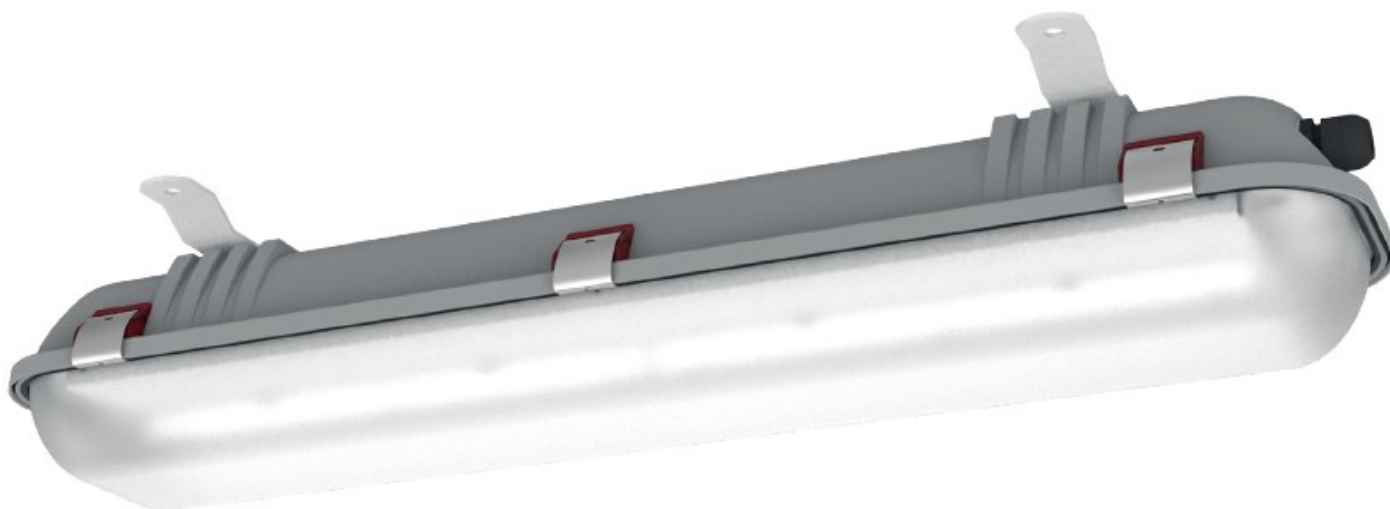

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] -
- Czas pracy na baterii **3h**

## DANE TECHNICZNE:

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Typ źródła światła:    | moduły LED                      |
| Żywotność oprawy:      | >70 000 godzin L80B10           |
| Klasa ochrony:         | I                               |
| Temperatura barwowa:   | 6500K                           |
| Stopień ochrony:       | IP66, IP67                      |
| Temperatura otoczenia: | od -40°C do +45 / +50 / +60 °C* |
| CRI:                   | >80                             |
| Współczynnik mocy:     | >0,97                           |

|              |                                                                                                 |                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BUDOWA:      | Korpus:                                                                                         | poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP)                  |
|              | Klosz:                                                                                          | polimetakrylan metylu (PMMA) lub poliwęglan stabilizowany UV |
|              | Płyta montażowa:                                                                                | ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo                 |
|              | Klamry:                                                                                         | stal nierdzewna                                              |
| MOCOWANIE:   | Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania na ścianie lub na suficie za pomocą wsporników. |                                                              |
| ZASILANIE:   | Napięcie:                                                                                       | 110-254VAC (50-60Hz), 220-250VDC                             |
|              | Zaciski przyłączeniowe:                                                                         | 3x2.5 mm <sup>2</sup>                                        |
| CERTYFIKATY: | KDB 15ATEX0049X                                                                                 |                                                              |
|              | *zależnie od wersji (patrz tabela Zestawienie typów)                                            |                                                              |
| NAGRODY:     | Wyróżnienie w kat. Najlepszy Wyrób podczas Targów Światło 2019                                  |                                                              |



| TYP            | L [mm] | L1 [mm] | B [mm] | B1 [mm] | H [mm] |
|----------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| EXF250LED-0600 | 700    | 450     | 190    | 160     | 129    |
| EXF250LED-1200 | 1300   | 800     | 190    | 160     | 129    |

## ZESTAWIENIE TYPÓW

### ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH OUTPUT (HO) +45°C

| TYP OPRAWY        | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA[W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | MAX. TEMP. PRACY [°C] |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| EXF250LED-0600-F1 | 1869                 | 21,2             | 87               | 45                    |
| EXF250LED-0600-F2 | 3816                 | 38,6             | 100              | 45                    |
| EXF250LED-1200-F2 | 4104                 | 38,6             | 104              | 45                    |
| EXF250LED-1200-F4 | 7753                 | 78,1             | 100              | 45                    |

### ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +55°C

| TYP OPRAWY        | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA[W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | MAX. TEMP. PRACY [°C] |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| EXF250LED-1200-G4 | 4840                 | 47,0             | 106              | 55                    |

### ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +60°C

| TYP OPRAWY        | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA[W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | MAX. TEMP. PRACY [°C] |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| EXF250LED-0600-G2 | 2566                 | 25,3             | 102              | 60                    |
| EXF250LED-1200-G2 | 2468                 | 25,3             | 98               | 60                    |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.