

Naświetlacz Led HPL425LED-050-35E-30-20M20-NIRO-GL

Kod ElektriKo: 108718 Kod Tesla: 31-425-0503510




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6345 lm**
- Temperatura barwowa [K] -
- Napięcie [V] **230 V AC**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **80**
- Waga **2.75**

Antykorozyjna i wodoodporna przemysłowa oprawa oświetleniowa z modułami LED do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu specjalnych wibroizolatorów może pracować w miejscach narażonych na silne drgania.

Opcjonalnie oprawa może być wyposażona w zintegrowany moduł zasilania z interfejsem DALI-2 DA oraz przystosowana do zasilania z centralnej baterii ZB. Opcjonalnie oprawę można wyposażyć we wspornik z wibroizolatorami VP.

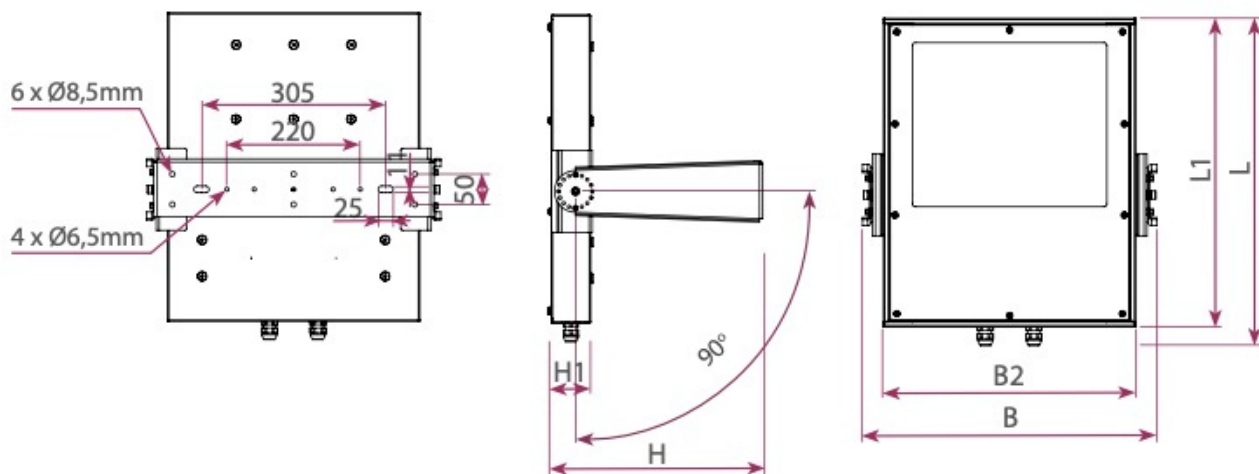

TYP	L	L1	B	B2	H	H1	waga
HPL425LED	540	509	485	416	349	65	~15kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

H	P	L	4	2	5	L	E	D	-			-	3	5	E	-	30	-	20	P	20	-	NIRO	-	GL	-		-		-				
										0	5	0				50		10	M	25							ZB		DA		VP			
grupa oprawy przemysłowe										0	6	0							RST															
typ typ 425										0	8	0																						
źródło światła moduły LED																																		
przybliżona moc [W]																																		
zasilanie 35E - 220-240V 0/50+60Hz																																		
okablowanie 30 - 1 x terminal 3-polowy → 3 wersja standard, ZB 50 - 1 x terminal 5-polowy → 5 wersja DA, ZB-DA																																		
wpusty kablowe - ilość 10 - jeden wpust kablowy po jednej stronie oprawy → 1 0 20 - dwa wpusty kablowe po jednej stronie oprawy → 2 0																																		
wpusty kablowe - typ P - dławnice plastikowe M - dławnice metalowe RST - gniazdo-wtyk																																		
wpusty kablowe - rozmiar 20 - Ø20 25 - Ø25																																		
materiał obudowy NIRO - stal nierdzewna																																		
materiał klosza GL - szkło hartowane																																		
wersja awaryjna ZB - wersja (rzystosowana do zaislania z centralnej baterii)																																		
wersja opcjonalna DA - wersja ze zintegrowanym zasilaczem z interfejsem DALI-2																																		
wyposażenie opcjonalne VP - wspornik z wibroizolatorami																																		

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.