

Oprawa awaryjna ORBIT SU

0000-RP-3W-AT-3h-NM-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 108869 Kod Hybryd: ORBIT SU
0000-RP-3W-AT-3h-NM-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

Oprawa awaryjna ORBIT SU

Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych.

Przy zastosowaniu soczewek ROAD PLUS, oprawa zawieszona na wysokości 3m oświetla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natężenia 1lx.

Dostępne mocowania: bezpośrednio na suficie.

Łatwy montaż i wymiana akumulatorów umożliwiają uniwersalne zastosowanie. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

Systemy

ST, AT, CT, CB, BU


Wymagane napięcie (V)	195V - 265V AC 50-60Hz
Wymagane napięcie (V)	195V - 265V AC 50-60Hz
Wymagane napięcie (V)	80V - 270V DC
Wymagane napięcie (V)	195V - 265V AC 50-60Hz
Wymagane napięcie (V)	170V - 270V DC
Wymagane napięcie (V)	6V - 30V DC
Wymagane napięcie (V)	IP54
Wymagane napięcie (V)	moduł LED
Wymagane napięcie (V)	2W, 3W
Wymagane napięcie (V)	220 mm
Wymagane napięcie (V)	220 mm
Wymagane napięcie (V)	220 mm
Wymagane napięcie (V)	190 mm
Wymagane napięcie (V)	150 mm
Wymagane napięcie (V)	10, 20, 30
Wymagane napięcie (V)	Ni-Cd HT - Ni-MH HT
Wymagane napięcie (V)	1,0Ah; 1,6Ah; 2,0Ah
Wymagane napięcie (V)	4,8V
Wymagane napięcie (V)	24h
Wymagane napięcie (V)	+10°C - +40°C
Wymagane napięcie (V)	0,5 - 2,5mm ²

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały

Inne kolory na specjalne zamówienie

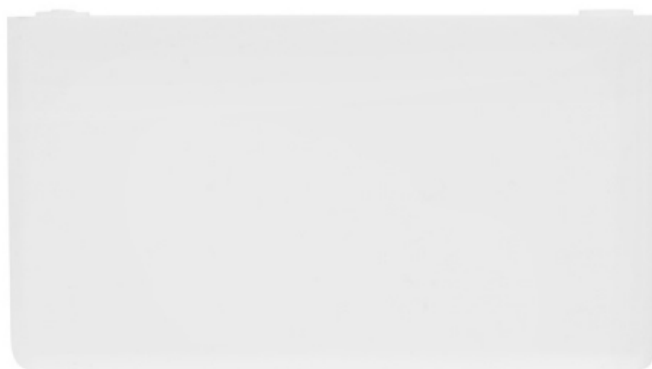


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT AREA LED2

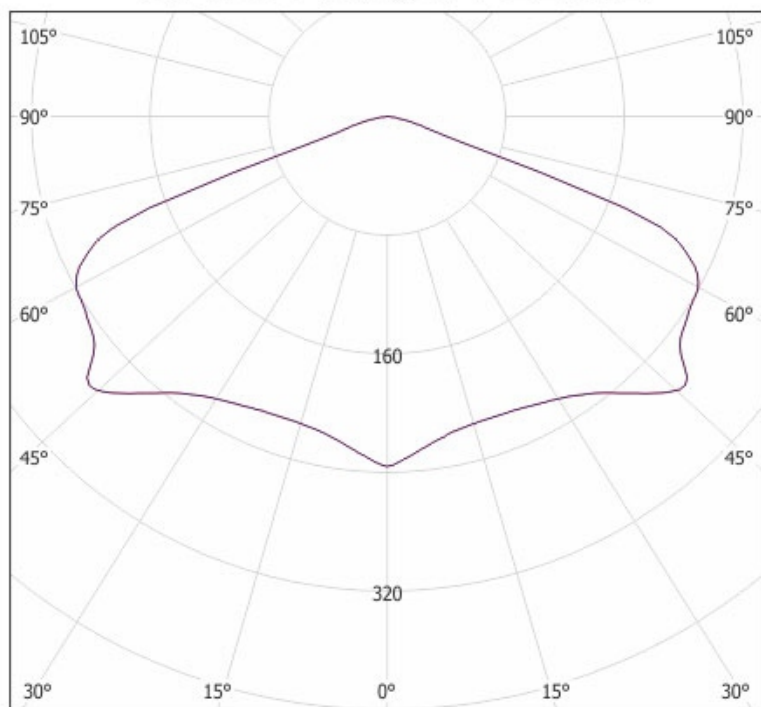

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD LED2

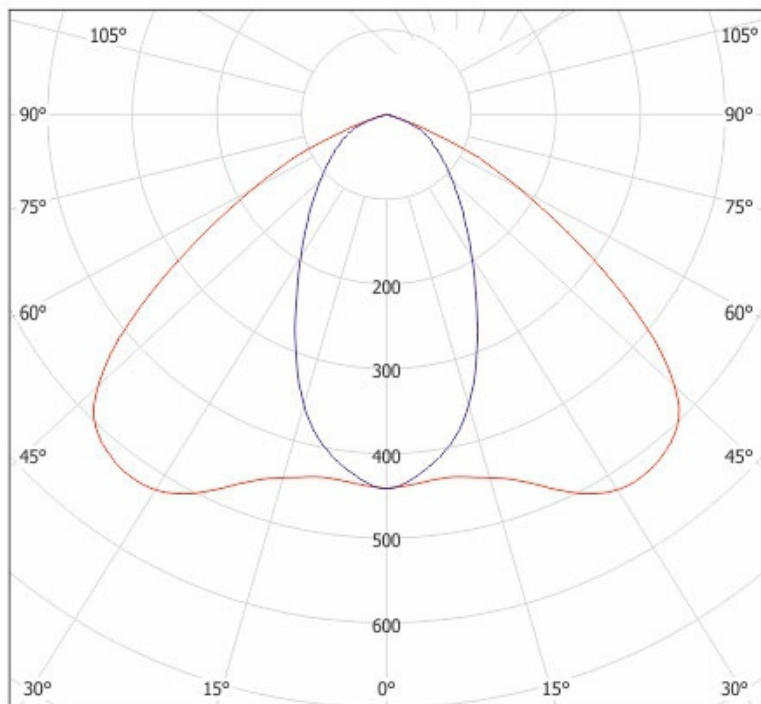

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD PLUS LED2

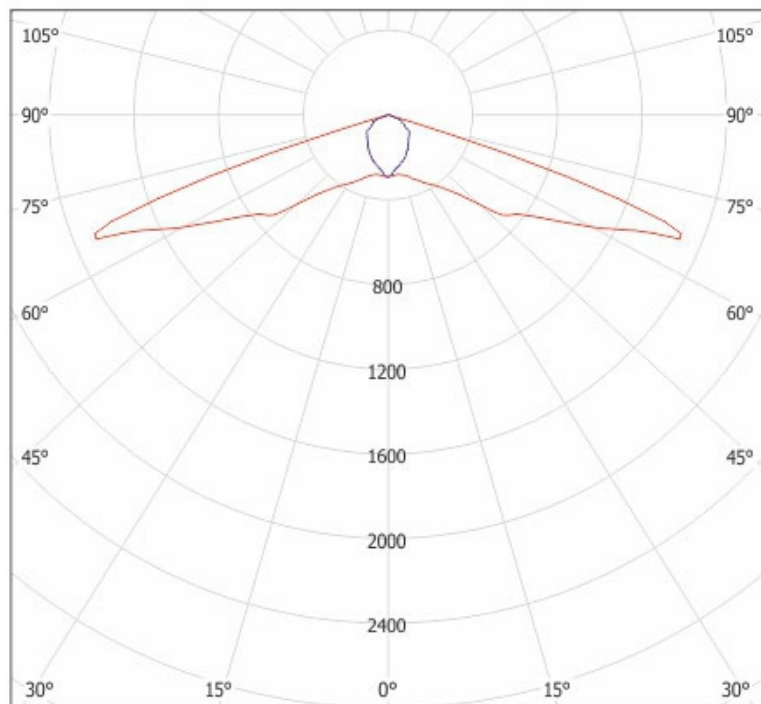

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT SIDE LED2

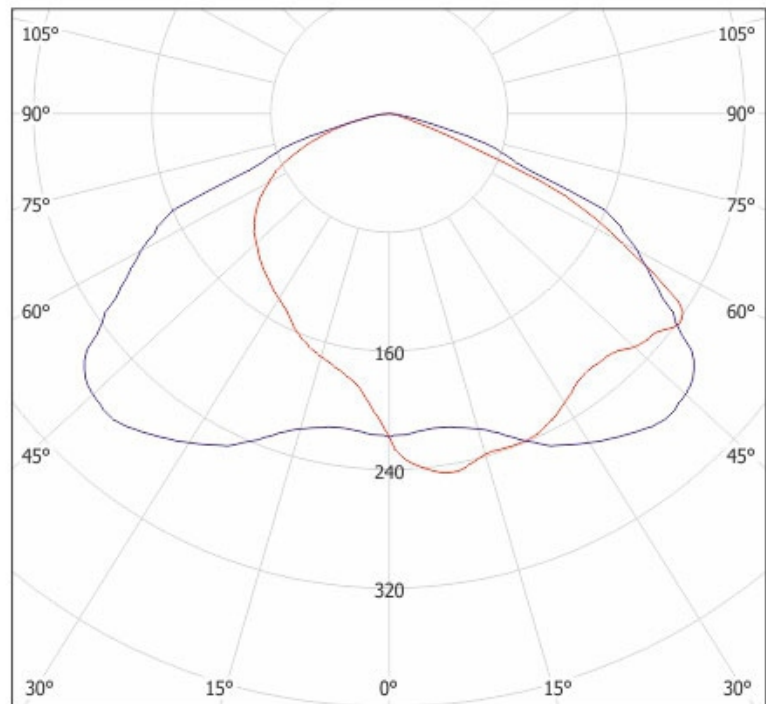

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

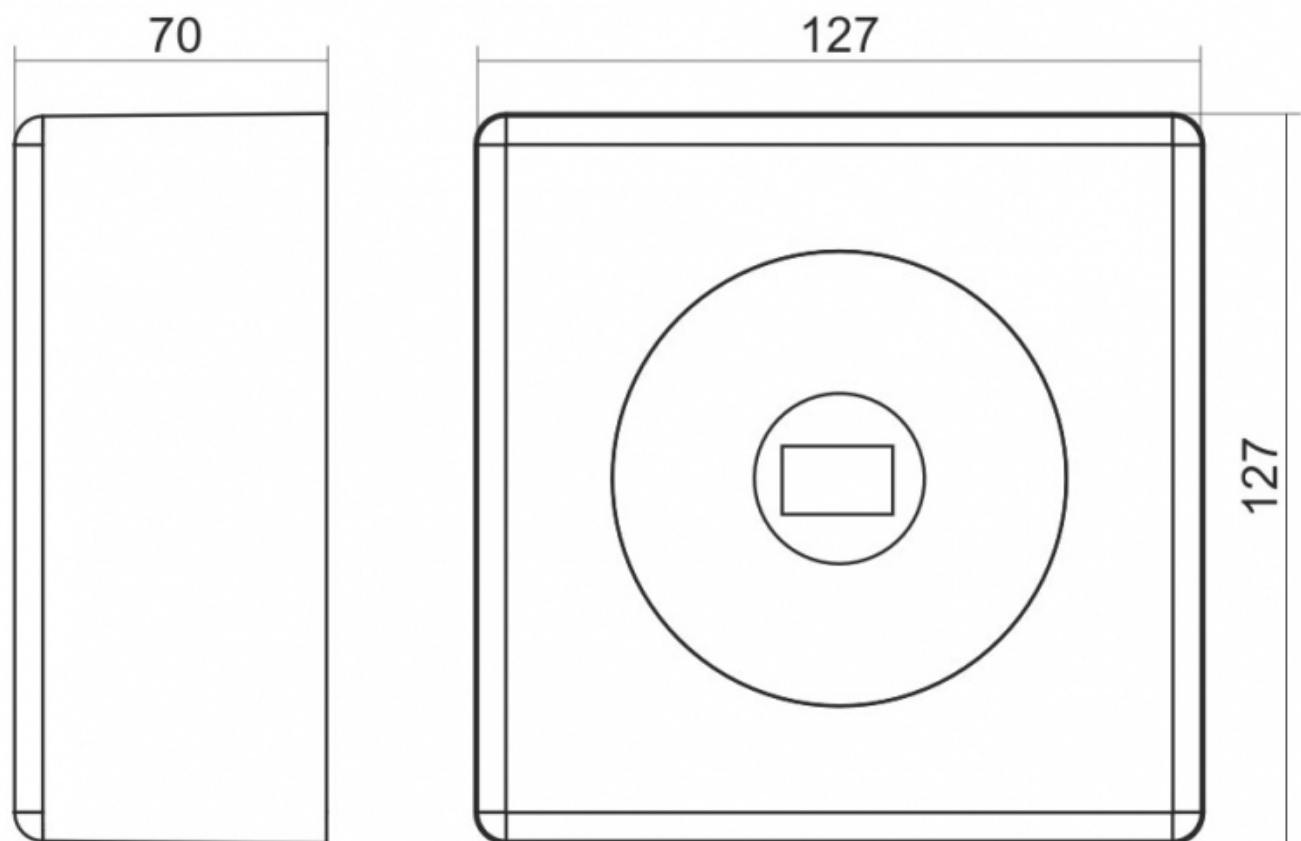

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.