

Oprawa ewakuacyjna natynkowa SUPREMA D-std M 3H AT IP44 NT + (E2, E3)

Kod ElektriKo: 108906



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy**
- Testowanie **Autotest**

Nowoczesna oprawa oświetlenia awaryjnego!

- Modułowa konstrukcja:

montaż podtynkowy


montaż natynkowy,

montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

- łatwy montaż
- wysoka szczelność IP54
- możliwość zastosowania różnej optyki
- akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO_4)
- kompatybilność z bezprzewodowym systemem monitoringu Wells



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

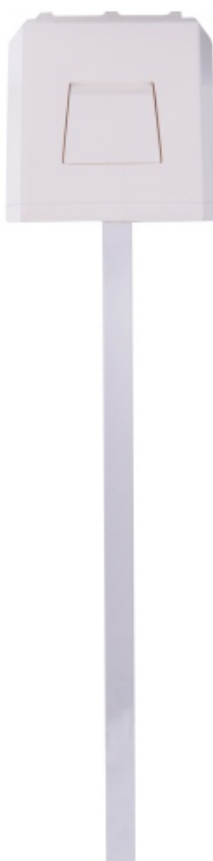

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.