


NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN EDD IP66 21 840 / 1200X72X58MM

Kod ElektriKo: 109333 Kod Luxiona: 19.4217.2123.21

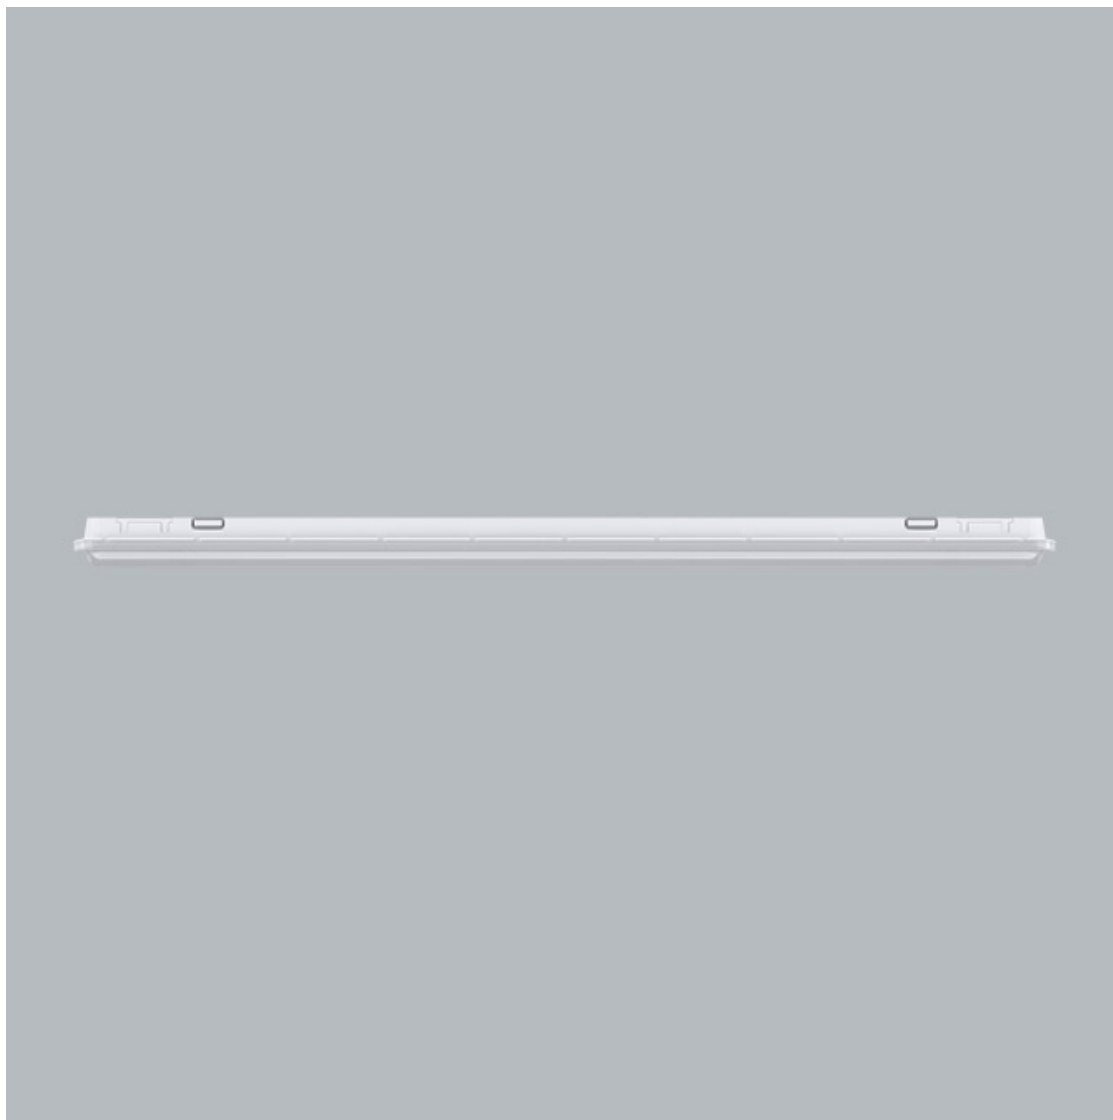

Dane techniczne:

- Moc **35 W**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **172,4 lm/W**
- Żywotność **100000 h L80/B10**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6035,5 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240 V**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **nastropowy i na zwieszakach**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Kolor **RAL 9006 (szary)**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Kąt rozsyłu światła **(C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°**

- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Klosz **PC-FROZEN (poliwęglan mrożony)**
- Tryb pracy **DIM DALI (EDD)**
- Wymiary **1200 x 72 x 58 mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50-60 Hz**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**

Produkt roboczy utworzony do oferty na podstawie oferty Luxiona HJD/00080/2026. Cena zakupu wg PDF dostawcy; szczegółowe parametry do uzupełnienia wg kart katalogowych Luxiona.

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp. Zasilanie przelotowe 16 A.