


Statecznik HID-HeavyDuty BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118

Kod ElektriKo: 29945 Kod Philips: 913700226526

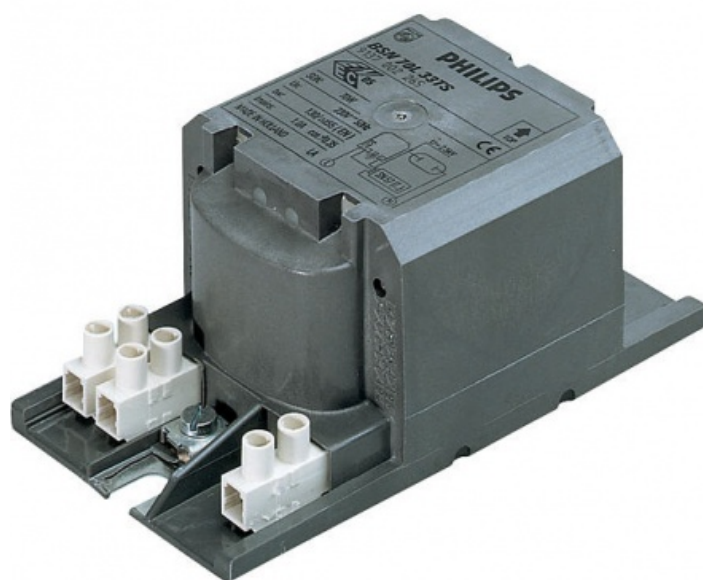

Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **70**
- Znamionowa lampa **SON/CDO**
- Wzór **HD1-118**
- Prąd z korekcją współ. mocy **0.45 A**
- Prąd bez korekcji współ. mocy **1.00 A**
- Wsp. mocy bez kompensacji **0.35 -**
- Straty mocy zasilacza **11.0 W**
- Delta-T warunki normalne **55 C**
- Długość A1 **118.0 mm**

- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **103.0 mm**
- Szerokość B1 **65.0 mm**
- Wysokość C1 **53.0 mm**
- Opakowanie zbiorcze **6**
- Waga netto 1 szt. **1.280 kg**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Kod zastosowania **L33-TS**
- Napięcie sieciowe **230 V**
- Częstotliwość sieciowa **50 Hz**
- Bezpieczny zakres nap. siec. **-10%/+10%**
- Zakres napięcia sieciowego **-8%/+6%**
- Wsp. mocy dla 100% obciążenia **0.87 -**
- Typ złącza **Screw**
- Ściągnięcie izolacji **7.0 mm**
- Śred. przew. do zac. stat. **0.70-6.00 mm²**
- Aktywna ochrona termiczna **Yes**
- Temp. przechowania **-30 (min), 130 (max) C**
- Max. temp. Uzwojenia (tw) **130 (max) C**
- Średnica otworu montażowego D1 **6.2 mm**
- Oznaczenie CE **Yes**
- Certyfikat ENEC **Yes**

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

- Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych, wilgotność otoczenia i pęknięcie tworzywa pod wpływem działania czynników zewnętrznych
- Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie — niezwykle długi cykl eksploatacji: średnio 15 lat
- Minimalne straty mocy dzięki ortocyklicznej technologii nawijania uzwojeń
- Osprzęt kontrolny można instalować zdalnie

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Charakterystyka urządzenia

- Obudowane termoplastyczną żywicą poliestrową, wzmocnianą włóknem szklanym
- Standardowo wyposażone w przykręcane złączki; gniazda dostępne na zamówienie
- Stateczniki dla zmiennych napięć sieciowych/częstotliwości dostępne na zamówienie
- Osobny zacisk uziomowy (zabezpieczony HID)

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie zewnętrzne (najpopularniejsze zastosowanie: oświetlenie dróg i tuneli)