

Grzałka Do Pakietu

Kod ElektriKo: 36670




Dane techniczne:

- kolor **nd**

SYSTEM HTR-25 pozwala na prace opraw awaryjnych w temperaturze do -25°C . Zastosowanie układu grzejnego umożliwia instalację opraw w zimnych pomieszczeniach, parkingach oraz na zewnątrz budynków gdzie oprawy są narażone na niskie temperatury. To nowatorskie rozwiązanie może być użyte zarówno do baterii Ni-Cd jak i Ni-MH w oprawach ze źródłem światła świetłówkowym i LED. System HTR-25 jest odpowiednie dla opraw hermetycznych ze stopniem IP65 oraz dla modułów awaryjnych z serii , LIN, LINEX zainstalowanych w oprawach przemysłowych.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

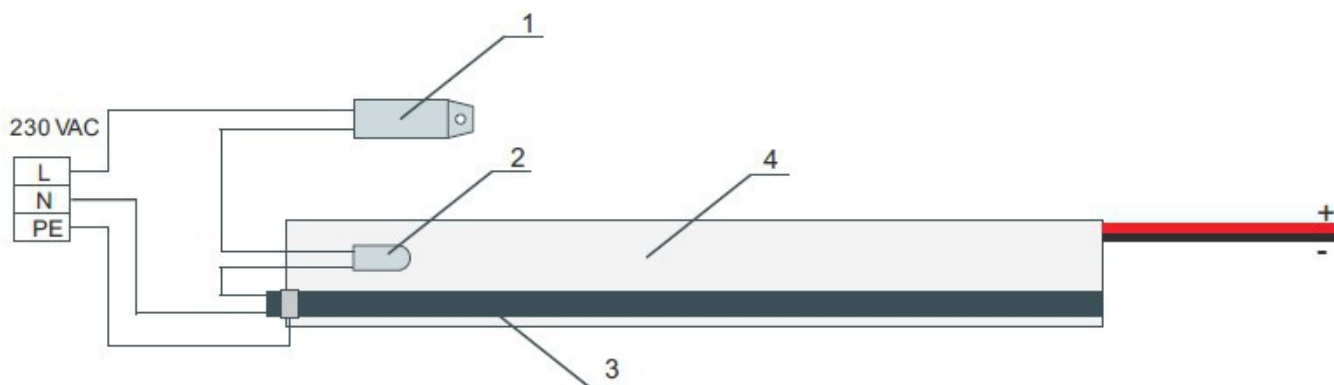

LEGENDA:

- 1. Termostat NO — temperatura zamknięcia: 10°C +/- 5°C - montowany wewnątrz oprawy
- 2. Termostat NC — temperatura otwarcia: 60°C +/- 5°C - montowany na akumulatorze
- 3. Samoregulujący przewód grzejny
- 4. Akumulator