

Oprawa dogruntowa LED ROGER DL-2LED6


Kod ElektriKo: 4551 Kod Kanlux: 7281




Dane techniczne:

- Kolor **szary**
- Waga **0.28**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **I**
- Ilość w opakowaniu podbiórczym / zbiorczym **1/-/24**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **12 led (w komplecie, niewymienne)**
- Sposób montażu **Oprawa do wbudowania w podłoże**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Zastosowanie **na zewnątrz lub wewnątrz**
- Wytrzymałość na obciążenie statyczne **500kg**
- Przyłącze **przewód o długości 30cm**
- Oprawa stała **TAK**
- Żywotność **20000 godzin**
- Moc **1W**

- Temperatura barwowa [K] **6000K-6500K**
- obudowa: blacha stalowa, panel: stop aluminium, szyba : tworzywo sztuczne
- puszka montażowa w komplecie
- kolor szary

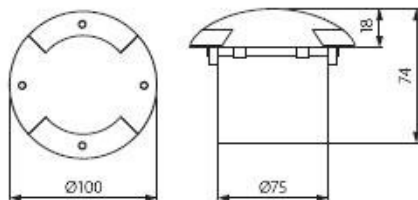

ROGER DL-2LED6

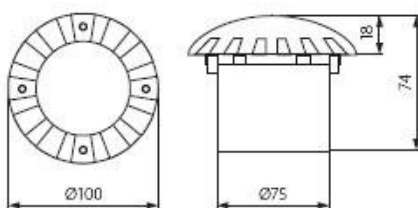

ROGER DL-LED12