

Ontec S M5 105 M COLD AT natynkowy

Kod ElektriKo: 52858 Kod TM Technologie: TM-OS.M5ATM16CW



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **5W**
- Źródło światła **5xLED**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **oświetlenie antypaniczne**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Czas pracy na baterii **1h / 3h**
- Moc **1W / 2W / 5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **M1 : 193 lm M2 : 235 lm M5: 243 lm**
- Napięcie [V] **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.

ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.


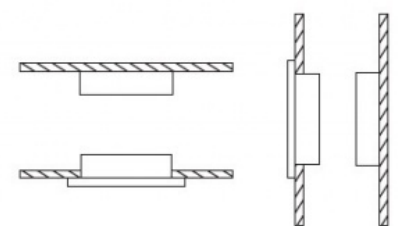
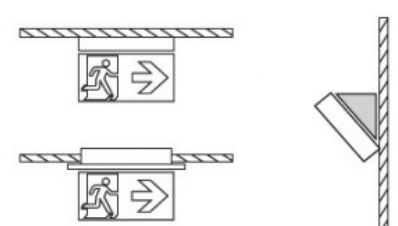
Zakres temperatury pracy: $-15^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$



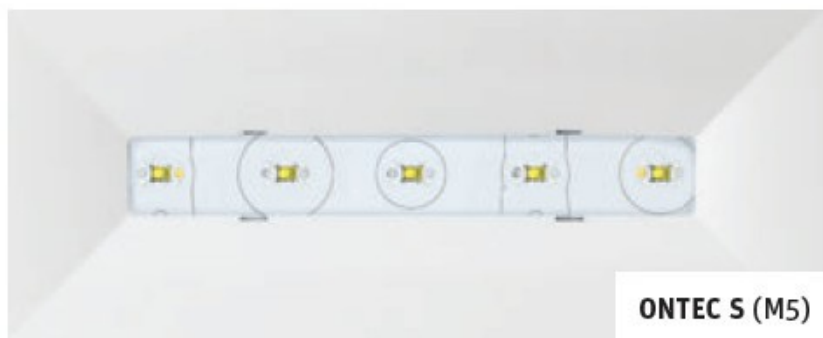
UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ONTEC S M1, M2, M5

oświetlenie antypaniczne
antipanic lighting

Wymiary [mm] Dimensions [mm]  260 40 140  80 mm 120 mm 180 mm 27,5 x 4,5 x 15 [cm] Ilość opakowań: quantity of boxes: 700 szt.	Montaż Mounting  Aksesoria Accessories 
---	---

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.