

ORBIT SU LED 0000-AP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

Kod ElektriKo: 60311 Kod Hybryd: 4715W1



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **1 h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

Oprawa awaryjna ORBIT SU

Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych.

Przy zastosowaniu soczewek ROAD PLUS, oprawa zawieszona na wysokości 3m oświetla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natężenia 1lx.

Dostępne mocowania: bezpośrednio na suficie.

Łatwy montaż i wymiana akumulatorów umożliwiają uniwersalne zastosowanie. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

Systemy

ST, AT, CT, CB, BU


Wersja podstawowa	180V - 265V AC 50-60Hz
Wersja podstawowa z akumulatorem	180V - 265V AC 50-60Hz
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią	80V - 275V DC
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem)	180V - 265V AC 50-60Hz
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią)	170V - 275V DC
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem)	6V - 32V DC
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią)	IP54
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem)	moduł LED
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią)	2W, 3W
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem)	200 mm
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem)	200 mm
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	200 mm
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	190 mm
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	>50.000h
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	10, 20, 30
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	Ni-Cd HT - Ni-MH HT
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	1,0Ah; 1,6Ah; 2,5Ah
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	4,8V
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	24h
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	+10°C - +40°C
Wersja podstawowa z akumulatorem i baterią (wersja z akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i baterią i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem i akumulatorem)	0,5 - 2,5mm ²

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały

Inne kolory na specjalne zamówienie

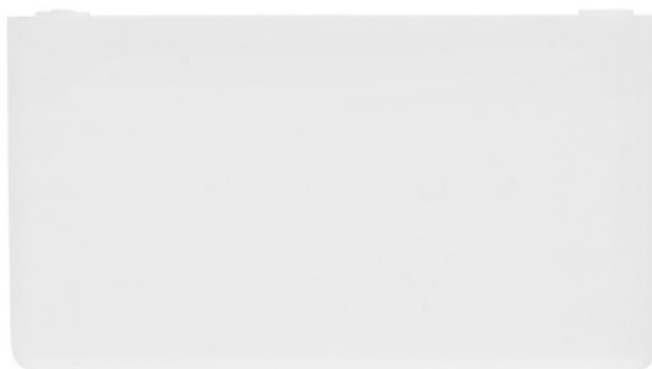


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT AREA LED2

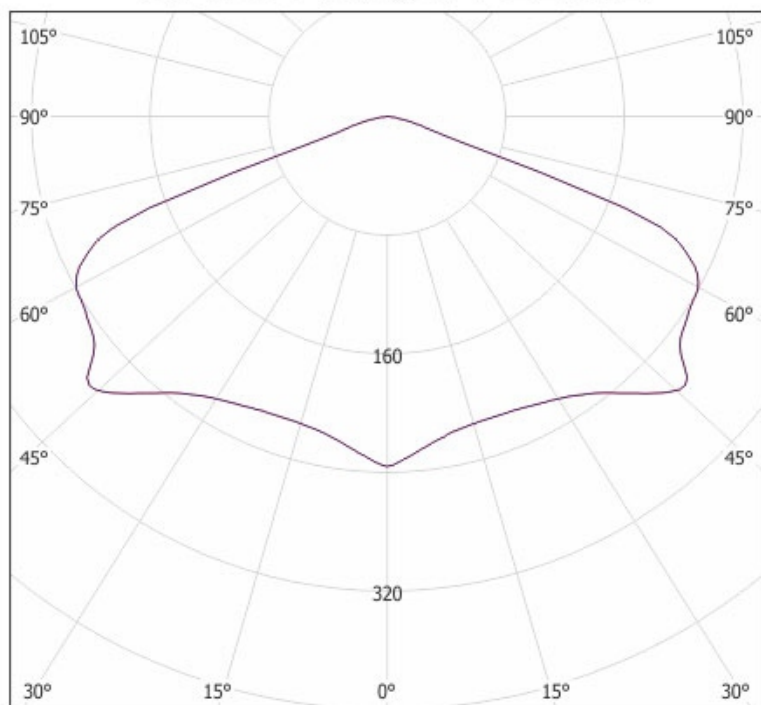

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD LED2

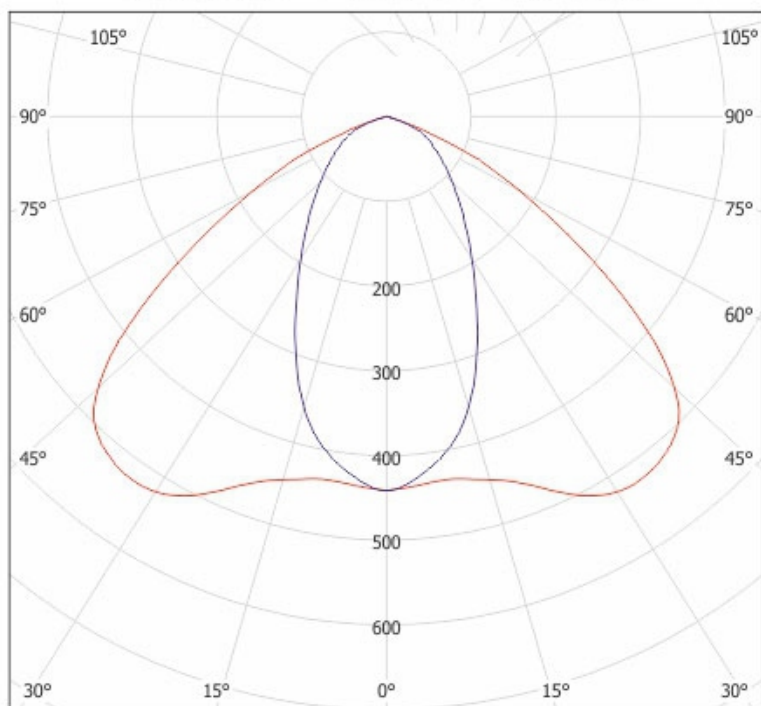

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD PLUS LED2

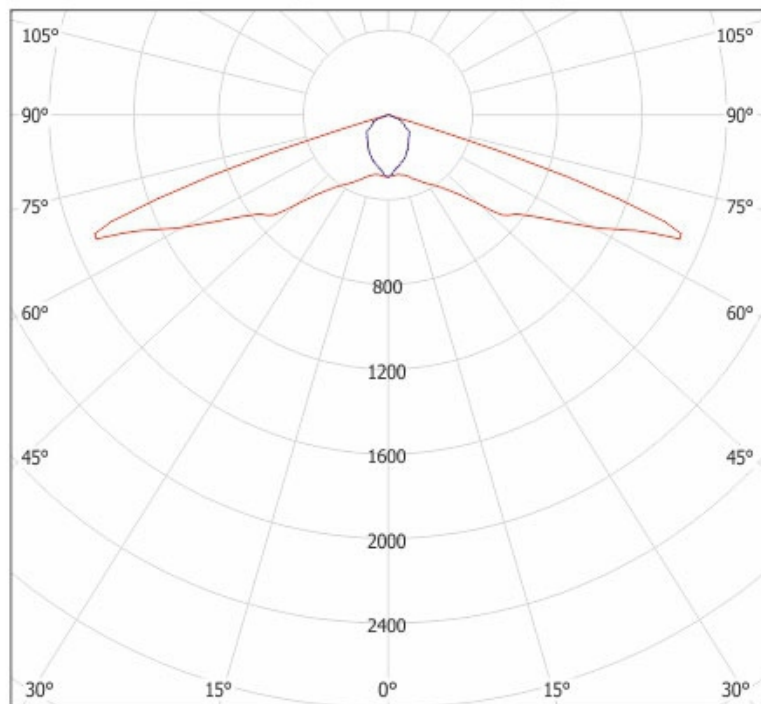

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT SIDE LED2

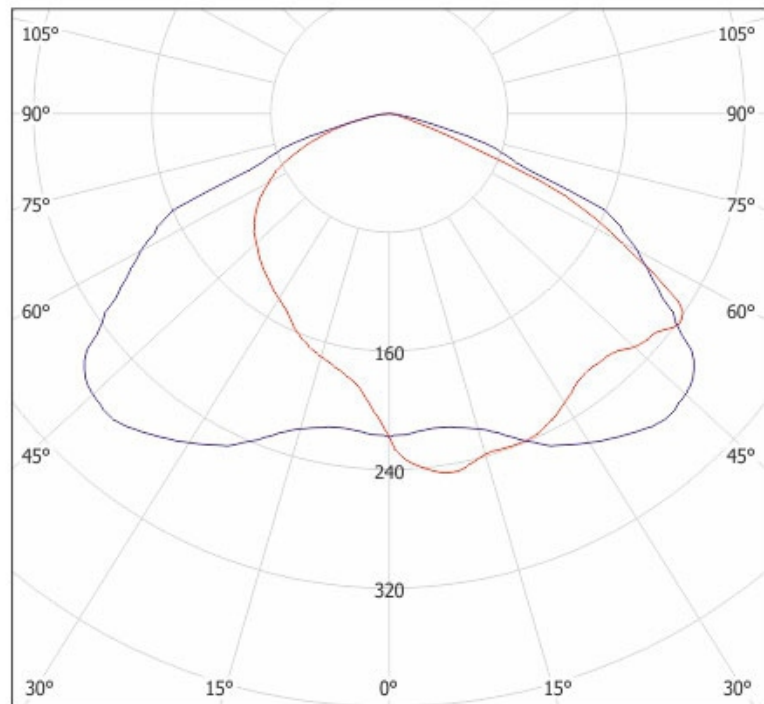

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

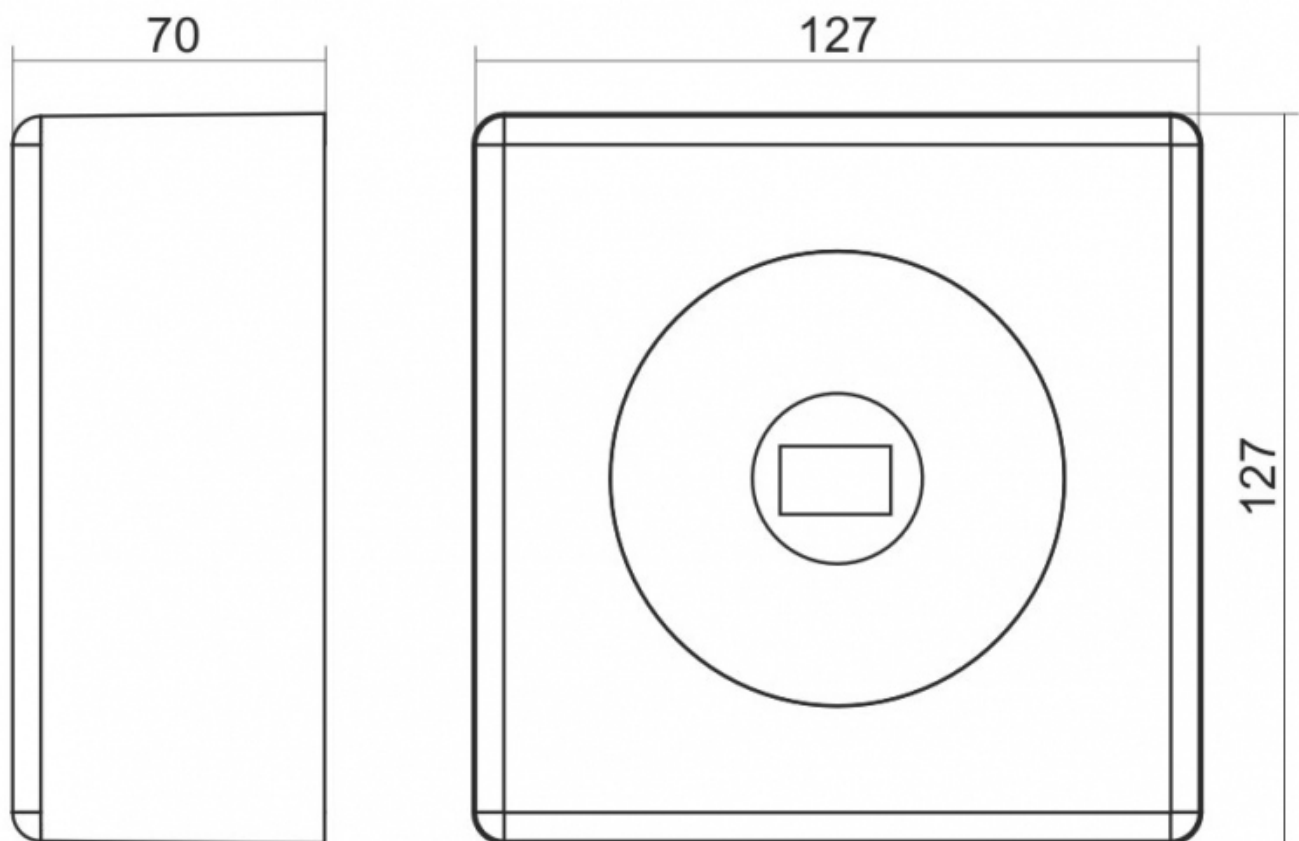

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.