

Lampa awaryjna MONITOR1-W E3/S SIGN

Kod ElektriKo: 70705 Kod Glamox: MON544279



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Typy źródeł światła **LED**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**
- Waga **0.95**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3h**
- Tryb pracy opraw: TC-ciągły, TA-awaryjny **M-NM: tryb ciągły/awaryjny**

Jednostronna oprawa natynkowa

System pracy ośw. awaryjnego w zależności od wariantu:

- ATI - wersja AUTOTEST
- STI - wersja STANDARD
- CB220 - – wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC
- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, opalowe

ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W

PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych


TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

Uwaga: Piktogramy należy zamawiać jako osobną pozycję: <https://www.elektriko.pl/essystem/piktogramy/>.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

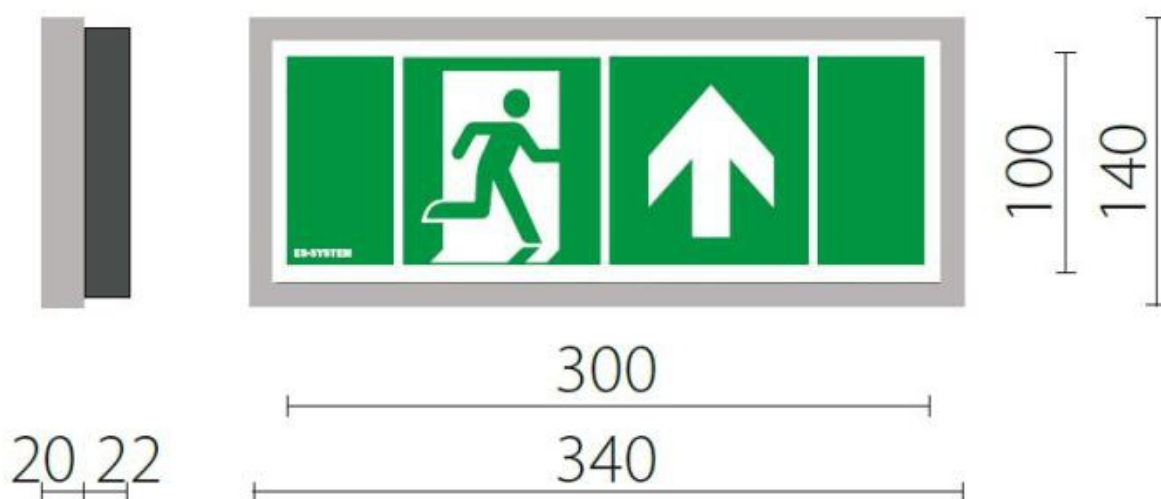

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.